



З НАМИ ТЕПЛІШЕ

Каталог водонагрівачів | 2018

www.thermex.ua

ЗМІСТ

Thermex сьогодні	2
Накопичувальні водонагрівачі стандартного об'єму	8
Внутрішній бак із нержавіючої сталі	12
Внутрішній бак із покриттям Біосклофарфор	26
Електричні малолітражні водонагрівачі	32
Електричні підлогові водонагрівачі великого об'єму	38
Проточні водонагрівачі	44
Вибір накопичувального водонагрівача	54
Вибір проточного водонагрівача	55
Сервіс	56

THERMEX СЬОГОДНІ

Корпорація «Thermex» — міжнародна торгово-промислова група компаній, найбільший виробник водонагрівачів у світі. Вже майже 70 років «Thermex» залишається вірним своїй спеціалізації — виробництву опалювального та водонагрівального обладнання, і тому досяг в цій справі справжньої майстерності.

Наша продукція користується незмінним попитом, адже більшість людей прагнуть мати справу із лідером галузі. Величезний досвід та професійність реалізується у кожному аспекті нашої діяльності — від передових технологій на виробництві до якісного клієнтського сервісу.



МИ ПРАЦЮЄМО НА РИНКАХ 60 КРАЇН СВІТУ

У далекому 1949 році наше виробництво зосереджувалось виключно в Італії. Сьогодні виробництва корпорації розташовані по всьому світу, на різних континентах. Ми не просто реалізуємо готову продукцію, а надаємо повний комплекс послуг, формуючи глобальну технологічну ланку:

Науково-технічні дослідження та розробка нових продуктів

Проектно-конструкторська діяльність та промисловий дизайн

Лабораторія якості та довгострокові дослідження умов експлуатації

Робота з постачальниками сировини і комплектуючих

Повний цикл виробництва від обробки сировини до тестування готової продукції

Логістичний комплекс: складські операції, транспортування, доставка

Професійні послуги з монтажу обладнання

Гарантійне обслуговування та сервіс

ІСТОРІЯ

1949

Початок літопису «Thermex» в Італії

1995


Відкриття представництва «Thermex» в Україні

2007

Запуск першої незалежної виробничої лінії повного циклу в Європі



КОРПОРАЦІЯ «THERMEX» СЬОГОДНІ — ЦЕ:

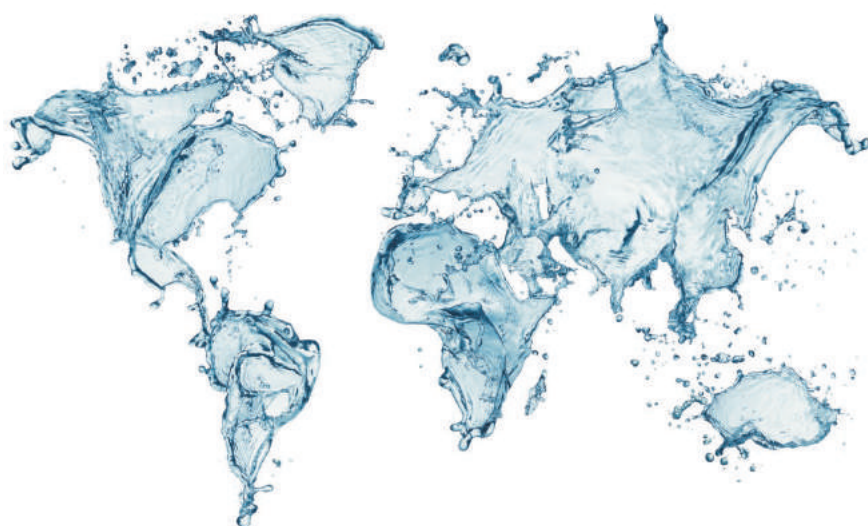

- 70 років досвіду в тепловому обладнанні
- заводи по всьому світу
- близько 15 років роботи в Україні
- Thermex — бренд №1 за обсягами продажів в країнах Східної Європи
- рівень дистрибуції — більше 90 %
- географія діяльності — 60 країн
- понад 100 філій
- понад 1 500 співробітників
- більше 11 500 партнерів та клієнтів по всьому світу

2010


Запуск другої незалежної виробничої лінії повного циклу в Європі

2015

Запуск третьої незалежної виробничої лінії новітнього покоління в Європі

2017

Відкриття нових філій, зокрема, у Туреччині, запуск власного заводу в Китаї

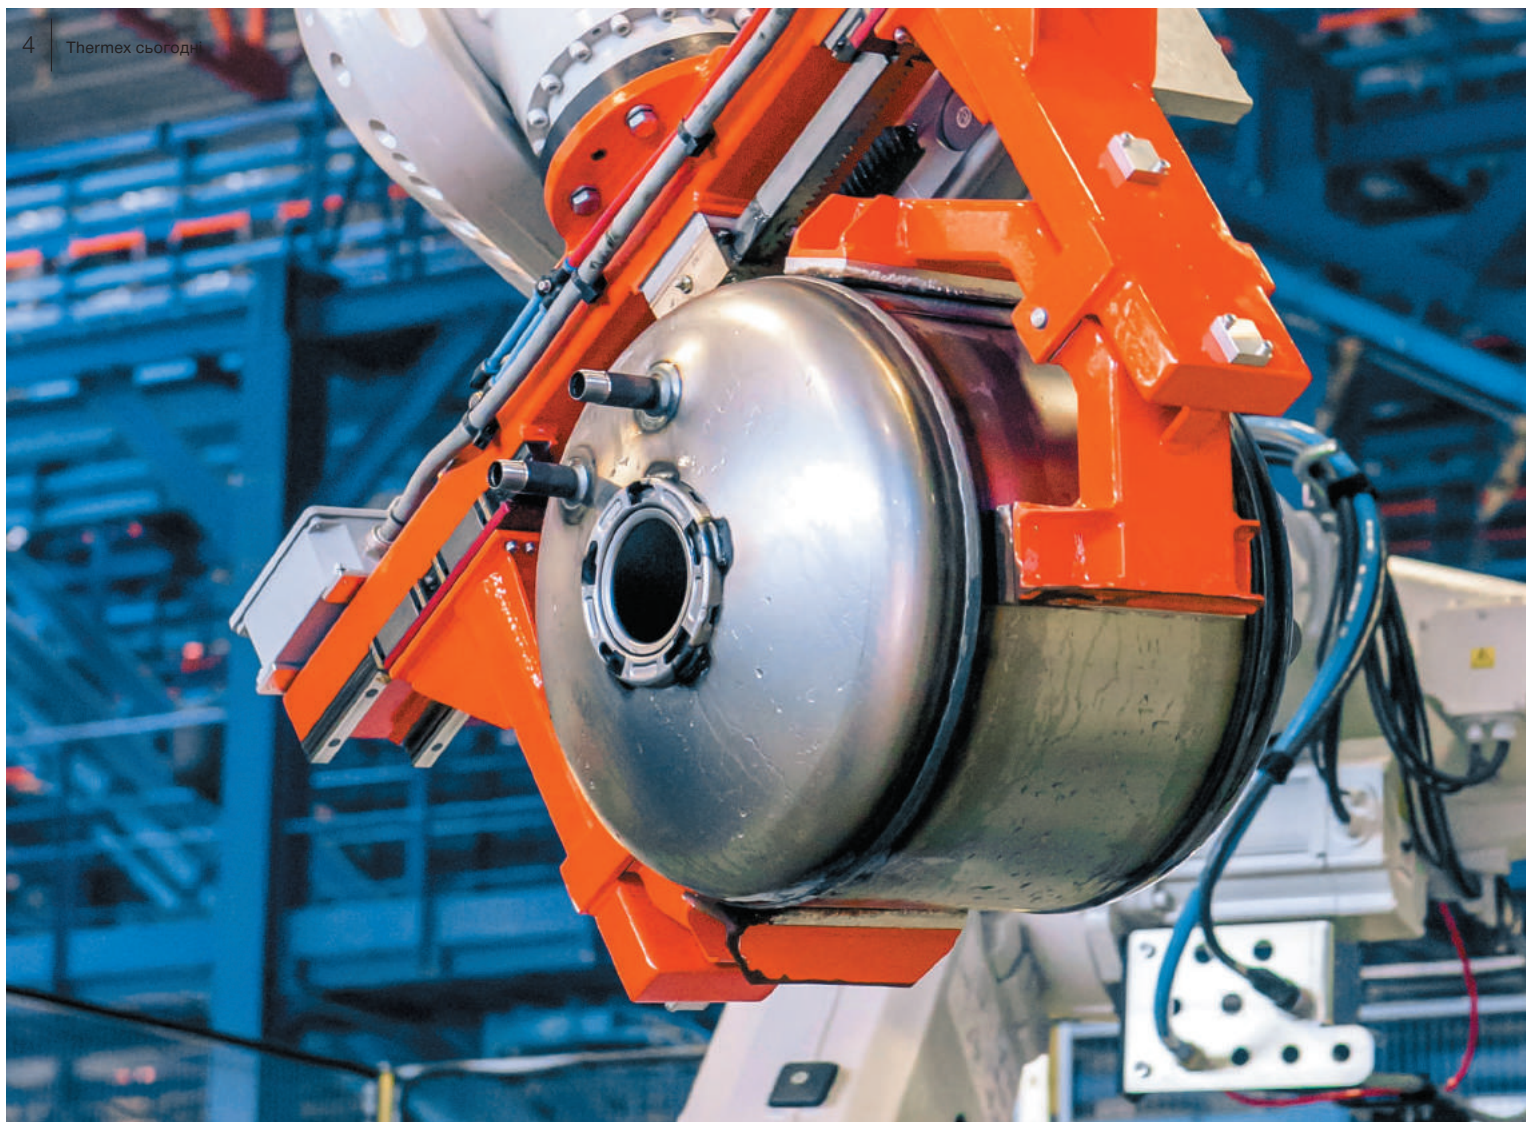

Ми прагнемо, щоб наша техніка працювала надійно довгі роки, і досягаємо своєї мети!

ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС В ЄВРОПІ

Головним виробничим комплексом корпорації «Thermex» в Європі є новітній завод, оснащений високотехнологічним обладнанням. Площа заводу складає 60000 м². Над його створенням працювали провідні інженери зі світовим ім'ям. 90 % технологічних операцій на заводі автоматизовані та здійснюються за допомогою унікального роботизованого обладнання, спеціально розробленого і впровадженого для Thermex.

Особливі умови експлуатації водонагрівачів в Україні ставлять високі вимоги до виробників.

На відміну від інших світових брендів ми створюємо моделі, які призначені для роботи в найсуворіших реаліях сьогодення:

8 кліматичних зон — від арктичних пустель до субтропіків

Коливання в системах водопостачання від +5 до +20 °C протягом року

Особливості магістралей та джерел систем водопостачання

Різний хімічний і мінеральний склад води

Особливості гарантійного обслуговування та сервісу

Орієнтація на індивідуальні особливості кожного ринку допомагає Thermex створювати надійні, якісні та безпечні прилади.



9001:2015



14001:2015



18001:2007



ЯКІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ

Виробничі потужності компанії налаштовані на реалізацію ключових компетенцій Thermex — якість і надійність. Місце лідера галузі компанії забезпечують:

Багатоступінчастий контроль на кожному етапі виробництва

Комп'ютерна діагностика якості продукції

Дослідження, проведені в лабораторних умовах і в умовах експлуатації

Інвестиції в інновації та довгострокові програми досліджень

ІННОВАЦІЇ

Постійний рух вперед, розвиток, розробка і впровадження інновацій допомагає Thermex зберігати лідерські позиції на світових ринках.

Накопичений величезний досвід компанії і значна наукова база допомагають забезпечувати якість і ефективність роботи водонагрівачів Thermex. У наукових центрах компанії навіть найсміливіші ідеї втілюються в життя завдяки кваліфікованим фахівцям і їхнім дослідженням.

Ми ставимо перед собою мету домагатися неможливого — і просто робимо це. Збільшувати надійність, екологічність та енергоефективність техніки — постійна задача наших експертів, оскільки нові, енергозберігаючі моделі — наш внесок у майбутнє. Сучасні водонагрівачі з високою енергоефективністю допомагають робити техніку вигідною, а життя наших клієнтів — комфортним.

Щоб гарантовано бути першим, треба залишатися найкращим.



ВИРОБНИЦТВО В АЗІЇ

У липні 2017 року в Китаї введено в експлуатацію новий завод корпорації «Thermex» — Thermex Heating Technology. На заводі створено глобальний R & D-центр з унікальним науковим, дослідно-конструкторським і лабораторним обладнанням.



9001:2015



14001:2015



18001:2007





ФІЛОСОФІЯ THERMEX

Ми працюємо, щоб забезпечити вас надійним, автономним, екологічно чистим джерелом гарячої води як для побутових, так і для виробничих потреб. Ми не тільки виробляємо передову техніку, а й пропонуємо повний комплекс послуг, який відповідає вимогам сучасного клієнта.

НАШІ ЦІННОСТІ

Ми наповнюємо ваші будинки теплом та затишком. Ми допомагаємо вам покращувати якість життя і даруємо ще одну ступінь персональної свободи і комфорту. Для цього ми розробляємо нові продукти, виробляємо, допомагаємо у виборі, доставляємо, монтуємо, здійснюємо гарантійне обслуговування та сервіс.

НАША МІСІЯ

Створення комфортного, повноцінного життя за допомогою виробництва передової та доступної продукції, яка задовольняє потреби людства.



ЕЛЕКТРИЧНІ НАКОПИЧУВАЛЬНІ ВОДОНАГРІВАЧІ СТАНДАРТНОГО ОБ'ЄМУ

Накопичувальні водонагрівачі Thermex відрізняються сучасним дизайном і високою ефективністю роботи. Для їх створення використовуються найновітніші технології захисту внутрішніх баків — нержавіюча сталь G.5 і Біосклофарфор. Все це дозволяє домогтися найвищого рівня надійності та захисту від корозії.

ПЕРЕВАГИ

ДОВГОВІЧНІСТЬ:

запатентовані технології виробництва забезпечують високу корозійну стійкість внутрішніх баків і нагрівальних елементів.

БЕЗПЕКА:

багаторівнева система захисту й самодіагностика несправностей.

ДИЗАЙН:

сучасне виконання круглих і плоских водонагрівачів об'ємом від 30 до 150 літрів.

ГНУЧКЕ НАГРІВАННЯ:

ріні потужності від 700 до 2500 Вт дозволяють використовувати водонагрівачі Thermex у приміщеннях із різною потужністю електричної мережі.

ЗРУЧНЕ КЕРУВАННЯ:

ергономічні електронні й механічні панелі керування дозволяють налаштувати ваш водонагрівач усього за кілька секунд.

ПРОСТИЙ МОНТАЖ:

зручна система кріплення та широка комплектація дозволяють максимально швидко й просто виконати встановлення.





Забезпечують
гарячою водою для
комфортного життя!


З НАМИ ТЕПЛІШЕ

ТЕХНОЛОГІЇ НАГРІВАННЯ

Серце будь-якого водонагрівача — це нагрівальний елемент, або ТЕН (трубчатий електронагрівач). Нагрівальний елемент забезпечує нагрівання й піклується про стан води у внутрішньому баку. Надійність ТЕНа багато в чому визначає частоту технічного обслуговування й термін служби водонагрівача в цілому. Нові розробки R&D-центру Thermex націлені на впровадження у виробництво сучасних технологій захисту нагрівальних елементів для найрізноманітніших умов експлуатації. Застосовувані технології відповідають високим критеріям якості, надійності й екологічності.


SilverHeat

Спеціально розроблена технологія плакування мідного нагрівального елемента захисним сплавом. SilverHeat дозволяє продовжити термін служби нагрівального елемента, значно знижує утворення накипу, який негативно впливає на роботу ТЕНа, а також забезпечує антибактеріальний ефект.




TitaniumHeat

Нова розробка інженерів Thermex, що являє собою ТЕН з термостійкої нержавіючої сталі з високим вмістом титану. Титан у складі нагрівального елемента значно поліпшує його міцність при різнонаправлених температурних навантаженнях (нагріванні, охолодженні). Високі антикорозійні властивості сплаву забезпечують тривалий термін служби нагрівального елемента. Технологія TitaniumHeat — для тих, хто вибирає надійність.



CeramicHeat

Це так званий «сухий» ТЕН, що буде успішно працювати за будь-яких умов, навіть у найжорсткішій і сильно мінералізованій воді вашого регіону. Нагрівальний контур ТЕНа розташований усередині емальованої захисної колби й не має прямого контакту з водою, що перешкоджає утворенню накипу. За рахунок збільшеної площі колби підвищується ефективність нагрівання. Нагрівання здійснюється ніхромовою спіраллю, розташованою між теплоємними керамічними елементами, що рівномірно й швидко розігрівають колбу. Ключові переваги «сухого» нагрівального елемента CeramicHeat — надійність, збільшена дворічна гарантія, тривалий термін служби, стійкість до корозії та утворення накипу, а також зручність технічного обслуговування без зливання води.

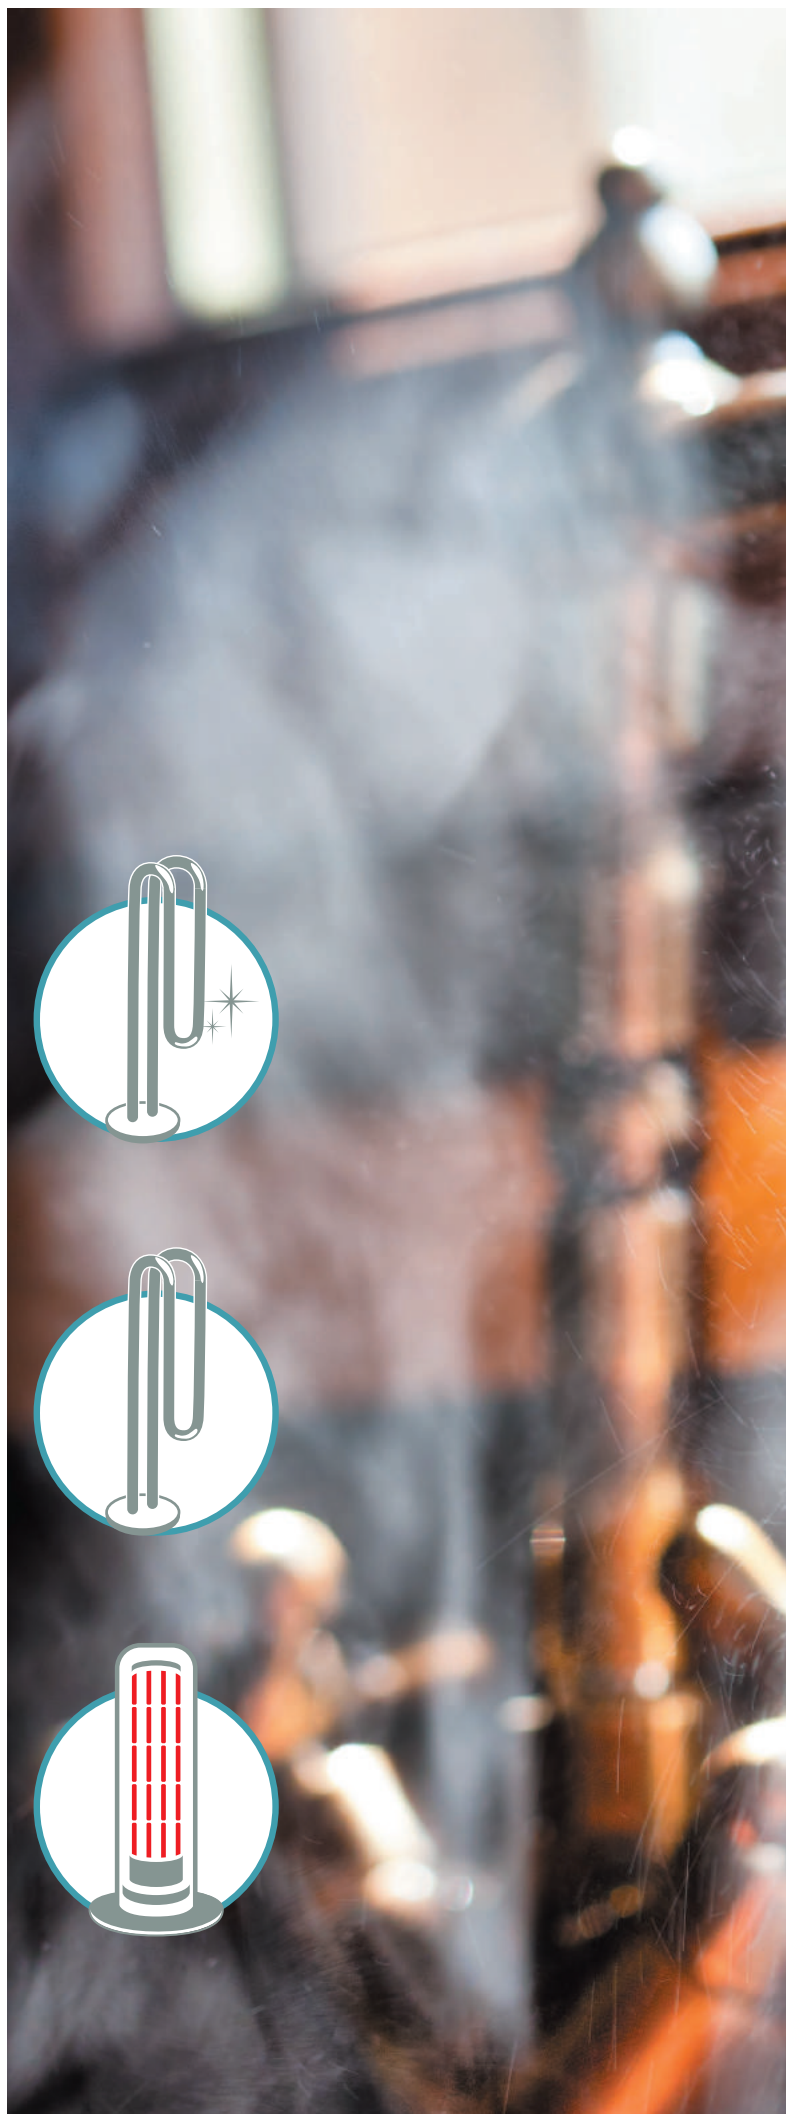

ЯКІСТЬ У ДЕТАЛЯХ

Якість оцінюється покупцем не тільки по тому, наскільки гарний сам електроводонагрівач, але й багато в чому — за якістю й складом комплектуючих. Ми приділяємо пильну увагу підбору найбільш безпечної, надійної й довговічної комплектації для кожної серії наших водонагрівачів. Керуємося найважливішим принципом Thermex — якість у деталях.

Кріпильні анкери

Надійність кріпильних анкерів так само важлива, як, наприклад, фундамент при будівництві будинку.

Кількість і розмір кріпильних анкерів у комплекті постачання водонагрівачів Thermex ретельним чином підбираються й тестуються для всіх літражів (номінальних об'ємів) серій, що випускаються. Анкери мають збільшений діаметр і підходять для встановлення в бетонні й цегляні стіни необхідної міцності. Комплект анкерів для кожної моделі має підвищену безпеку за рахунок 2-3- разового страхувального запасу несучого навантаження. Анкери легко витримують вагу водонагрівача, повністю заповненого водою, протягом усього терміну експлуатації.

Запобіжний клапан

Кожний водонагрівач Thermex в обов'язковому порядку комплектується спеціальним запобіжним клапаном подвійного захисту. По-перше, він запобігає надмірному збільшенню тиску в системі. По-друге, запобіжний клапан запобігає потраплянню гарячої води в систему холодного водопостачання. Запобіжний клапан Thermex характеризується високою надійністю й безпекою. Ми рекомендуємо спосіб встановлення клапана безпосередньо перед входом холодної води у водонагрівач або перед зливальним вентилям (відповідно до керівництва з експлуатації).

ПЗВ

Безпека — це один з важливих показників якості, якого не може бути забагато.

Надійний виробник приділяє якості найпильнішу увагу, щоб кожен покупець був упевнений, що він та його близькі захищені.

ПЗВ (пристрій захисного відключення) з номінальною силою струму до 16 А встановлюється на шнур живлення більшості водонагрівачів Thermex і убезпечує користувача від ураження електричним струмом. При витіканні струму понад 10-30 мА ПЗВ за частку секунди розмикає електричне коло, гарантуючи користувачеві повну безпеку.

A close-up photograph of a woman's face and hands. She is wearing a white, fluffy bathrobe. Her hands are cupped together, holding water, and water is dripping from her fingers. The background is a soft, out-of-focus white.

Уже майже 70 років Thermex створює і вдосконалює водонагрівальне встаткування. Ми самостійно розробляємо й застосовуємо нові технології виробництва водонагрівачів із нержавіючими внутрішніми баками, які мають високу ефективність та підвищену надійність. Наша ціль — довготривала бездоганна робота водонагрівачів Thermex!

Thermex — за нами не заржавіє!


ТЕХНОЛОГІЇ G.5

Нержавіюча сталь G.5

За цією короткою назвою приховується перевірений часом комплекс інноваційних технологій, які розроблені для захисту нержавіючих внутрішніх баків від корозії та забезпечення їх цілісності.

Внутрішній бак
із нержавіючої сталі

G.5



ASTN+

Саме так називається спеціальна антикорозійна нержавіюча сталь внутрішніх баків Thermex. На відміну від звичайних феритних сталей високолегована (аустенітна) сталь ASTN+ не піддається окислюванню навіть за високого тиску й постійних перепадів температури, тому ідеально підходить для застосування у водонагрівачах.



C.M.T.

C.M.T. – технологія холодного зварювання, що створює максимально надійні зварні шви. Температура холодного зварювання в 2,5 рази нижча за звичайну, тому легуючі добавки не вигорають. Зварюваний метал зберігає стійку структуру, що дозволяє отримати зварні шви, які практично не піддаються корозії.



TIG-tronic

TIG-tronic являє собою роботизований зварювальний комплекс, що створює повністю однорідні шви без перегрівання металу. Такі зварювальні роботи мають високоточне налаштування й калібрування, щоб досягти ідеальної точності та абсолютної міцності швів.



GS-Duo

GS-Duo — це спосіб подвійної подачі захисного газу в зону зварювання. Цей газ практично повністю витісняє кисень і створює ділянку, що за своїми характеристиками близька до технічного вакууму. Захисний газ стабілізує процес зварювання й збільшує стійкість швів до корозії вдвічі.



Double Tank

Double Tank — особлива конструкція плоского водонагрівача із двома внутрішніми баками. Thermex розробив таку конструкцію, щоб зробити плоскі водонагрівачі настільки ж надійними й стійкими до гідроударів та перепадів температури, як і круглі моделі. При цьому водонагрівачі Double Tank мають компактні розміри й легко вписуються в невеликі приміщення.



Серія накопичувальних водонагрівачів

FLAT DIAMOND TOUCH – ID

Інтелектуальний водонагрівач із флагманської серії з нержавіючими внутрішніми баками. Модель привертає до себе увагу програмованими режимами роботи, стильним і компактним корпусом.

Внутрішній бак
із нержавіючої сталі

G.5

Економія простору: плоский корпус займає мало місця, його легко розмістити навіть у малогабаритній квартирі.

Економія часу: два нагрівальних елементи забезпечують роботу в стандартному або прискореному режимах.

Висока надійність: водонагрівачі з баком з нержавіючої сталі G.5 характеризуються тривалим строком безперебійної роботи навіть за інтенсивної експлуатації.

Дизайн: полірований корпус із нержавіючої сталі із сенсорним керуванням виглядає стильно й сучасно.

Інтелектуальні технології: програмування режимів роботи забезпечує максимальну зручність використання. Передбачено убудовану систему самодіагностики й повідомлення про помилки.

Просте керування: програмування роботи водонагрівача може здійснюватися як з панелі, так і з пульта ДК. Крок встановлення температури — усього 1 градус.



Суперпласка
конструкція



ПЗВ (захист
від ураження
електрострумом)



Швидке нагрівання
2,0/1,3 кВт



Металевий
корпус



Сенсорне
керування



Дистанційне
керування — пульт ДК
у комплекті



Самодіагностика —
повідомлення
про помилки



Зливальний
патрубок



Гарантія
на внутрішній бак




Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		ID 30 V	ID 50 V	ID 80 V	ID 100 V	ID 80 H
Артикул		151 041	151 042	151 044	151 046	151 045
Об'єм	л	30	50	80	100	80
Тип розташування		Вертикальний				Горизонтальний
Поверхня внутрішнього бака		Нержавіюча сталь G.5				
Вага нетто	кг	13,5	16,3	20,8	25,7	22,4
Напруга/Частота	В/Гц	230 ~ / 50				
Потужність режимів нагрівання	Вт	1300 / 2000				
Час нагрівання на Δt 45°C	хв	50	80	130	160	130
Макс. температура нагрівання води	°C	75				
Приєднувальний розмір		G1/2				
Робочий тиск	мПа	0,05 – 0,6				
Клас пиловологозахисту		IPX4				
ПЗВ		+				
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів, пульт ДК				

Габарити

Об'єм / Відстань	л	30 V	50 V	80 V	100 V	80 H
X	мм	636	911	1051	1273	1021
Y	мм	262	262	297	297	297
Z	мм	435	435	497	497	497
C	мм	340	340	340	340	340
G	мм	196	396	450	550	500

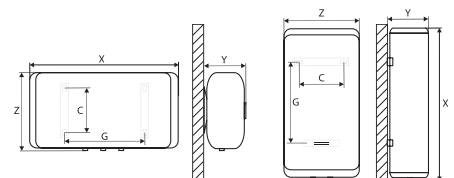

Стильна сенсорна
панель керування



Суперплаский
корпус від 26,2 см



Зливальний
патрубок
з металевою
заглушкою



Пульт
дистанційного
керування
в комплекті

Серія накопичувальних водонагрівачів

FLAT PLUS PRO – IF (pro)



Сучасний водонагрівач, продовження легендарної серії Flat Plus. У цій моделі зібрані найкращі технології Thermex: плоский дизайн, стійкі до корозії нержавіючі внутрішні баки й зручне сенсорне керування.

Внутрішній бак із нержавіючої сталі **G.5**

Економія простору: корпус сконструйований за технологією Double Tank. За рахунок цієї технології водонагрівач стає плоским, займає мало місця і його легко розмістити навіть у малогабаритній квартирі.

Ефективна робота: 4 програмованих режими нагрівання вирішують будь-яке поставлене завдання: прискорений, стандартний, економічний, режим захисту від замерзання NO FROST.

Висока надійність: внутрішній бак із нержавіючої сталі G.5 із захистом від корозії забезпечує стабільну й тривалу роботу водонагрівача.

Інформативна сенсорна панель керування: індикатори нагрівання, вмикання, режимів роботи та інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс.

Інтелектуальний контроль: система самодіагностики й повідомлення про помилки.

Дизайн: сучасний стильний корпус у класичному білосніжному кольорі.



Суперпласка конструкція



ПЗВ (захист від ураження електрострумом)



Швидке нагрівання 2,0/1,3/0,7 кВт



Сенсорне керування



Самодіагностика — повідомлення про помилки



Режим NO FROST



Гарантія на внутрішній бак

Стильна панель керування

Суперплаский корпус від 23,9 см

Нижнє розташування водяних патрубків




Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		IF 30 V (pro)	IF 50 V (pro)	IF 80 V (pro)	IF 100 V (pro)	IF 50 H (pro)	IF 80 H (pro)
Артикул		151 022	151 023	151 024	151 025	151 030	151 031
Об'єм	л	30	50	80	100	50	80
Тип розташування		Вертикальний				Горизонтальний	
Поверхня внутрішнього бака		Нержавіюча сталь G.5					
Вага нетто	кг	9,7	12,6	16,5	18,8	12,6	16,2
Напруга/Частота	В/Гц	230 ~ / 50					
Потужність режимів нагрівання	Вт	700 / 1300 / 2000					
Час нагрівання на Δt 45 °С	хв	47	78	126	157	78	126
Макс. температура нагрівання води	°С	75					
Приєднувальний розмір		G1/2					
Робочий тиск	мПа	0,05 – 0,7					
Клас пиловологозахисту		IPX4					
ПЗВ		+					
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів					

Габарити

Об'єм / Відстань	л	30 V	50 V	80 V	100 V	50 H	80 H
X	мм	575	865	1020	1240	865	1020
Y	мм	239	239	268	268	239	268
Z	мм	452	452	510	510	452	510
C	мм	373	373	373	373	373	373
G	мм	273	566	704	926	539	677

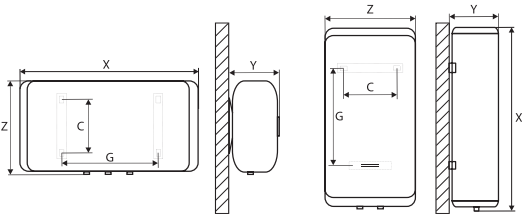

Серія накопичувальних водонагрівачів

M-SMART – MS

Суперплаский водонагрівач із електронним дисплеєм — ідеальне рішення для міських квартир і офісів. Сучасне виконання робить модель зручною й функціональною.

Внутрішній бак
із нержавіючої сталі **G.5**

Висока надійність: водонагрівачі з баком із нержавіючої сталі G.5 характеризуються довготривалою безперебійною роботою навіть за інтенсивної експлуатації.

Просте керування: зручний механічний регулятор установлення температури зі звуковим супроводом допомагає змінювати режим нагрівання одним рухом.

Сучасні технології: кольоровий LCD-дисплей із сенсорним керуванням відображає шкалу нагрівання й температуру.

Варіативні налаштування: у цій моделі передбачено три режими нагрівання, включаючи прискорений та економічний.

Функціональний дизайн: плаский корпус сніжно-білого кольору має компактні розміри й легко вписується навіть у малогабаритні приміщення.



Суперпласка
конструкція



ПЗВ (захист
від ураження
електрострумом)



Швидке нагрівання
2,0/1,2/0,8 кВт



Механічне
керування
з електронним
дисплеєм



Гарантія
на внутрішній бак




Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		MS 30 V	MS 50 V	MS 80 V	MS 100 V
Артикул		151 058	151 059	151 060	151 061
Об'єм	л	30	50	80	100
Тип розташування		Вертикальний			
Поверхня внутрішнього бака		Нержавіюча сталь G.5			
Вага нетто	кг	9,2	12,6	16,8	20,0
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50			
Потужність режимів нагрівання	Вт	800 / 1200 / 2000			
Час нагрівання на Δt 45 °C	хв	50	80	130	160
Макс. температура нагрівання води	°C	75			
Приєднувальний розмір		G1/2			
Робочий тиск	мПа	0,05 – 0,7			
Клас пиловологозахисту		IPX4			
ПЗВ		+			
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів			

Габарити

Об'єм / Відстань	л	30	50	80	100
X	мм	555	843	993	1 203
Y	мм	230	230	270	270
Z	мм	434	434	514	514
C	мм	210	210	210	210
G	мм	240	500	450	550



Сенсорна
кнопка вмикання
й керування
потужністю



Надійна кріпильна
планка



Суперплаский
корпус від 23,0 см



Металева захисна
кришка

Серія накопичувальних водонагрівачів

MECHANIK – MK

Простий і надійний — це про водонагрівач Thermex MK.
Пласка форма корпуса, ергономічність і легкість керування роблять цю серію універсальним рішенням для квартири або будинку.

Внутрішній бак
із нержавіючої сталі **G.5**

Функціональний дизайн: плоский корпус сніжно-білого кольору має компактні розміри й легко вписується навіть у малогабаритні приміщення.

Висока надійність: водонагрівачі з баком із нержавіючої сталі G.5 характеризуються довготривалою безперебійною роботою навіть за інтенсивної експлуатації.

Ергономічна панель керування: необхідна температура нагрівання встановлюється одним рухом механічного регулятора.

Варіативні налаштування: у цій моделі передбачено три режими нагрівання, включаючи прискорений та економічний.



Суперпласка
конструкція



ПЗВ (захист
від ураження
електрострумом)



Швидке нагрівання
2,0/1,2/0,8 кВт



Механічне
керування



Гарантія
на внутрішній бак




Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		МК 30 V	МК 50 V	МК 80 V	МК 100 V
Артикул		151 001	151 002	151 003	151 004
Об'єм	л	30	50	80	100
Тип розташування		Вертикальний			
Поверхня внутрішнього бака		Нержавіюча сталь G.5			
Вага нетто	кг	9,2	12,6	16,8	20,0
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50			
Потужність режимів нагрівання	Вт	800 / 1200 / 2000			
Час нагрівання на Δt 45 °C	хв	50	80	130	160
Макс. температура нагрівання води	°C	75			
Приєднувальний розмір		G1/2			
Робочий тиск	мПа	0,05 – 0,7			
Клас пиловологозахисту		IPX4			
ПЗВ		+			
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів			

Габарити

Об'єм / Відстань	л	30	50	80	100
X	мм	555	843	993	1203
Y	мм	230	230	270	270
Z	мм	434	434	514	514
C	мм	210	210	210	210
G	мм	240	500	450	550



Ергономічне
механічне
керування



Надійна кріпильна
планка



Суперплаский
корпус від 23,0 см



Металева захисна
кришка

Серія накопичувальних водонагрівачів

PRAKTİK

Практичний класичний водонагрівач із нержавіючим внутрішнім баком. Praktik чудово підходить для тривалої активної експлуатації. Характеризується стабільною роботою, відмінними технічними характеристиками й високою швидкістю нагрівання води.

Внутрішній бак із нержавіючої сталі **G.5**

- Безпека:** внутрішній бак з нержавіючої сталі G.5 має високий захист від корозії.
- Гнучке керування:** три режими роботи — прискорене, стандартне й економічне нагрівання.
- Простота використання:** надійне механічне керування, індикатори вмикання й нагрівання.
- Економічність:** високощільна теплоізоляція з пінополіуретану дозволяє довше зберігати воду гарячою без додаткових витрат електроенергії.
- Довговічність:** надійний нагрівальний елемент, створений за технологією TitaniumHeat з високим вмістом титану.

ТЕН TitaniumHeat на основі титану

ПЗВ (захист від ураження електричним струмом)

Швидке нагрівання 2,5/1,5/1,0 кВт

Металевий корпус

Механічне керування

Низькі тепловтрати — економія електрики

Захист від дітей — регулятор PRESS & TURN

Гарантія на внутрішній бак 7 років



Термометр



Надійна кріпильна планка



Регулятор PRESS & TURN




Скриті виводи водяних патрубків

Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		Praktik 30 V Slim	Praktik 50 V Slim	Praktik 80 V	Praktik 100 V	Praktik 150 V
Артикул		151 005	151 006	151 007	151 008	151 009
Об'єм	л	30	50	80	100	150
Тип розташування		Вертикальний				
Поверхня внутрішнього бака		Нержавіюча сталь G.5				
Вага нетто	кг	10,2	13,4	16,8	19,6	24,6
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50				
Потужність режимів нагрівання	Вт	1000 / 1500 / 2500				
Час нагрівання на Δt 45 °C	хв	36	60	96	120	180
Макс. температура нагрівання води	°C	75				
Приєднувальний розмір		G1/2				
Робочий тиск	мПа	0,05 – 0,6				
Клас пиловологозахисту		IPX4				
ПЗВ		+				
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів				

Габарити

Об'єм / Відстань	л	30	50	80	100	150
X	мм	501	722	751	903	1283
Y	мм	378	378	459	459	459
Z	мм	365	365	445	445	445
C	мм	236	236	236	236	236
G	мм	—	—	—	—	937



Серія накопичувальних водонагрівачів

ETERNA

Доступна модель із білосніжним корпусом і внутрішнім баком із нержавіючої сталі G.5. Новинка колекції класичних круглих водонагрівачів. Має збільшену семирічну гарантію на внутрішню ємність.

Внутрішній бак
із нержавіючої сталі **G.5**

Економічність: високощільна теплоізоляція з пінополіуретану дозволяє довше зберігати воду гарячою без додаткових витрат електроенергії.

Простота використання: механічний регулятор допомагає встановити температуру буквально одним рухом, а вбудований термостат автоматично регулює нагрівання води.

Універсальність: серія має оптимальну потужність 1,5 кВт і може використовуватися навіть у будинках із невисокою потужністю електромережі.

Довговічність: надійний нагрівальний елемент, створений за технологією TitaniumHeat на основі титану.



ТЕН
TitaniumHeat
на основі титану



ПЗВ (захист
від ураження
електрострумом)



Оптимальне
нагрівання 1,5 кВт



Металевий
корпус



Механічне
керування



Низькі
тепловтрати —
економія електрики



Захист від дітей —
регулятор
PRESS & TURN



Гарантія
на внутрішній бак




Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		Eterna 30 V Slim	Eterna 50 V	Eterna 80 V	Eterna 100 V
Артикул		151 010	151 011	151 012	151 013
Об'єм	л	30	50	80	100
Тип розташування		Вертикальний			
Поверхня внутрішнього бака		Нержавіюча сталь G.5			
Вага нетто	кг	10,2	13,2	16,8	19,6
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50			
Потужність режимів нагрівання	Вт	1500			
Час нагрівання на Δt 45 °C	хв	36	60	96	180
Макс. температура нагрівання води	°C	75			
Приєднувальний розмір		G1/2			
Робочий тиск	мПа	0,05 – 0,6			
Клас пиловологозахисту		IPX4			
ПЗВ		+			
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів			

Габарити

Об'єм / Відстань	л	30	50	80	100
X	мм	501	527	751	903
Y	мм	378	459	459	459
Z	мм	365	445	445	445
C	мм	236	236	236	236



Надійна кріпильна
планка



Регулятор
PRESS & TURN



Скриті виводи
водяних патрубків

thermex

Серія накопичувальних водонагрівачів

SOLO

thermex

54

Сучасний і високотехнологічний водонагрівач із внутрішнім баком із нержавіючої сталі G.5. Нова серія має стильну панель керування й містить у собі всі актуальні технологічні розробки Thermex.

Внутрішній бак
із нержавіючої сталі

G.5

Надійність: внутрішній бак із нержавіючої сталі G.5 із захистом від корозії забезпечує стабільну й тривалу роботу нагрівача.

Швидке нагрівання: нагрівальний елемент TitaniumHeat із нержавіючої сталі потужністю 2000 Вт дозволяє нагрівати воду в найкоротший час.

Зручна експлуатація: на лицьовій панелі розташовані механічний регулятор та інформативний електронний дисплей, що відображає поточну температуру.

Економічність: оптимальний режим роботи ECO і теплоізоляція внутрішнього бака для раціонального використання електроенергії.

Дизайн: сучасний стильний корпус у класичному білосніжному кольорі.



ТЕН
TitaniumHeat
на основі титану



ПЗВ (захист
від ураження
електрострумом)



Висока потужність
2,0 кВт



Металевий
корпус



Механічне
керування
з електронним
дисплеєм



Низькі
тепловтрати —
економія електрики



Гарантія
на внутрішній бак

- Стильна панель керування
- Надійна кріпильна планка
- Нижнє розташування водяних патрубків




Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		Solo 30 V	Solo 50 V	Solo 80 V	Solo 100 V
Артикул		151 076	151 077	151 078	151 079
Об'єм	л	30	50	80	100
Тип розташування		Вертикальний			
Поверхня внутрішнього бака		Нержавіюча сталь G.5			
Вага нетто	кг	8,3	11,3	14,4	16,8
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50			
Потужність режимів нагрівання	Вт	2000			
Час нагрівання на Δt 45 °C	хв	40	65	110	140
Макс. температура нагрівання води	°C	75			
Приєднувальний розмір		G1/2			
Робочий тиск	мПа	0,05 – 0,7			
Клас пиловологозахисту		IPX4			
ПЗВ		+			
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів			

Габарити

Об'єм / Відстань	л	30	50	80	100
X	мм	462	530	787	935
Y	мм	355	355	425	425
Z	мм	340	340	410	410
C	мм	215	215	215	215
G	мм	200	305	400	400



Серія накопичувальних водонагрівачів

FUSION

Водонагрівач із лаконічним зовнішнім виглядом і внутрішнім баком із нержавіючої сталі. Характеризується високою функціональністю й простотою в керуванні.

Надійність: внутрішній бак із нержавіючої сталі забезпечує тривалу роботу нагрівача.

Швидке нагрівання: нагрівальний елемент TitaniumHeat з нержавіючої сталі потужністю 2 000 Вт дозволяє нагрівати воду в найкоротший час.

Зручне керування: механічний регулятор на нижній кришці для легкого налаштування — буквально одним рухом.



ТЕН
TitaniumHeat
на основі титану



Висока
потужність 2,0 кВт



Механічне
керування



Металевий
корпус



Низькі
тепловтрати —
економія електрики



Гарантія
на внутрішній бак



Надійна кріпильна планка




Механічний регулятор на нижній кришці, контрольна лампа-індикатор режиму нагрівання

Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		Fusion 30 V	Fusion 50 V	Fusion 80 V	Fusion 100 V
Артикул		151 062	151 063	151 064	151 065
Об'єм	л	30	50	80	100
Тип розташування		Вертикальний			
Поверхня внутрішнього бака		Нержавіюча сталь			
Вага нетто	кг	8,3	11,3	14,4	16,8
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50			
Потужність режимів нагрівання	Вт	2 000			
Час нагрівання на Δt 45 °C	хв	40	65	110	140
Макс. температура нагрівання води	°C	75			
Приєднувальний розмір		G1/2			
Робочий тиск	мПа	0,05 – 0,7			
Клас пиловологозахисту		IPX4			
ПЗВ		–			
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів			

Габарити

Об'єм / Відстань	л	30	50	80	100
X	мм	462	530	787	935
Y	мм	355	355	425	425
Z	мм	340	340	410	410
C	мм	215	215	215	215
G	мм	200	305	400	400



Серія накопичувальних водонагрівачів

ULTRASLIM – IU

Оригінальна серія водонагрівачів з вузьким корпусом. Серія Ultraslim дозволяє раціонально використовувати вільний простір і встановлювати водонагрівач навіть у найменших приміщеннях.

Внутрішній бак із нержавіючої сталі **G.5**

Компактність: діаметр 27 см допомагає розташувати водонагрівач навіть у найменших ванних кімнатах, кухнях, у кутових нішах і приміщеннях із нестандартним плануванням.

Безпека: внутрішній бак із нержавіючої сталі G.5 надійно захищений від утворення корозії, що забезпечує стабільну й тривалу роботу водонагрівача.

Гнучке нагрівання: передбачено три режими роботи для прискореного, стандартного й економічного нагрівання води.

Економічність: надійне теплоізоляційне покриття з високощільного пінополіуретану довше зберігає воду гарячою без додаткових енерговитрат.



ТЕН
TitaniumHeat
на основі титану



ПЗВ (захист
від ураження
електрострумом)



Швидке нагрівання
2,0/1,3/0,7 кВт



Металевий
корпус



Механічне
керування



Низькі
тепловтрати —
економія електрики



Гарантія
на внутрішній бак



Механічне
керування



Надійна кріпильна
планка




Нижнє
розташування
водяних патрубків

Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		IU 30 V	IU 50 V
Артикул		151 047	151 049
Об'єм	л	30	50
Тип розташування		Вертикальний	
Поверхня внутрішнього бака		Нержавіюча сталь G.5	
Вага нетто	кг	12,6	16,5
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50	
Потужність режимів нагрівання	Вт	700 / 1300 / 2000	
Час нагрівання на Δt 45 °C	хв	50	80
Макс. температура нагрівання води	°C	75	
Приєднувальний розмір		G1/2	
Робочий тиск	мПа	0,05 – 0,6	
Клас пиловологозахисту		IPX4	
ПЗВ		+	
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів	

Габарити

Об'єм / Відстань	л	30	50
X	мм	800	1235
Y	мм	285	285
Z	мм	270	270
C	мм	160	160
G	мм	344	784





Світове визнання Thermex отримав завдяки легендарній серії водонагрівачів зі спеціальним покриттям — Біосклофарфор. Унікальна технологія вдосконалювалася протягом більш ніж півстоліття. Біосклофарфор дозволяє виробляти водонагрівачі найвищої якості, стійкі до корозії, впливу термо- й гідроударів. На сьогодні Thermex має величезний досвід у виробництві надійної та доступної техніки, яка слугуватиме вам довго.

Міцність захисного покриття — запорука тривалої служби водонагрівача.

ТЕХНОЛОГІЇ **BIO**

Біосклофарфор

Унікальне запатентоване покриття внутрішнього бака з найвищими антикорозійними властивостями. Має набагато більшу міцність та еластичність, ніж звичайні емалеві покриття. Успішно протистоїть гідроударам і перепадам температури. Біосклофарфор значно довше захищає бак від корозії — основної причини виходу водонагрівачів із ладу. Біосклофарфор зберігає воду чистою й свіжою — як у фарфоровому глечикику.

Покриття внутрішнього бака
БІОСКЛОФАРФОР



Oxygen Free System

Ексклюзивна технологія нанесення покриття Біосклофарфор у середовищі інертного газу. Технологія виключає появу навіть дрібних бульбашок повітря або мікропор у покритті. Oxygen Free System запобігає потраплянню повітря й гарантує захист внутрішнього бака протягом усього терміну експлуатації.



Ultra Sonic Test

Розроблена Thermex ефективна система перевірки якості захисного покриття методом ультразвукового сканування. Система визначає навіть найменші, невидимі для ока дефекти покриття зі 100%-ю гарантією. Найвищий рівень якості неможливий без досконалих систем контролю виробничого процесу.



Cold Rolled Steel

Для внутрішніх баків Thermex BIO використовується тільки високоякісна сталь холодного прокату — набагато міцніша й пластичніша, ніж гарячекатана сталь у більшості світових брендів водонагрівачів. Cold Rolled Steel має більш рівну поверхню, що значно зміцнює зчеплення захисного покриття й запобігає утворенню мікротріщин.

Серія накопичувальних водонагрівачів

SAFEDRY – ERD

Водонагрівач у строгому класичному корпусі з інноваційним нагрівальним елементом CeramicHeat. Може експлуатуватися із жорсткою водою, має високі екологічні властивості й підвищену надійність.

Покриття внутрішнього бака
БІОСКЛОФАРФОР



Турбота про здоров'я: покриття Біосклофарфор надійно захищає внутрішній бак від корозії й зберігає воду чистою та свіжою — як у фарфоровому глечикику.

Довговічність: унікальний «сухий» нагрівальний елемент CeramicHeat перешкоджає утворенню накипу й захищає від корозії.

Зручне керування: механічний регулятор на нижній кришці дозволяє робити легке налаштування — буквально одним рухом.

Функціональність: світлова індикація інформує про вмикання водонагрівача.



«Сухий» ТЕН
CeramicHeat
у захисній колбі



ПЗВ (захист
від ураження
електрострумом)



Оптимальне
нагрівання 1,5 кВт



Металевий
корпус



Механічне
керування



Низькі
тепловтрати —
економія електрики



Гарантія
на внутрішній бак



Збільшена
повна гарантія




Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		ERD 50 V	ERD 80 V	ERD 100 V
Артикул		111 015	111 016	111 017
Об'єм	л	50	80	100
Тип розташування		Вертикальний		
Поверхня внутрішнього бака		Біосклофарфор		
Вага нетто	кг	22,5	27,0	31,5
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50		
Потужність режимів нагрівання	Вт	1 500		
Час нагрівання на Δt 45°C	хв	110	176	220
Макс. температура нагрівання води	°C	75		
Приєднувальний розмір		G1/2		
Робочий тиск	мПа	0,05 – 0,8		
Клас пиловологозахисту		IPX4		
ПЗВ		+		
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів		

Габарити

Об'єм / Відстань	л	50	80	100
X	мм	579	810	974
Y	мм	460	460	460
Z	мм	438	438	438
C	мм	330	330	330
M	мм	195	195	195

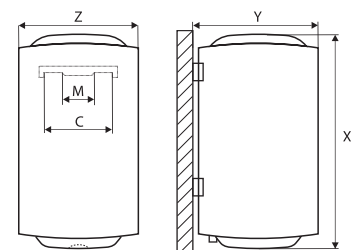

Скриті виводи
водяних патрубків
і механічний
регулятор



Універсальна
планка



Нагрівальний
елемент
CeramicHeat

Серія накопичувальних водонагрівачів

THERMO

Одна з найпопулярніших серій круглих водонагрівачів із покриттям Біосклофарфор. Має варіативні налаштування потужності, що дозволяють ощадливо використовувати електроенергію або здійснювати прискорене нагрівання.

Покриття внутрішнього бака
БІОСКЛОФАРФОР

Турбота про здоров'я: нагрівальний елемент TitaniumHeat з нержавіючої сталі підсилює захист від корозії, а спеціальне покриття Біосклофарфор зберігає воду чистою та свіжою, як у фарфоровому глечикі.

Гнучкі налаштування: три швидкості нагрівання — стандартне, прискорене й економічне допомагають налаштувати водонагрівач під індивідуальні умови.

Функціональна панель керування: світлова індикація інформує про режим роботи водонагрівача, а механічний регулятор допомагає перемикаати режими роботи одним рухом.

Надійність: подвоєна площа нагрівального елемента прискорює нагрівання, а два контури ТЕНа страхують один одного.

Довговічність: надійність приладу підтверджується п'ятирічною гарантією.


ТЕН
TitaniumHeat
на основі титануПЗВ (захист
від ураження
електрострумом)Швидке нагрівання
2,5/1,5/1,0 кВтМеталевий
корпусМеханічне
керуванняНизькі
тепловтрати —
економія електрикиЗахист від дітей —
регулятор
PRESS & TURNГарантія
на внутрішній бакЗбільшена
повна гарантія

Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		Thermo 30 V Slim	Thermo 50 V Slim	Thermo 80 V	Thermo 100 V	Thermo 150 V
Артикул		111 010	111 011	111 012	111 013	111 014
Об'єм	л	30	50	80	100	150
Тип розташування		Вертикальний				
Поверхня внутрішнього бака		Біосклофарфор				
Вага нетто	кг	13,4	16,8	21,2	24,4	35,4
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50				
Потужність режимів нагрівання	Вт	1000 / 1500 / 2500				
Час нагрівання на Δt 45 °C	хв	36	60	96	120	180
Макс. температура нагрівання води	°C	75				
Приєднувальний розмір		G1/2				
Робочий тиск	мПа	0,05 – 0,6				
Клас пиловологозахисту		IPX4				
ПЗВ		+				
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів, дренажна трубка 1,5 м				

Габарити

Об'єм / Відстань	л	30	50	80	100	150
X	мм	492	722	751	903	1283
Y	мм	378	378	459	459	459
Z	мм	365	365	445	445	445
C	мм	236	236	236	236	236
G	мм	—	—	—	—	937



Термометр

Надійна кріпильна
планкаРегулятор
PRESS & TURNДренажна трубка
1,5 м

Серія накопичувальних водонагрівачів

CHAMPION SILVERHEAT – ESS/ERS



Мільйони людей уже вибрали цю серію як надійний водонагрівач для свого будинку. Модель класичної круглої форми компактно вписується в приміщення, а легендарний нагрівальний елемент SilverHeat робить її еталонною.

Покриття внутрішнього бака
БІОСКЛОФАРФОР



Безпека: екологічне покриття Біосклофарфор захищає внутрішній бак від корозії й забезпечує його стійкість до перепадів температури.

Турбота про здоров'я: унікальне покриття SilverHeat захищає від утворення накипу й створює антибактеріальний ефект усередині водонагрівача.

Економічність: теплоізоляція бака з високощільного пінополіуретану дозволяє довгий час зберігати воду гарячою й підтримувати температуру без додаткових витрат електрики.

Зручність експлуатації: просте механічне керування PRESS & TURN (натиснув і повернув) допомагає легко використовувати водонагрівач, змінюючи температуру нагрівання одним рухом, а конструкція пристрою дозволяє провести його монтаж у короткий термін.

Функціональність: світлова індикація інформує про режим нагрівання й вмикання водонагрівача.



ТЕН SilverHeat з антибактеріальним ефектом



ПЗВ (захист від ураження електрострумом)



Оптимальне нагрівання 1,5 кВт



Металевий корпус



Механічне керування



Низькі тепловтрати — економія електрики



Захист від дітей — регулятор PRESS & TURN



Гарантія на внутрішній бак



Збільшена повна гарантія

Термометр

Надійна кріпильна планка

Регулятор PRESS & TURN

Скриті виводи водяних патрубків




Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		ESS 30 V Silverheat	ESS 50 V Silverheat	ESS 60 V Silverheat	ESS 70 V Silverheat	ERS 50 V Silverheat	ERS 80 V Silverheat	ERS 100 V Silverheat	ERS 150 V Silverheat	ESS 50 H Silverheat	ERS 80 H Silverheat
Артикул		111 026	111 028	111 030	111 032	111 034	111 035	111 037	111 039	111 029	111 036
Об'єм	л	30	50	60	70	50	80	100	150	50	80
Форм-фактор		Вузький					Стандарт			Вузький	Стандарт
Тип розташування		Вертикальний								Горизонтальний	
Поверхня внутрішнього бака		Біосклофарфор									
Вага нетто	кг	13,4	16,8	18,5	21,0	16,4	21,2	24,4	35,4	16,8	21,2
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50									
Потужність режимів нагрівання	Вт	1500									
Час нагрівання на Δt 45 °С	хв	65	105	130	140	105	170	210	280	105	170
Макс. температура нагрівання води	°С	75									
Приєднувальний розмір		G1/2									
Робочий тиск	мПа	0,05 – 0,6									
Клас пиловологозахисту		IPX4									
ПЗВ		+									
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів									

Габарити

Об'єм / Відстань	л	ESS 30 V	ESS 50 V	ESS 60 V	ESS 70 V	ERS 50 V	ERS 80 V	ERS 100 V	ERS 150 V	ESS 50 H	ERS 80 H
X	мм	501	722	839	956	527	751	903	1 283	527	751
Y	мм	378	378	378	378	459	459	459	459	459	459
Z	мм	365	365	365	365	445	445	445	445	445	445
C	мм	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236
G	мм	–	–	–	–	–	–	–	937	380	557

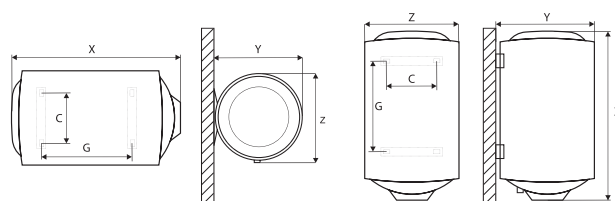

ЕЛЕКТРИЧНІ МАЛОЛІТРАЖНІ ВОДОНАГРІВАЧІ

Компактні водонагрівачі Thermex розроблені для постачання гарячої води в невеликих об'ємах. Підходять для малогабаритних квартир і замських будинків.

ПЕРЕВАГИ

НАДІЙНІСТЬ:

внутрішні баки водонагрівачів мають захист від корозії — головної причини поломки такого встаткування, — що забезпечує тривалу й стабільну роботу.

ЗРУЧНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ:

передбачено функції захисту від випадкового вмикання, а всі елементи керування розташовані під рукою, що допомагає зручно налаштовувати температуру — буквально одним рухом.

ЛЕГКИЙ МОНТАЖ:

малолітражні водонагрівачі можуть мати верхнє або нижнє підключення, що дозволяє зручно розмістити водонагрівач навіть у невеликому просторі.



Компактне й ефективне
рішення для гарячого
водопостачання!

З НАМИ ТЕПЛІШЕ





Серія накопичувальних водонагрівачів

BLITZ – IBL

Компактний, надійний і практичний водонагрівач малого об'єму з міцним баком із нержавіючої сталі G.5. Популярність цієї моделі обумовлена не тільки невеликими габаритами, а й максимально швидким нагріванням води.

Внутрішній бак
із нержавіючої сталі **G.5**

Компактність: водонагрівачі об'ємом 10 і 15 літрів відмінно підходять і для малогабаритних квартир, і для заміських будинків.

Надійність: внутрішній бак із антикорозійної нержавіючої сталі G.5 забезпечує стабільну й тривалу роботу водонагрівача.

Ефективність: ця модель має високу потужність (2,5 кВт), що дозволяє максимально швидко нагрівати воду — усього за 12 хвилин.

Зручність використання: у Thermex Blitz передбачений терморегулятор із функцією захисту від дітей PRESS & TURN.



Швидке нагрівання
2,5/1,5 кВт



Механічне
керування



Низькі
тепловтрати —
економія електрики



Захист від дітей —
регулятор
PRESS & TURN



Гарантія
на внутрішній бак
7 років




Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		IBL 10 O	IBL 15 O
Артикул		151 033	151 034
Об'єм	л	10	15
Тип розташування		Над раковиною	
Поверхня внутрішнього бака		Нержавіюча сталь G.5	
Вага нетто	кг	5,6	6,5
Напруга / Частота	В/ Гц	230 ~ / 50	
Потужність режимів нагрівання	Вт	1 500 / 2 500	
Час нагрівання на Δt 45 °C	хв	12	18
Макс. температура нагрівання води	°C	65	
Приєднувальний розмір		G1/2	
Робочий тиск	мПа	0,05 – 0,7	
Клас пиловологозахисту		IPX4	
ПЗВ		—	
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів	

Габарити

Об'єм / Відстань	л	10	15
X	мм	430	455
Y	мм	290	310
Z	мм	290	335

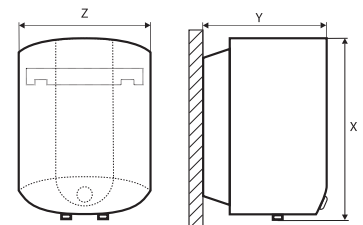

Сучасний дизайн



Корпус
із ударостійкого
пластику



Механічний
регулятор
із захистом
від дітей
PRESS & TURN



Патрубки
підключення
знизу

Серія накопичувальних водонагрівачів

INOX CASK – IC

Простий, доступний і надійний водонагрівач зі зручним механічним керуванням. Inox Cask характеризується скромними габаритами, що робить його ідеальним для встановлення під раковину або над раковину, а також у ванній кімнаті.

Внутрішній бак
із нержавіючої сталі

G.5

Висока надійність: внутрішній бак із нержавіючої сталі G.5 із захистом від корозії забезпечує стабільну й тривалу роботу нагрівача.

Компактність: водонагрівач об'ємом 10–15 літрів дозволяє розмістити водонагрівач навіть у малогабаритних кухнях і ванних кімнатах.

Економічність: індикатор режиму роботи ECO і теплоізоляційне покриття для підтримання температури води.

Широкі можливості встановлення: моделі з верхнім і нижнім розміщенням патрубків.

Зручне керування: простий механічний регулятор для встановлення температури.

Безпека: змонтоване на мережевому шнурі ПЗВ повністю захищає від ураження електричним струмом.

ПЗВ (захист
від ураження
електрострумом)Оптимальне
нагрівання 1,5 кВтМеханічне
керуванняНизькі
тепловтрати —
економія електрикиГарантія
на внутрішній бак


Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		IC 10 O	IC 10 U	IC 15 O	IC 15 U
Артикул		151 026	151 027	151 028	151 029
Об'єм	л	10	10	15	15
Тип розташування		Над раковиною	Під раковиною	Над раковиною	Під раковиною
Поверхня внутрішнього бака		Нержавіюча сталь G.5			
Вага нетто	кг	4,6	4,6	5,5	5,5
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50			
Потужність режимів нагрівання	Вт	1500			
Час нагрівання на Δt 45°C	хв	16	16	28	28
Макс. температура нагрівання води	°C	75			
Приєднувальний розмір		G1/2			
Робочий тиск	мПа	0,05 – 0,7			
Клас пиловологозахисту		IPX4			
ПЗВ		+			
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів, дренажна трубка 1,5 м			

Механічний
регуляторПЗВ (захист
від ураження
електрострумом)

Габарити

Об'єм / Відстань	л	10 O	10 U	15 O	15 U
X	мм	380	380	460	460
Y	мм	270	270	270	270
Z	мм	270	270	270	270



Серія накопичувальних водонагрівачів

HIT PRO – H (pro)

Елегантне продовження серії накопичувальних водонагрівачів малого об'єму, що зберегло всі переваги попередньої серії Hit, а сучасний дизайн зробив моделі ще більш компактними й зручними.

Покриття внутрішнього бака
БІОСКЛОФАРФОР



Екологічність: внутрішній бак із покриттям Біосклофарфор надійно захищений від корозії й зберігає воду чистою та свіжою — як у фарфоровому глечики.

Надійність: покриття Біосклофарфор робить бак стійким до перепадів температур, гідроударів та появи мікротріщин за активної експлуатації.

Легкий монтаж: серія компактних водонагрівачів включає в себе моделі з верхнім і нижнім підключенням, що дозволяє зручно розмістити Hit Pro навіть у невеликому просторі.

Проста експлуатація: всі елементи керування розташовані на лицьовій панелі, що допомагає зручно налаштовувати температуру — буквально одним рухом.

Функціональність: світлова індикація інформує про режим нагрівання й вмикання водонагрівача.



ТЕН
TitaniumHeat
на основі титану



Оптимальне
нагрівання 1,5 кВт



Механічне
керування




Низькі
тепловтрати —
економія електрики



Гарантія
на внутрішній бак



Сучасний дизайн


Корпус
із ударостійкого
пластикуМеханічний
регуляторПатрубки
підключення
знизу/зверху

Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		H 10 O (pro)	H 10 U (pro)	H 15 O (pro)	H 15 U (pro)	H 30 O (pro)
Артикул		111 001	111 002	111 003	111 004	111 005
Об'єм	л	10	10	15	15	30
Тип розташування		Над раковиною	Під раковиною	Над раковиною	Під раковиною	Над раковиною
Поверхня внутрішнього бака		Біосклофарфор				
Вага нетто	кг	7,5	7,5	8,5	8,5	12,5
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50				
Потужність режимів нагрівання	Вт	1500				
Час нагрівання на Δt 45°C	хв	21	21	31	31	62
Макс. температура нагрівання води	°C	75				
Приєднувальний розмір		G1/2				
Робочий тиск	мПа	0,05 – 0,8				
Клас пиловологозахисту		IPX4				
ПЗВ		—				
Комплектація		Запобіжний клапан, монтажний комплект				

Габарити

Об'єм / Відстань	л	10 O	10 U	15 O	15 U	30 O
X	мм	366	366	406	406	476
Y	мм	345	345	385	385	455
Z	мм	304	304	335	335	408

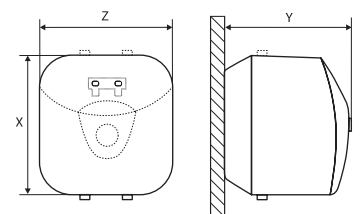

ЕЛЕКТРИЧНІ ПІДЛГОВІ ВОДОНАГРІВАЧІ ВЕЛИКОГО ОБ'ЄМУ

Підлогові водонагрівачі розроблені для виробництва великого об'єму гарячої води в приватних будинках, котеджах, підприємствах малого й середнього бізнесу.

ПЕРЕВАГИ

ВЕЛИКИЙ ОБ'ЄМ:
підлогові моделі з об'ємом від 80 до 300 літрів.

ПОЛІПШЕНА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ:
збільшений шар високощільної теплоізоляції довше зберігає воду гарячою без додаткових витрат електроенергії.

ДОВГОВІЧНІСТЬ:
технології захисту внутрішніх баків і збільшені магнієві аноди надійно захищають водонагрівачі від корозії, забезпечуючи стабільну й безперебійну роботу.

**УНІВЕРСАЛЬНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ
ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ:**
можливість однофазного (230 В) або трифазного підключення (400 В).

СУМІСНІСТЬ:
інтеграція в систему опалення для непрямого нагрівання води без витрат електроенергії.





Необхідні більші об'єми
гарячої води? Зігріємо воду
для великої родини або
для вашого бізнесу!

З НАМИ ТЕПЛІШЕ

Серія накопичувальних водонагрівачів

PRAKTIK FLOOR – IRP F

Водонагрівачі великого об'єму з нержавіючим внутрішнім баком.
Надійне рішення як для житлових приміщень із великими потребами гарячої води, так і для малого й середнього бізнесу.

Внутрішній бак із нержавіючої сталі **G.5**

Великий об'єм: моделі з розміщенням на підлозі об'ємом 200 і 280 літрів.

Поліпшена енергоефективність: збільшений шар високощільної теплоізоляції значно довше зберігає воду гарячою без додаткових витрат електроенергії.

Надійність: внутрішній бак із нержавіючої сталі G.5 надійно захищений від корозії, а два збільшених магнієвих аноди підсилюють захист.

Міцний корпус: посилена конструкція корпусу з високоміцної сталі.

Швидке нагрівання: три режими нагрівання з потужністю до 6000 Вт забезпечують великий об'єм гарячої води в короткий термін.

Універсальне підключення до електромережі: можливість однофазного (230 В) або трифазного підключення (400 В).



ТЕН
TitaniumHeat
на основі титану



Швидке нагрівання
2,0/4,0/6,0 кВт



Механічне
керування



Металевий
корпус



Низькі
тепловтрати —
економія електрики



Гарантія
на внутрішній бак
7 років



Надійне механічне
керування



Бокові патрубки
підключення G3/4




Три кнопки
керування
потужністю

Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		IRP 200 F	IRP 280 F
Артикул		151 056	151 057
Об'єм	л	200	280
Тип розташування		Підлоговий	
Поверхня внутрішнього бака		Нержавіюча сталь G.5	
Вага нетто	кг	42,4	55,7
Напруга / Частота	В/Гц	230 / 400 ~ / 50	
Потужність режимів нагрівання	Вт	2000 / 4000 / 6000	
Час нагрівання на Δt 45°C	хв	100	140
Макс. температура нагрівання води	°C	75	
Приєднувальний розмір		G3/4	
Робочий тиск	мПа	0,05 – 0,6	
Клас пиловологозахисту		IPX4	
ПЗВ		–	
Комплектація		Запобіжний клапан, ніжки для підлогового встановлення	

Габарити

Об'єм / Відстань	л	200	280
X	мм	1215	1594
Y	мм	672	672
Z	мм	560	560



Серія накопичувальних водонагрівачів

CHAMPION FLOOR – ER

Водонагрівачі з розміщенням на підлозі великого об'єму оптимально підходять там, де гаряча вода потрібна постійно й у великих кількостях. Ідеальне рішення для встановлення в приватних котеджах, замських будинках і на підприємствах.

Покриття внутрішнього бака
БІОСКЛОФАРФОР



Великий об'єм: моделі з розміщенням на підлозі об'ємом 200 і 300 літрів.

Низькі витрати: високощільна теплоізоляція зберігає воду гарячою тривалий час і знижує витрати на електроенергію.

Довговічність: екологічне покриття Біосклофарфор захищає внутрішній бак від корозії, а збільшений магнієвий анод подвоює захист.

Міцний корпус: посилена конструкція корпусу з високоміцної сталі.

Швидке нагрівання: три режими нагрівання з потужністю до 6 000 Вт забезпечують великий об'єм гарячої води в короткий термін.

Універсальне підключення до електромережі: можливість однофазного (230 В) або трифазного підключення (400 В).



ТЕН
TitaniumHeat
на основі титану



Швидке нагрівання
2,0/4,0/6,0 кВт



Механічне
керування



Металевий
корпус



Низькі
тепловтрати —
економія електрики



Гарантія
на внутрішній бак
3 роки



Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		ER 200 V	ER 300 V
Артикул		111 040	111 041
Об'єм	л	200	300
Тип розташування		Підлоговий	
Поверхня внутрішнього бака		Біосклофарфор	
Вага нетто	кг	56,7	73,8
Напруга / Частота	В/Гц	230 / 400 ~ / 50	
Потужність режимів нагрівання	Вт	2000 / 4000 / 6000	
Час нагрівання на Δt 45 °C	хв	115	170
Макс. температура нагрівання води	°C	70	
Приєднувальний розмір		G3/4	
Робочий тиск	мПа	0,05 – 0,6	
Клас пиловологозахисту		IPX4	
ПЗВ		—	
Комплектація		Запобіжний клапан, ніжки для підлогового встановлення	



Надійне механічне
керування




Бокові патрубки
підключення G3/4



Три кнопки
керування
потужністю

Габарити

Об'єм / Відстань	л	200	300
X	мм	1216	1705
Y	мм	672	672
Z	мм	560	560



Серія комбінованих водонагрівачів

COMBI



Гніздо для встановлення температурного датчика котла



Патрубок рециркуляції



Покриття внутрішнього бака Біосклофарфор

Комбінований водонагрівач із убудованим теплообмінником — ідеальне рішення для забезпечення великим об'ємом гарячої води приватного будинку, підприємств малого й середнього бізнесу.

Комбінований водонагрівач може використовувати для нагрівання води як електрику, так і теплоносій системи опалення. Убудований теплообмінник підключається до котла й допомагає в короткий термін нагріти великий об'єм води, використовуючи більш дешеве джерело енергії. Після завершення опалювального сезону комбінований водонагрівач можна перевести на електричне нагрівання.

Покриття внутрішнього бака
БІОСКЛОФАРФОР

Надійність: внутрішній бак і теплообмінник виготовлені з високоякісної сталі з унікальним покриттям Біосклофарфор. Покриття відмінно переносить гідроудари й перепади температур і в поєднанні із двома збільшеними анодами захищає внутрішній бак від корозії.

Економічність: Combi здійснює швидке й при цьому економічне нагрівання води за рахунок використання альтернативних джерел енергії. Система рециркуляції дозволяє постійно підтримувати гарячу воду в трубах водопроводу. Це допомагає заощаджувати до 450 літрів води на місяць, які не витрачаються під час очікування приготування гарячої води.

Висока ефективність: використання системи опалення як економічного

джерела нагрівання води дозволяє знизити витрати на електроенергію. Швидке нагрівання води забезпечується посиленням теплообмінником потужністю до 45 500 Вт і електричним нагрівальним елементом до 3 500 Вт.

Максимальна сумісність: Combi підходить для роботи в поєднанні з більшістю опалювальних систем (котли, сонячні колектори тощо), підвищуючи загальну ефективність системи.

Розумний водонагрівач: можливості двох зовнішніх температурних датчиків дозволяють інтегрувати Combi у систему «розумного будинку» і повністю використовувати всі можливості автоматики котла.

Швидке нагрівання
3,5 кВт (200–300 л)
1,5 кВт (80–150 л)

Механічне керування




Металевий корпус

Низькі тепловтрати —
економія електрикиГарантія
на внутрішній бак
3 роки

Одна з можливих схем підключення комбінованого водонагрівача

- 1 Комбінований водонагрівач
- 2 Газовий котел
- 3 Пдача гарячої води або тосолу від казана
- 4 Забір відпрацьованої води або тосолу
- 5 Пдача холодної води у водонагрівач
- 6 Пдача гарячої води до місць споживання
- 7 Відведення системи рециркуляції

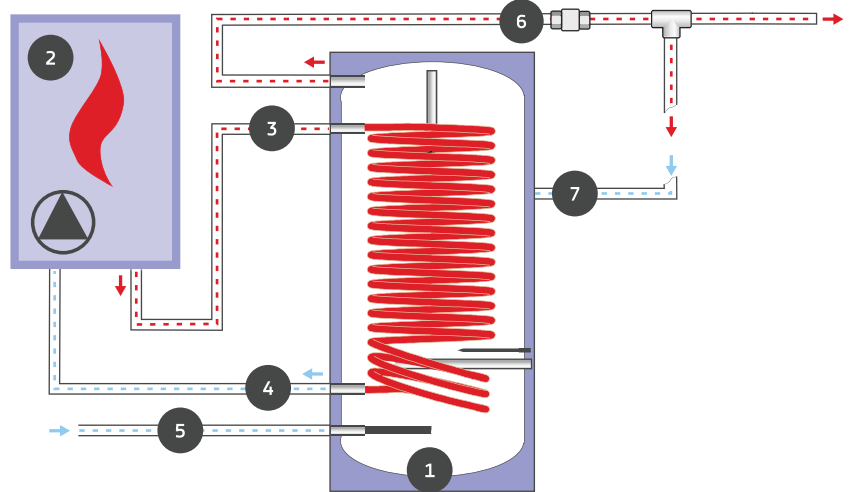


Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		ER 80 V (combi)	ER 100 V (combi)	ER 120 V (combi)	ER 150 V (combi)	ER 200 V (combi)	ER 300 V (combi)
Артикул		111 042	111 043	111 044	111 045	111 046	111 047
Об'єм	л	80	100	120	150	200	300
Тип розташування		Підлоговий					
Поверхня внутрішнього бака		Біосклофарфор					
Вага нетто	кг	41	46	49	63	74	101
Площа теплообмінника	м²	0,59	0,73	0,73	1,23	1,38	1,82
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50					
Потужність ТЕНа	Вт	1500				3500	
Потужність теплообмінника	Вт	14600	18100	18100	30800	34600	45500
Час нагрівання на Δt 45 °С	хв	176	220	264	331	189	283
Макс. температура нагрівання води	°С	75					
Різьба теплообмінника (1), (2)		G3/4					
Різьба патрубків води (3), (4)		G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G1
Різьба патрубка рециркуляції (5)		G3/4					
Робочий тиск	мПа	0,05 – 0,6					
К-ть термостатів (6)		2					
Клас пиловологозахисту		IPX4					
ПЗВ		-					
Комплектація		Запобіжний клапан, ніжки для підлогового встановлення					

Габарити

Об'єм / Відстань		80	100	120	150	200	300
X	мм	854	978	1117	1325	1453	1535
Y	мм	562	562	562	562	637	717
Z	мм	500	500	500	500	540	620
A	мм	746	870	1008	1216	1344	1431
B	мм	636	736	736	1088	1084	1161
C	мм	536	636	636	988	984	1061
D	мм	436	536	536	888	884	961
E	мм	400	400	400	400	440	520
F	мм	236	236	236	238	234	261
G	мм	126	126	126	126	124	131
H	мм	326	326	326	326	324	351

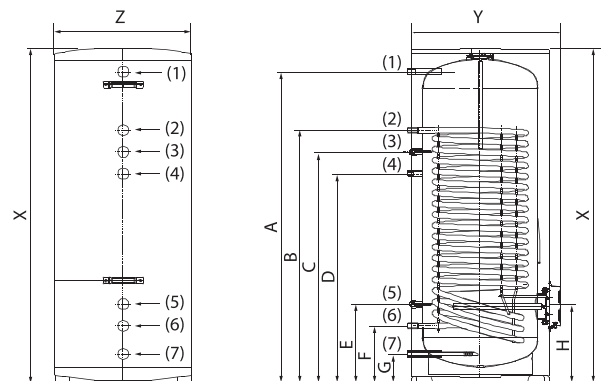

- 1 – Вихід гарячої води; 2 – Пдача теплоносія від котла;
3 – Гніздо для датчика; 4 – Патрубок рециркуляції; 5 – Гніздо для датчика;
6 – Забір відпрацьованого теплоносія; 7 – Вхід холодної води

ЕЛЕКТРИЧНІ ПРОТОЧНІ ВОДОНАГРІВАЧІ

Компактні, швидкі й надійні проточні водонагрівачі Thermex повністю вирішують проблему гарячого водопостачання, особливо коли тепла вода потрібна негайно. З числа моделей проточних водонагрівачів легко підібрати той, що підійде за потужністю і функціоналом.

ПЕРЕВАГИ

КОМПАКТНІСТЬ:

всі моделі мають скромні габарити, що дозволяє зберігати вільним корисний простір кухні або ванною кімнати.

ПРОДУКТИВНІСТЬ:

проточні водонагрівачі не мають ліміту по об'єму й миттєво подають гарячу воду — стільки, скільки потрібно.

ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ:

високоєфективний спіральний нагрівальний елемент із нержавіючої сталі не піддається утворенню накипу й швидше нагріває воду.

ЕРГОНОМІЧНІСТЬ:

проточні водонагрівачі Thermex характеризуються простотою й зручністю використання, нагрівання води починається миттєво з відкриттям крана.

ЕКОНОМІЧНІСТЬ:

принцип роботи проточних водонагрівачів передбачає витрату електрики тільки в момент безпосереднього використання гарячої води.

БЕЗПЕКА:

високий клас пиловологозахисту IPX4 й автоматичний захист від перегрівання та вмикання без води.



Гаряча вода для всієї родини
миттєво!

З НАМИ ТЕПЛІШЕ





Серія проточних водонагрівачів

TOPFLOW PRO

Найбільш досконалий 3-фазний проточний водонагрівач у серії з інтелектуальними технологіями й сучасним дизайном.

Topflow Pro має всі необхідні характеристики — високу потужність, величезну продуктивність, роботу в автоматичному режимі й трифазне підключення, — що зробило його ідеальним водонагрівачем для професійного використання в приватному бізнесі, на підприємствах, у муніципальних будівлях або заміських будинках.

Висока продуктивність: трифазний водонагрівач повністю забезпечує гарячою водою кілька точок споживання.

Інтелектуальні технології: можливість точного встановлення температури й автоматичне запам'ятовування останніх налаштувань.

Надійність: ТЕН і колба з нержавіючої сталі забезпечують безкомпромісно швидке й безперебійне нагрівання води.

Зручність використання: автоматична підтримка заданої температури навіть за коливань напору у водопровідній системі.

Ергономічність: інтуїтивно-зрозуміле електронне керування, яскравий РК-дисплей з підсвічуванням.

Безпека: клас пиловологозахисту IPX4, подвійний захист від перегрівання, захист від вмикання без води й від повітряних пробок.



Нагрівальний елемент і колба з нержавіючої сталі



Електронне керування й РК-дисплей



Постійна температура води на виході



Універсальний шаблон для встановлення



Трифазне підключення



Моментальна подача води



2 роки гарантії



Декілька точок водозабору



LCD-дисплей із приємним оранжевим підсвічуванням

Модельний ряд і технічні характеристики

Найменування		Topflow Pro 21000
Артикул		211 022
Напруга / Частота	В/Гц	380 ~/ 50
Потужність	Вт	21 000
Мінімальний переріз кабелю	мм²	4,0
Продуктивність (Δt=25)	л/хв	11,8
Продуктивність (Δt=35)	л/хв	8,5
Розміри водонагрівача	мм	472 x 255 x 115
Вага	кг	4,5
Розміри коробки	мм	500 x 300 x 165
Робочий тиск	мПа	0,1 – 1,0
Номінальний тиск	мПа	1,0
Ступінь захисту		IPX4

Серія проточних водонагрівачів

TOPFLOW



Декілька точок
водозабору



Один із найфункціональніших, найсучасніших і надійніших проточних водонагрівачів. Thermex Topflow забезпечує стабільне й швидке нагрівання за рахунок спірального нагрівального елемента з нержавіючої сталі. Такий нагрівальний елемент стійкий до утворення накипу й здатний безперебійно працювати навіть за постійної активної експлуатації.

Функціональність: може використовуватися для обслуговування декількох точок водозабору відразу.

Зручність використання: автоматичне підтримання заданої температури навіть за коливальних напорів у водопровідній системі.

Надійність: ТЕН і колба з нержавіючої сталі забезпечують безкомпромісно швидке й безперебійне нагрівання води.

Ергономічність: інтуїтивно-зрозуміле електронне керування й функціональний РК-дисплей з підсвічуванням. Швидке встановлення потрібної температури й автоматичне запам'ятовування останніх обраних налаштувань.

Просте встановлення: універсальний шаблон для швидкого монтажу в комплекті.

Безпека: клас пиловологозахисту IPX4, подвійний захист від перегрівання, захист від вмикання без води й від повітряних пробок.



Спиральний нагрівальний елемент із нержавіючої сталі



Універсальний шаблон для встановлення



Постійна температура води на виході



Електронне керування й РК-дисплей



Моментальна подача води




2 роки гарантії

LCD-дисплей з яскраво-оранжевим підсвічуванням

Компактний розмір

Патрубки підключення знизу

Сучасний дизайн

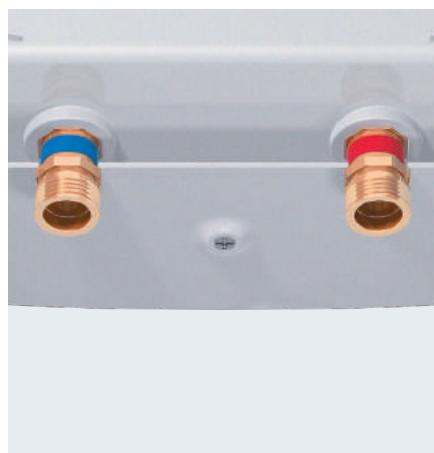

Модельний ряд і технічні характеристики

Найменування		Topflow 6000	Topflow 8000	Topflow 10000	Topflow 15000
Артикул		211 018	211 019	211 020	211 021
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50	230 ~ / 50	230 ~ / 50	380 ~ / 50
Потужність	Вт	6000	8000	10000	15000
Мінімальний переріз кабелю	мм²	4,0	4,0	6,0	2,5
Продуктивність (Δt=25)	л/хв	3,4	4,6	5,7	8,5
Продуктивність (Δt=35)	л/хв	2,5	3,3	4,1	6,2
Розміри водонагрівача	мм	365 x 210 x 130			
Вага	кг	3			
Розміри коробки	мм	400 x 225 x 140			
Робочий тиск	мПа	0,1 – 1,0			
Номінальний тиск	мПа	1,0			
Ступінь захисту		IPX4			
Комплектація		Універсальний шаблон для швидкого монтажу			

Серія компактних проточних водонагрівачів

SURF PLUS

Зручний проточний водонагрівач із гнучкими можливостями підключення й встановлення. Thermex Surf Plus має можливість підключення відразу до декількох точок водозабору, що дозволяє використовувати його як основне джерело гарячої води у квартирі або в офісі.

Надійність: нагрівальний елемент із нержавіючої сталі характеризується стабільною безперебійною роботою й надійністю.

Функціональність: може вбудовуватися в систему водопостачання й використовуватися для забезпечення гарячою водою відразу декількох точок водозабору.

Гнучке встановлення: універсальний монтаж і можливість скритого встановлення роблять водонагрівач зручним для невеликих квартир і малогабаритних кухонь та ванних кімнат.

Зручність використання: працює в повністю автоматичному режимі й комплектується монтажною панеллю для швидкого встановлення.

Безпека: клас пиловологозахисту IPX4, подвійний захист від перегрівання, захист від вмикання без води й від повітряних пробок.



Спіральний нагрівальний елемент із нержавіючої сталі



Універсальний монтаж (над і під раковиною)



Компактний розмір



Моментальна подача води



2 роки гарантії



Декілька точок водозабору



Модельний ряд і технічні характеристики

Найменування		Surf Plus 4500	Surf Plus 6000
Артикул		211 016	211 017
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50	
Потужність	Вт	4500	6000
Мін. переріз кабелю	мм²	2,5	4,0
Продуктивність (Δt=25)	л/хв	2,6	3,4
Продуктивність (Δt=35)	л/хв	1,8	2,5
Розміри водонагрівача	мм	180 x 130 x 68	
Вага	кг	1	
Розміри коробки	мм	240 x 145 x 85	
Робочий тиск	мПа	0,05 – 0,6	
Номінальний тиск	мПа	0,6	
Ступінь захисту		IPX4	



Можливість монтування водонагрівача патрубками вгору або вниз

Серія компактних проточних водонагрівачів

SURF

Легкий і компактний проточний водонагрівач із гнучкими можливостями встановлення. Thermex Surf є надзвичайно легким і має невеликі розміри. Прилад можна встановити як над, так і під раковину, що робить водонагрівач зручним для невеликих квартир і малогабаритних кухонь та ванних кімнат.

Надійність: нагрівальний елемент із нержавіючої сталі з високою ефективністю нагрівання й захистом від утворення накипу.

Універсальний монтаж: можливість підключення як над, так і під раковину.

Зручність використання: монтажна панель для швидкого встановлення.

Поліпшена комплектація: душові аксесуари в комплекті, хромована душова лійка має три комфортні режими роботи.

Безпека: клас пиловологозахисту IPX4, подвійний захист від перегрівання, захист від вмикання без води й від повітряних пробок.



Спиральний нагрівальний елемент із нержавіючої сталі



Універсальний монтаж (над і під раковину)



Компактний розмір



Моментальна подача води




2 роки гарантії



Одна точка водозабору



Модельний ряд і технічні характеристики

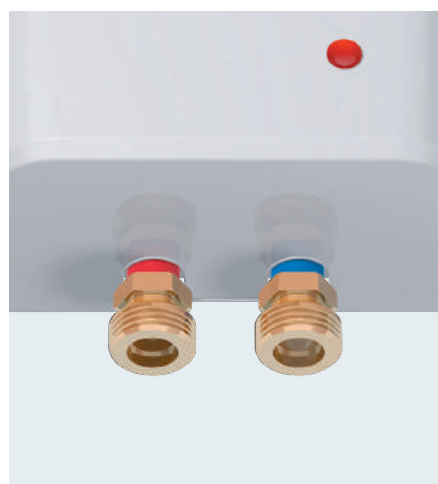

Металеві патрубки підключення

Найменування		Surf 3500	Surf 5000	Surf 6000
Артикул		211 013	211 014	211 015
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50		
Потужність	Вт	3500	5000	6000
Мін. переріз кабелю	мм²	1,5	2,5	4,0
Продуктивність (Δt=25)	л/хв	2,0	2,9	3,4
Продуктивність (Δt=35)	л/хв	1,4	2,0	2,5
Розміри водонагрівача	мм	180 x 130 x 68		
Вага	кг	1,5		
Розміри коробки	мм	250 x 215 x 105		
Робочий тиск	мПа	0,05		
Номінальний тиск	мПа	0		
Ступінь захисту		IPX4		
Комплектація		Душова лійка, шланг, тримач, провід із євровилкою	Душова лійка, шланг, тримач	Душова лійка, шланг, тримач

Серія проточних водонагрівачів

CITY

Сучасний практичний водонагрівач із простим установленням і компактними розмірами. Thermex City миттєво нагріває воду й відмінно підходить для використання в міських квартирах. Цей проточний водонагрівач відрізняється можливістю налаштування потужності й простотою використання.

Стабільна робота: надійний мідний нагрівальний елемент.

Компактність: характеризується вага й невеликі габарити роблять водонагрівач зручним для використання навіть у невеликих санвузлах.

Просте встановлення: швидкий монтаж над раковиною.

Зручність використання: повний набір душових аксесуарів у комплекті.

Безпека: вологозахисений корпус, подвійний захист від перегрівання, вмикання без води й повітряних пробок.



Три режими потужності



Компактний розмір



Моментальна подача води



1 рік гарантії



Одна точка водозабору



Зручне механічне керування

Модельний ряд і технічні характеристики

Найменування		City 3500	City 5500	City 6500
Артикул		211 004	211 005	211 006
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50		
Потужність	Вт	3500	5500	6500
Мін. переріз кабелю	мм ²	1,5	2,5	4,0
Продуктивність (Δt=25)	л/хв	2,0	3,1	3,7
Продуктивність (Δt=35)	л/хв	1,4	2,2	2,7
Розміри водонагрівача	мм	272 x 159 x 112		
Вага	кг	1,5		
Розміри коробки	мм	282 x 234 x 122		
Робочий тиск	МПа	0,03		
Номінальний тиск	МПа	0		
Ступінь захисту		IPX4		
Комплектація		Душова лійка, шланг, тримач, кран		

Серія проточних водонагрівачів

PRIME — TIP

Оптимальний водонагрівач для миттєвого нагрівання й постійної подачі гарячої води з повністю мідним нагрівальним модулем.

Thermex Prime оснащений подвійним захистом від перегрівання та вмикання без води й відрізняється високою безпекою та надійністю роботи. Три режими потужності на моделях від 5 кВт і скромні габарити забезпечили стабільну популярність цієї серії.

Найвища надійність: повністю мідний нагрівальний модуль, що складається з термостійкої колби й самого ТЕНа, забезпечує тривалий термін служби.

Простота використання: Prime легко встановлюється над раковину, а завдяки компактним розмірам і системі схованого підключення вписується навіть у невеликі кухні й ванні кімнати.

Комфорт використання: кран і духова насадка входять до комплекту водонагрівача, спеціальний розсіювач забезпечує повноцінний душ навіть при слабкому напорі води.



Вибір режиму потужності



Мідний нагрівальний модуль



Компактний розмір



Моментальна подача води



1 рік гарантії



Одна точка водозабору



Модельний ряд і технічні характеристики



Повний набір аксесуарів






Система скритого підключення до водопроводу

Найменування		TIP 350	TIP 500	TIP 700
Артикул		211 001	211 002	211 003
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50		
Потужність	Вт	3500	5000	7000
Мін. переріз кабелю	мм²	1,5	2,5	4,0
Продуктивність (Δt=25)	л/хв	2,3	3,5	4,0
Продуктивність (Δt=35)	л/хв	1,8	2,5	2,9
Розміри водонагрівача	мм	190 x 302 x 90		
Вага	кг	1,85		
Розміри коробки	мм	312 x 300 x 103		
Робочий тиск	мПа	0,05		
Номінальний тиск	мПа	0		
Ступінь захисту		IPX4		
Комплектація		Душова лійка, шланг, тримач, кран, шнур із євровилкою	Душова лійка, шланг, тримач, кран	Душова лійка, шланг, тримач, кран

ВИБІР НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ВОДОНАГРІВАЧА

Вибір правильного об'єму накопичувального водонагрівача дозволяє оптимізувати витрати й не залишитися без гарячої води в найнеобхідніший момент. Спеціальна таблиця вибору за складом рідини й кількістю точок споживання підкаже, на який об'єм і серію водонагрівачів варто звернути увагу.

Кількість людей	1	1	2	3 – 4	4 – 5
Кількість точок споживання	1	2	3	4	
Потужність електромережі (слабка / середня / висока)	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2
Рекомендований об'єм	10 – 30 л	30 – 50 л	50 – 80 л	80 – 150 л	150 – 200 л
Підходящі серії водонагрівачів					
	Малолітражні водонагрівачі	Водонагрівачі стандартного об'єму		Підлогові водонагрівачі великого літражу	

Умови вибору




Родина із трьох осіб

4 точки споживання гарячої води

Середня потужність електромережі

Результат вибору

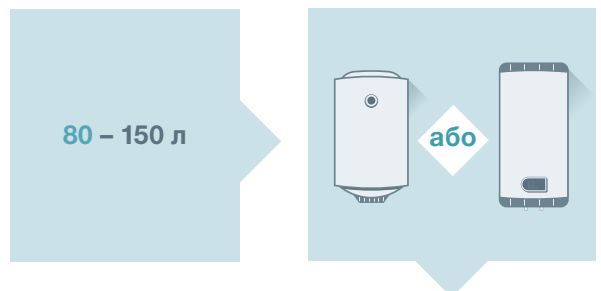

Рекомендований об'єм водонагрівача


- Solo
- Fusion
- Ultraslim
- Praktik
- Eterna
- ERD
- Thermo
- Silverheat
- Flat Diamond Touch
- Flat Plus Pro
- M-Smart
- Mechanik

ВИБІР ПРОТОЧНОГО ВОДОНАГРІВАЧА

Щоб вибрати проточний водонагрівач, що відповідає вашим потребам, необхідно заздалегідь визначитися, де й у якій кількості буде потрібна гаряча вода. Особливу увагу варто приділити електричній проводці, яка має відповідати вибраній потужності. Таблиця вибору допоможе зробити правильний вибір.

Точки споживання				
Варіанти використання	Помити руки	Прийняти душ	Приймати душ, мити руки у 2 точках споживання	Приймати ванну, душ, мити руки в 3-4 точках споживання
Потужність електромережі (середня/висока)				
Необхідна продуктивність	1,5 – 3,0 л/хв	3,0 – 5,5 л/хв	3,0 – 5,5 л/хв	4,0 – 10,0 л/хв
Необхідна потужність водонагрівача	3,5 кВт	5,0 – 7,0 кВт	5,0 – 7,0 кВт	8,0 – 15,0 кВт
Підходящі серії водонагрівачів	► Surf 3500 ► City 3500 ► TIP 350	► Surf 5000 – 6000 ► City 5500 – 6500 ► TIP 500 – 700	► Surf Plus 4500 – 6000 ► Topflow 6000	► Topflow 8000 – 15000

Умови вибору

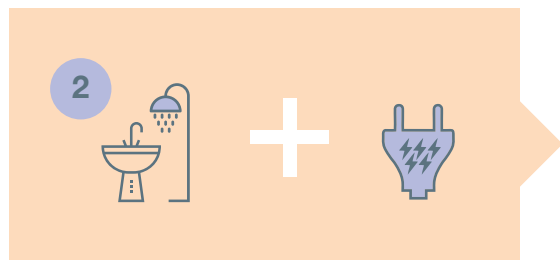

2 точки споживання гарячої води

Висока потужність електромережі

3,0 – 5,5 л/хв
5,0 – 7,0 кВт

Рекомендовані продуктивність і потужність водонагрівача

Результат вибору



► Topflow 6000

► Surf Plus 4500
► Surf Plus 6000



Водонагрівач — це складна побутова техніка, що працює за підвищеного тиску й постійних змін температури. Для її нормальної й тривалої роботи рекомендується проведення регулярного технічного обслуговування, що найчастіше потребує спеціальних знань про особливості пристрою та експлуатації.

Професійний сервіс,
тепле відношення

THERMEX СЕРВІС

Thermex супроводжує своїх клієнтів з моменту придбання або навіть раніше, забезпечуючи консультації, інформаційну підтримку, технічне обслуговування й професійний ремонт устаткування.

Ключова мета Thermex — це не кількість проданих водонагрівачів, а число задоволених покупкою людей, адже задоволені покупці тривалий час користуються Thermex і рекомендують його своїм друзям та знайомим.

Велика кількість авторизованих сервіс-партнерів в Україні

Офіційне гарантійне і постгарантійне обслуговування

Професійне встановлення й технічне обслуговування водонагрівачів

Кваліфіковані майстри, що пройшли сертифікацію Thermex

Тільки оригінальні комплектуючі й запасні частини

Гаряча лінія підтримки споживачів

Гаряча лінія Thermex:
0 (800) 500 610

Список сервісних центрів:
www.thermex.ua

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.



Ваш офіційний дилер

