



ВОДОНАГРІВАЧІ ТА ОПАЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

2021

Розумне
налаштування
вашого затишку



thermex.ua

70
років

Робимо життя
комфортним

ЗМІСТ

2 – 11

Thermex сьогодні

12 – 53

Електричні
накопичувальні
водонагрівачі
стандартного об'єму

54 – 63

Електричні
накопичувальні
малолітражні
водонагрівачі

- 2 Філософія Thermex
- 6 Виробництво в Європі
- 8 Технології розумного будинку

- 14 Технології нагрівання
- 16 Якість у деталях
- 18 Технології G.5
 - 20 ID PRO Wi-Fi
 - 24 IF PRO / IF PRO Wi-Fi
 - 26 BRAVO Wi-Fi
 - 28 M-SMART PRO — MS (PRO)
 - 30 LIMA Wi-Fi
 - 32 IF ECO — IF (eco)
 - 33 PRAKTIK
 - 34 ETERNA
 - 35 ULTRASLIM — IU

- 36 Технології BIO
 - 38 OPTIMA Wi-Fi
 - 40 OMNIA
 - 42 CERAMIK
 - 44 SAFEDRY — ERD
 - 45 NOVA
 - 46 POWER
 - 47 TORY
 - 48 THERMO
 - 49 GIRO
 - 50 CHAMPION TITANIUMHEAT
 - 52 CHAMPION SILVERHEAT — ESS/ERS
 - 53 SPRINT

- 56 BLITZ — IBL
- 58 DRIFT
- 59 INOX CASK — IC
- 60 SMARTLINE
- 62 SKYLINE
- 63 HIT PRO — H (PRO)

64 – 85

Електричні проточні водонагрівачі

64 Електричні проточні водонагрівачі

- 66 TOPFLOW PRO
- 68 TOPFLOW
- 70 TREND
- 71 BALANCE

72 Електричні проточні водонагрівачі-змішувачі

- 74 HOTTY
- 76 JAM
- 80 YOGA

82 Електричні проточні безнапірні водонагрівачі

- 84 SURF
- 85 CITY

86 – 95

Електричні та комбіновані водонагрівачі великого об'єму зі встановленням на підлогу

86 Електричні водонагрівачі зі встановленням на підлогу

- 88 TITANIUMHEAT FLOOR — ER

90 Комбіновані водонагрівачі зі встановленням на підлогу

- 92 COMBI INOX PRO — IRP (COMBI) PRO
- 94 COMBI INOX — IRP (COMBI)
- 95 COMBI — ER (COMBI)

96 – 123

Опалювальне обладнання

98 Газові котли

- 98 EUROELITE
- 99 EUROSTYLE
- 100 XANTUS — HM

102 Електричні котли

- 102 EUROSTAR
- 104 GRIZZLY Wi-Fi, ORSO 5-12

106 Газові колонки

- 108 TY-10A
- 110 SENSOR — S MD

112 Конвектори й тепловентилятори

- 114 STELS
- 116 FRAME E / E Wi-Fi
- 120 LUMMI
- 121 FRAME M

122 Вибір накопичувального водонагрівача

123 Вибір проточного водонагрівача





Наповнюємо ваші будинки теплом і затишком

Філософія Thermex

Ми працюємо, щоб забезпечити вас надійним, автономним, екологічно чистим джерелом гарячої води як для побутових, так і для виробничих потреб. Ми не тільки виробляємо передову техніку, а й пропонуємо повний комплекс послуг, що відповідає вимогам сучасного клієнта.

Наші цінності

Ми наповнюємо ваші будинки теплом і затишком. Ми допомагаємо поліпшувати якість життя й даруємо ще один ступінь персональної свободи та комфорту. Для цього ми розробляємо нові продукти, допомагаємо у виборі, здійснюємо гарантійне обслуговування та сервіс.

Наша місія

Створення комфортного, тривалого життя за допомогою виробництва передової та доступної продукції, що задовольняє потреби людства.

2017



Відкриття нових підприємств в Італії та Туреччині, запуск заводу в Китаї

2018



Значне розширення асортименту водонагрівачів, розвиток опалювального обладнання

2019



70 років успішної роботи Thermex у світі

2020



20 років успішної роботи Thermex в Україні

THERMEX СЬОГОДНІ

Корпорація «Термекс» — міжнародна торгово-промислова група компаній, найбільший виробник водонагрівачів у Європі й один із провідних у світі.

Величезний досвід і професіоналізм реалізовані в кожному аспекті нашої діяльності — від передових технологій на виробництві до якісного клієнтського сервісу.

«Термекс» почав свою історію 1949 року з невеликого італійського виробництва і перших водонагрівачів Thermex, пройшов великий шлях від приватного підприємства до міжнародної корпорації з заводами в різних країнах, що створює обладнання, якому довіряють мільйони людей.

Ювілей корпорації «Термекс» у світі — це 70 років історії успішної компанії та сильного бренду. За ці роки змінювалося багато, проте незмінною лишалася наша мета — виробництво опалювального і водонагрівального обладнання, що забезпечує людей доступним теплом і комфортом у будь-якій точці планети!

Ми не просто реалізуємо
готову продукцію, ми надаємо
повний комплекс послуг,
формуючи глобальну
технологічну ланку:

- Науково-технічні дослідження та розробка нових продуктів
- Проектно-конструкторські ділянки і промисловий дизайн
- Лабораторія якості і довготривалі дослідження умов експлуатації
- Робота з постачальниками сировини та комплектуючих
- Повний цикл виробництва від обробки сировини до тестування готової продукції
- Гарантійне обслуговування і сервіс




Thermex
since 1949



”

Найбільший виробник
водонагрівачів у Європі
й один із провідних
у світі

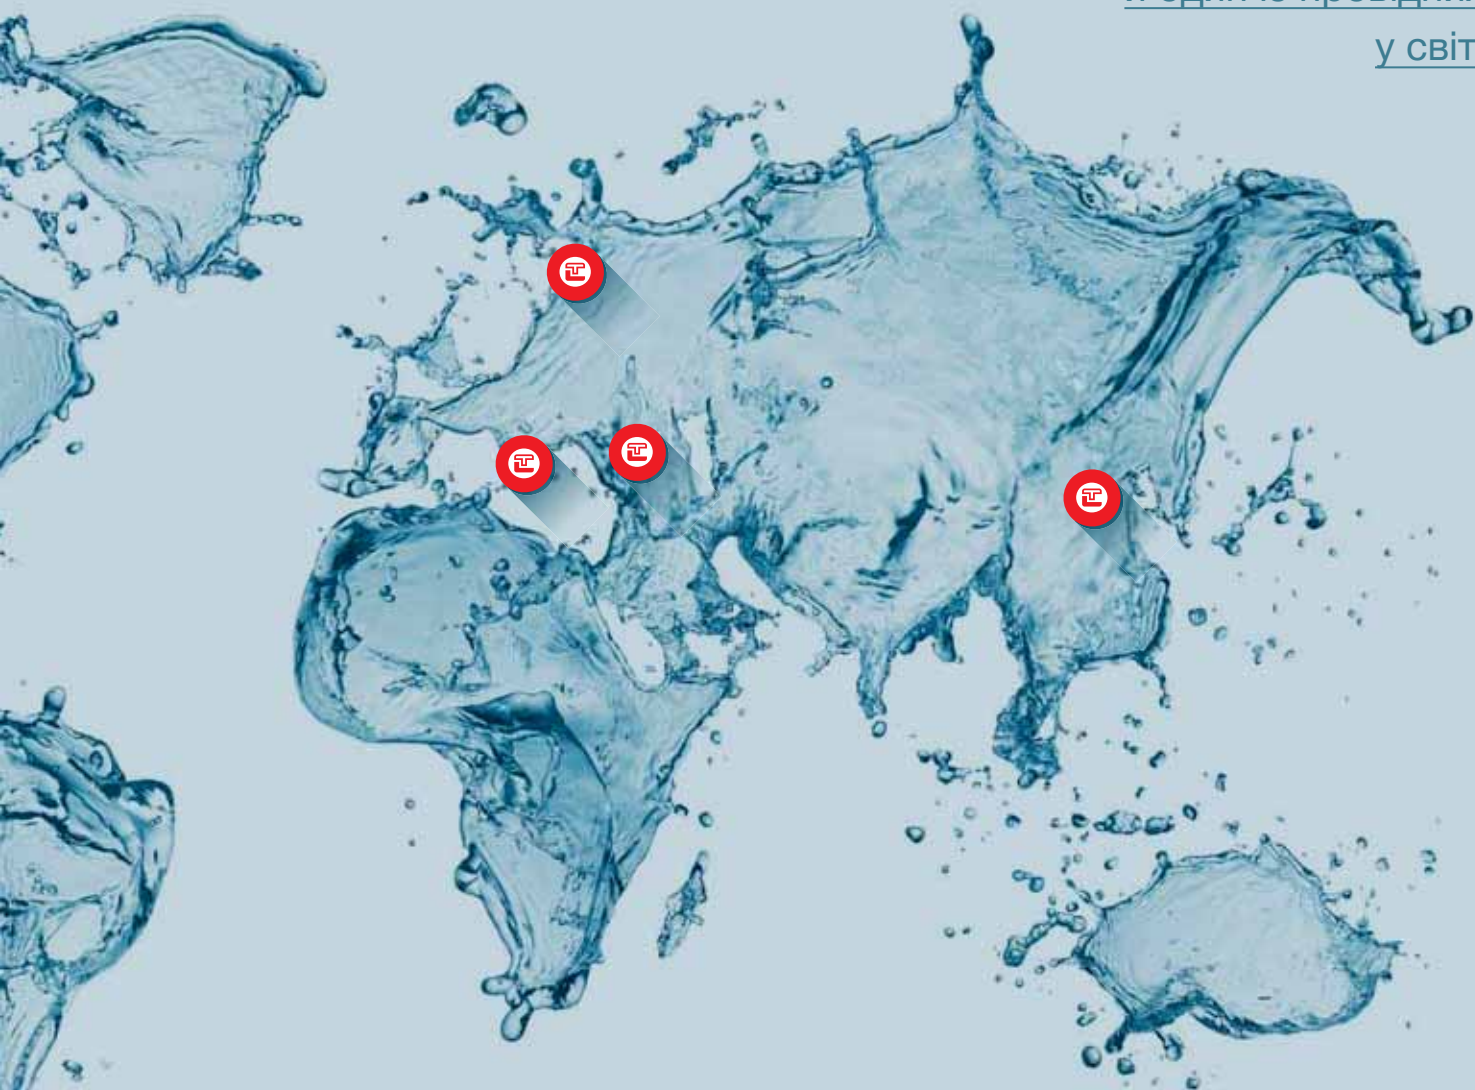

Торгово-
виробнича
компанія в Італії



Торгово-
виробнича
компанія
у Туреччині



Виробництво
в Європі



Виробництво
в Китаї

У 2017 році в Китаї відкрито новий завод Thermex Heating Technology. На заводі створений глобальний R&D-центр з унікальним науковим, дослідно-конструкторським та лабораторним обладнанням.



9001:2015



14001:2015



18001:2007

ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС В ЄВРОПІ

За визнанням фахівців галузі, завод «Heating Equipment Ltd.» є одним з найбільш технічно досконалих виробництв водонагрівального обладнання в Європі.

Головним виробничим комплексом корпорації Thermex в Європі є новітній завод, що оснащено високотехнологічним обладнанням.

90 % технологічних операцій на заводі автоматизовані та здійснюються за допомогою унікального роботизованого обладнання, спеціально розробленого і впровадженого для Thermex.

Обладнання для Thermex спеціально розроблено для надійної і безпечної роботи навіть в найсуворіших умовах, пов'язаних з особливостями магістралей водопостачання та джерел систем водопостачання.

Інноваційний підхід

Постійний розвиток, розробка і впровадження інновацій допомагають Thermex зберігати лідерські позиції на світових ринках. У наукових центрах компанії навіть найсміливіші ідеї втілюються в життя завдяки кваліфікованим фахівцям і їхнім дослідженням.

Ми ставимо перед собою мету — постійно збільшувати надійність, енергоефективність та екологічність нашої техніки.

Якість та надійність

Ми прагнемо до того, щоб наша техніка працювала надійно довгі роки, і досягаємо своєї мети!

Виробничі потужності компанії налаштовані на реалізацію ключових компетенцій Thermex — якості та надійності, які забезпечуються:

- багатоступеневим контролем якості на кожному етапі виробництва
- дослідженнями в лабораторних та експлуатаційних умовах
- інвестиціями в інновації та довгострокові програми досліджень.



9001:2015



14001:2015



18001:2007



”

70 років досвіду
в водонагрівальному
обладнанні



”

90% автоматизація
технологічних
операцій



”

60 000 м² –
площа заводу
з виготовлення
водонагрівачів



ТЕХНОЛОГІЇ РОЗУМНОГО БУДИНКУ

Thermex постійно розробляє нові технології та впроваджує інновації у виробництво. Від створення Smart технологій Thermex переходить до інтеграції цих систем в обладнання, адаптоване для роботи з сучасними концепціями розумного будинку.

Цей напрямок дає змогу створювати устаткування для нового рівня комфорту, ергономіки та турботи про людей.

Використання підключення Wi-Fi — обов'язкова вимога сучасної концепції розумного будинку. Вона об'єднує обладнання для широкого застосування, здатне взаємодіяти одне з одним і з користувачем. Концепція дає змогу створювати інформаційний простір, де речі можуть спілкуватися між собою, щоб створити найбільш зручний і комфортний дім для свого господаря.

Розумний будинок — без сумніву новий крок у майбутнє, реалізований разом з якісним, надійним і сучасним обладнанням Thermex.



Технологія бездротового зв'язку Wi-Fi Motion

Wi-Fi Motion — технологія, що забезпечує стабільний бездротовий зв'язок з пристроями Thermex, розрахований на багато користувачів. Підключення устаткування, як зрозуміло з назви, відбувається по Wi-Fi, що передбачає широту і зручність віддаленого керування технікою в квартирі, офісі, замиському котеджі чи на підприємстві з будь-якої точки земної кулі.



Водопостачання



Опалення



Водонагрівач
ID PRO Wi-Fi

Електричний котел
Grizzly 5-12 Wi-Fi

Конвектор
Frame E Wi-Fi

Wi-Fi Motion
нова екосистема
вашого дому

Мобільний додаток Thermex Home

Мобільний додаток Thermex Home дає змогу віддалено підключатися до обладнання з технологією Wi-Fi Motion. Додаток можна встановити на будь-який* мобільний пристрій і отримати можливість за кілька торкань налаштувати роботу систем опалення чи гарячого водопостачання.

*Будь-який мобільний пристрій, що підтримує роботу додатка.

Керуй своїм комфортом
в будь-якій точці світу



10 переваг використання Thermex Home:

1

Дистанційне керування з будь-якої точки земної кулі

2

Стабільність і якість зв'язку

3

Спільне керування обладнанням для всіх членів сім'ї

4

Регулювання температури та режимів нагрівання

5

Відстеження температури нагрівання в режимі реального часу

6

Функція автоматичної роботи

7

Об'єднання пристроїв в групи, наприклад, «квартира» або «заміський будинок»

8

Однотимчасне керування групами

9

Програмування роботи по днях тижня

10

Таймер умикання/вимикання до 24 годин

ВИКОРИСТАННЯ ОБЛАДНАННЯ З ФУНКЦІЄЮ WI-FI MOTION

У міській квартирі

1 шт.



2 шт.



Накопичувальний водонагрівач ID PRO Wi-Fi

Гнучке налаштування через Wi-Fi Motion дозволяє економити **до 20%** витрат на електроенергію та підготувати від **30 до 100л** гарячої води **75°C** до зручного часу.

Електричний конвектор Frame E Wi-Fi

Керуйте погодою в будинку, не встаючи з дивану. Налаштовувати і відслідковувати роботу приладу можуть одночасно всі члени родини, а для безпеки наймолодших передбачена функція «Захисту від дітей». Обігріє приміщення від **15 до 25 м²**



У заміському будинку

1 шт.



Накопичувальний водонагрівач IF PRO Wi-Fi

Запускайте нагрівання води з мобільного пристрою тільки тоді, коли це потрібно. Наприклад, за пару годин перед поїздкою до заміського будинку.

1 шт.



Електричний котел Grizzly 5-12 Wi-Fi


Підходить для опалення будинків до 120 м². Відслідковуйте статус роботи, гнучко керуйте всіма функціями нагрівання або покладіться на автоматичну роботу по температурі на вулиці, яку пристрій буде отримувати через інтернет.

4 шт.



Електричний конвектор Frame E Wi-Fi

Об'єднуйте декілька опалювальних приладів у групу й керуйте ними як одним пристроєм, або налаштовуйте автоматичне нагрівання залежно від температури на вулиці.

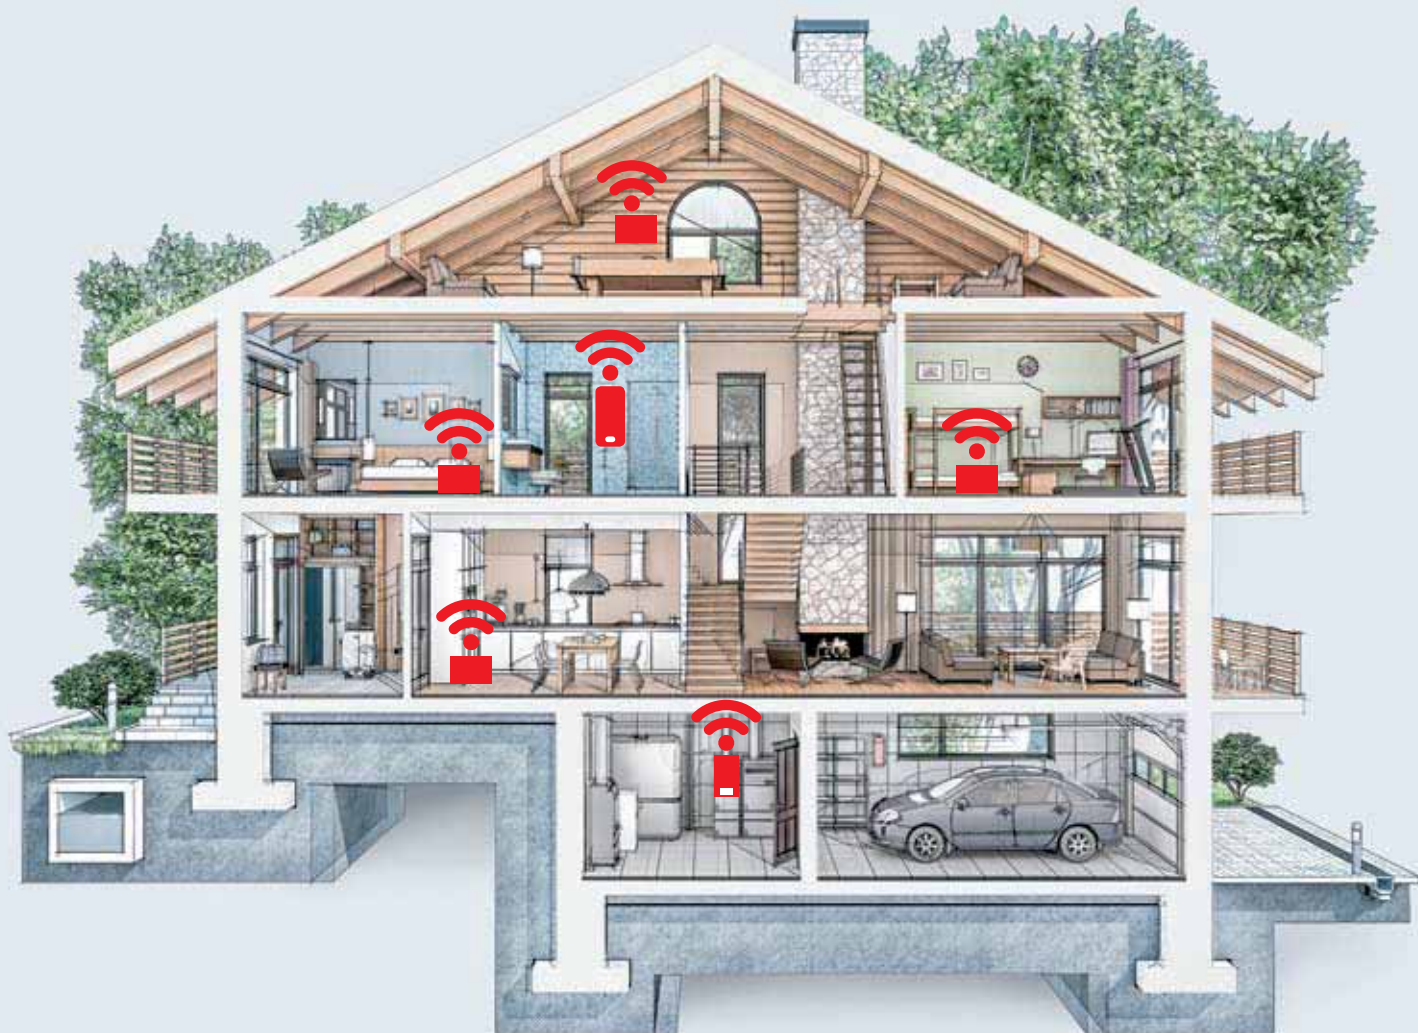





”
Джерело
радості
для вашої
сім’ї

ЕЛЕКТРИЧНІ НАКОПИЧУВАЛЬНІ ВОДОНАГРІВАЧІ СТАНДАРТНОГО ОБ’ЄМУ

Накопичувальні водонагрівачі Thermex вирізняються сучасним дизайном і високою ефективністю роботи. Для їхнього створення ми використовуємо найпрогресивніші технології захисту внутрішніх баків від корозії — нержавіючу сталь G.5 і Біосклофарфор. Це дає змогу досягти найвищого рівня надійності та довговічності.

Переваги

Ергономічність: бездротове керування по Wi-Fi і режим розумного нагрівання Smart Control забезпечують неперевершену зручність і комфорт використання.

Довговічність: запатентовані технології виробництва створюють високу корозійну стійкість внутрішніх баків і нагрівальних елементів.

Безпека: багаторівнева система захисту й інтелектуальна самодіагностика несправностей.

Дизайн: сучасне виконання круглих і плоских водонагрівачів об’ємом від 30 до 150 літрів.

Гнучке нагрівання: діапазон потужностей від 700 до 2 500 Вт дають змогу використовувати водонагрівачі Thermex у приміщеннях із різною потужністю електричної мережі.

Швидке налаштування: просте електронне чи механічне керування дає змогу налаштувати ваш водонагрівач усього за декілька секунд.

Простий монтаж: зручна система кріплення й широка комплектація дають змогу встановлювати водонагрівачі максимально швидко та просто.

Сучасні розробки
та високі критерії
якості

ТЕХНОЛОГІЇ НАГРІВАННЯ

Серце будь-якого водонагрівача — нагрівальний елемент, або ТЕН (трубчатий електронагрівач). Він забезпечує підігрівання та дбає про стан води у внутрішньому баку. Надійність нагрівального елемента багато в чому визначає частоту технічного обслуговування та термін служби водонагрівача загалом. Нові розробки R&D-центру Thermex спрямовані на впровадження у виробництво сучасних технологій захисту нагрівальних елементів для найрізноманітніших умов експлуатації. Застосовувані розробки відповідають високим критеріям якості, надійності та екологічності.



Мідний ТЕН

Мідний ТЕН — найпростіший і найпоширеніший вид нагрівальних елементів. Мідь вирізняється високою теплопередачею, проте може окислюватися та перегріватися через надмірний накіп. Такий ТЕН частіше за інших потребує обслуговування.



SilverHeat

ТЕН SilverHeat створений із використанням спеціально розробленої технології плакування мідного нагрівального елемента захисним сплавом. Ця технологія дає змогу продовжити термін служби ТЕНа, зменшує утворення накипу, який негативно впливає на роботу ТЕНа, а також гарантує антибактеріальний захист.



TitaniumHeat

ТЕН з термостійкої нержавіючої сталі з високим вмістом титану. Титан у складі нагрівального елемента значно поліпшує його міцність при різнонаправлених температурних навантаженнях (нагріванні, охолодженні). Високі антикорозійні властивості сплаву забезпечують тривалий термін служби нагрівального елемента. ТЕН TitaniumHeat — для тих, хто вибирає надійність.



BioGlassHeat

BioGlassHeat — новий заглибний ТЕН із нержавіючої сталі з покриттям Біосклофарфор. Такий нагрівальний елемент має додатковий захист від корозії завдяки покриттю Біосклофарфор, яке перебуває в адгезії з металом, перешкоджаючи агресивному впливу води на нього. Біосклофарфор має той самий коефіцієнт розширення, що й сталь, що дає змогу покриттю розширюватися та зменшуватися під впливом температури разом із ТЕНом, запобігаючи появі тріщин.



EcoDryHeat

«Сухий» подвійний нагрівальний елемент EcoDryHeat має у своїй конструкції два міцні ТЕНи з нержавіючої сталі, встановлені в емальованих захисних колбах. ТЕН із нержавіючої сталі добре протистоїть тепловим навантаженням і має високу теплопередачу, що підвищує ефективність нагрівання води.

Такий ТЕН відмінно підходить для використання в умовах твердої, мінералізованої води й вирізняється надійністю та високою швидкістю нагрівання. Замінити ТЕНи можна без зливання води.



InoxDryHeat

Нагрівальний елемент містить два металеві ТЕНи в колбі з нержавіючої сталі. Завдяки такій конструкції ТЕНи не мають прямого контакту з водою, що робить їх стабільнішими та довговічнішими. Зовнішні колби з нержавіючої сталі стійкі проти корозії й характеризуються високою теплопередачею, що забезпечує високу енергоефективність нагрівального елемента.

InoxDryHeat відмінно працює в будь-якій воді та зручний в обслуговуванні — замінити ТЕНи можна без зливання води.



CeramicHeat

Особливий «сухий» нагрівальний елемент, який успішно працює в будь-яких умовах, навіть у найжорсткішій і сильно мінералізованій воді вашого регіону. Нагрівальний контур розміщений усередині емальованої захисної колби без прямого контакту з водою. За рахунок збільшеної площі колби зростає ефективність і рівномірність нагрівання, що перешкоджає утворенню накипу.

Нагрівання здійснюється ніхромовою спіраллю, розташованою між теплоємними керамічними елементами. Ключові переваги — надійність, збільшена дворічна гарантія, тривалий термін служби, стійкість до корозії та утворення накипу, а також зручність технічного обслуговування без зливання води.

Завжди
безпечна
техніка

НАКОПИЧУВАЛЬНІ
СТАНДАРТ

ЯКІСТЬ У ДЕТАЛЯХ

Якість оцінюється покупцем не тільки по тому, наскільки гарний сам електроводонагрівач, але й багато в чому — за якістю й складом комплектуючих. Ми приділяємо пильну увагу підбору найбільш безпечної, надійної й довговічної комплектації для кожної серії наших водонагрівачів. Керуємося найважливішим принципом Thermex — якість у деталях.



Кріпильні анкери

Надійність кріпильних анкерів так само важлива, як, наприклад, фундамент під час зведення будинку. Розмір і кількість кріпильних анкерів у комплекті поставки водонагрівачів Thermex ретельно підібрано та перевірено для всіх літражів (номінальних об'ємів) серій, що виробляються. Анкери мають збільшений діаметр і підходять для встановлення в бетонні та цегляні стіни потрібної міцності. Комплект анкерів для кожної моделі має підвищену безпеку завдяки страхувальному запасу щодо навантаження, яке вдвічі-втричі перевищує номінальний об'єм. Анкери легко витримують вагу водонагрівача, заповненого водою, протягом усього терміну експлуатації.



Запобіжний клапан

Кожен водонагрівач Thermex обов'язково комплектується спеціальним запобіжним клапаном подвійного захисту. Клапан надійно захищає від надмірного зростання тиску та відводить його надлишок із системи. Крім цього, він запобігає поверненню гарячої води в систему холодного водопостачання. Запобіжний клапан Thermex характеризується високою надійністю й безпекою. Клапан встановлюється безпосередньо перед входом холодної води у водонагрівач або перед зливним вентилем (відповідно до керівництва з експлуатації).



ПЗВ

Безпека — це один з важливих показників якості, якої не може бути забагато. Надійний виробник приділяє безпеці велику увагу, щоб кожен покупець був упевнений, що він та його близькі захищені. ПЗВ (пристрій захисного відключення) з номінальною силою струму до 16 А встановлюється на шнур живлення більшості водонагрівачів Thermex і убезпечує користувача від ураження електричним струмом. При витіканні струму понад 10-30 мА ПЗВ за частку секунди розмикає електричне коло, гарантуючи користувачеві повну безпеку.

ТЕХНОЛОГІЇ G.5

70 років Thermex створює й удосконалює водонагрівальне встаткування. Ми самостійно розробляємо та впроваджуємо нові технології виробництва водонагрівачів із нержавіючими внутрішніми баками, що мають високу енергоефективність і підвищену надійність. Наша мета — довгі роки бездоганної роботи водонагрівачів Thermex.



G.5



Нержавіюча сталь G.5

За цією короткою назвою приховується перевірений часом комплекс технологій, розроблених для захисту нержавіючих внутрішніх баків від корозії й забезпечення їхньої цілісності.



ASTN+

Так називається спеціальна протикорозійна нержавіюча сталь внутрішніх баків Thermex. На відміну від звичайних феритних сталей, високолегована (аустенітна або немагнітна) сталь ASTN+ не окислюється навіть за умов високого тиску та постійних перепадів температури, тому ідеально підходить для застосування у водонагрівачах.



C.M.T.

C.M.T. — технологія холодного зварювання, що створює максимально надійні зварні шви. Температура холодного зварювання в 2,5 рази нижча за звичайну, тому легуючі добавки не вигорають. Метал, що зварюється, зберігає стійку структуру, що дозволяє отримати зварні шви, які практично не піддаються корозії.



TIG-tronic

TIG-tronic являє собою роботизований зварювальний комплекс, який створює цілком однорідні шви. Такі зварювальні роботи мають високоточне налаштування й калібрування, щоб досягти ідеальної точності й абсолютної міцності швів.



GS-Duo

GS-Duo — спосіб подвійного подавання захисного газу в зону зварювання. Цей газ практично повністю витісняє кисень, створюючи ділянку, близьку за своїми характеристиками до технічного вакууму. Захисний газ стабілізує процес зварювання й збільшує стійкість швів до корозії вдвічі.



Total Quality Control

Процес перевірки якості нержавіючих внутрішніх баків на кожному етапі виробництва — від перевірки однорідності товщини металу й точності налаштування зварювального комплексу до поглибленого тестування готової продукції. Завдяки цьому забезпечено збільшену гарантію до 9 років на внутрішній бак і термін служби до 11 років.

Електричні накопичувальні водонагрівачі стандартного об'єму

СЕРІЯ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ВОДОНАГРІВАЧІВ ID PRO Wi-Fi



Визнана якість, стильний дизайн у темних тонах і можливість бездротового керування з мобільних пристроїв — все це дозволяє претендувати новинці на звання самого прогресивного та привабливого водонагрівача у лінійці Thermex.

Діамант
у колекції
Thermex



Внутрішній бак
із нержавіючої
сталі



Суперпласка
конструкція,
два внутрішні
баки



ПЗВ (захист
від ураження
електрострумом)



Швидке
нагрівання
2,0/1,3/0,7 кВт



Сенсорне
керування



Самодіагностика,
повідомлення
про помилки



Високощільна
теплоізоляція —
низькі
тепловтрати



Зливний
патрубок




Гарантія
на внутрішній бак



Wi-Fi
Motion

Бездротове
керування

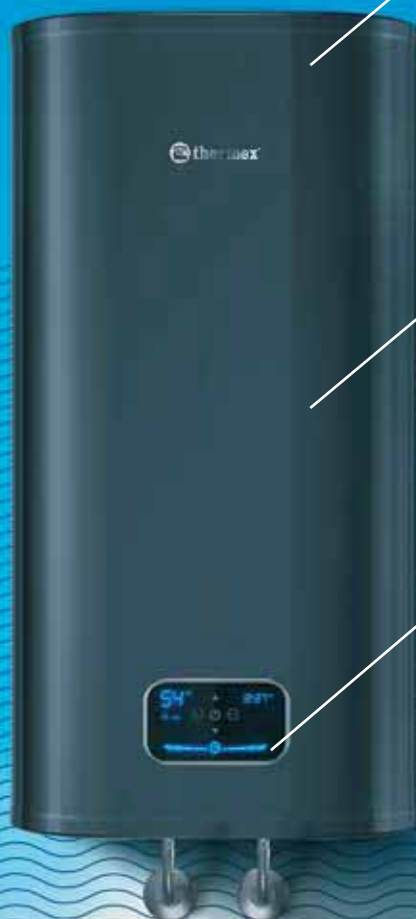

Суперпласка
конструкція, два
внутрішні баки



Швидке
нагрівання
2,0 / 1,3 кВт



Самодіагностика,
повідомлення
про помилки

ID PRO Wi-Fi


Серія накопичувальних водонагрівачів
із бездротовим керуванням

Внутрішній бак
із нержавіючої
сталі

G.5

Високощільна
теплоізоляція —
низькі тепловтрати

**SUPER
FOAM**

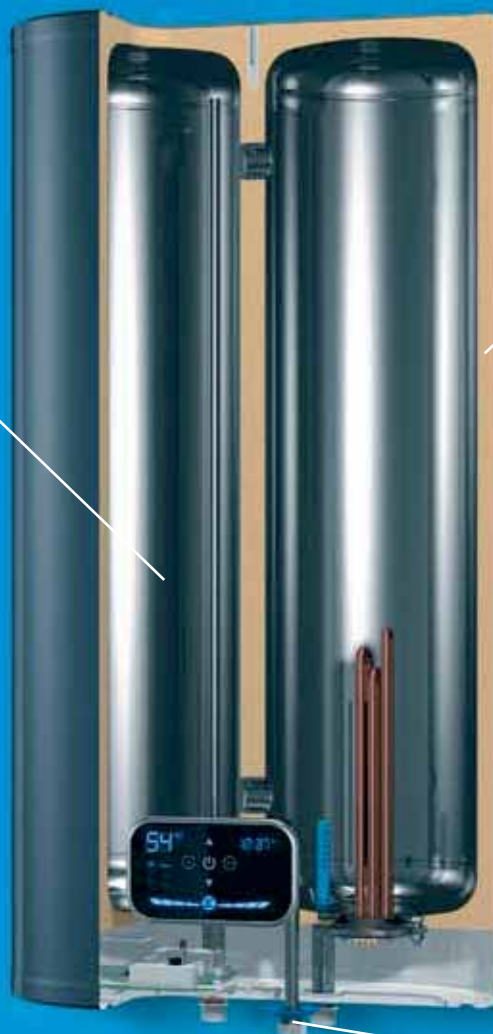

Зливний патрубок
для простого
обслуговування



ID PRO Wi-Fi

Серія накопичувальних водонагрівачів
із бездротовим керуванням



Стильна
сенсорна панель
керування



Надійні
кріпильні
планки

СЕРІЯ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ВОДОНАГРІВАЧІВ

ID PRO Wi-Fi



Новий дизайн: строгий і лаконічний корпус у темних тонах чудово доповнює вишукані інтер'єри, вписується в будь-які колірні рішення.

Економія місця: корпус глибиною від 258 мм дозволяє легко вписати водонагрівач у невеликі приміщення.

Довговічність: внутрішній бак водонагрівача зроблений із нержавіючої сталі G.5, яка має високу стійкість до корозії на зварних швах і стінках бака.

Бездротове керування: технологія Wi-Fi Motion забезпечує можливість легкого й стабільного керування водонагрівачем із будь-якої точки світу з мобільного пристрою.

Економія часу: режим прискореного нагрівання й можливість встановлення таймера дозволяють нагріти воду до потрібного часу.

Економія коштів: в серії передбачений режим економного нагрівання, а за рахунок високощільної теплоізоляції Super Foam вода довше залишається гарячою, зменшуючи витрати на повторне нагрівання.

Удосконалене керування: яскрава сенсорна панель керування наочно відображує температуру води, актуальний режим роботи і час таймера.


Модельний ряд і технічні характеристики

Модель ID (pro)		30 V Wi-Fi	50V Wi-Fi	80V Wi-Fi	100V Wi-Fi	50H Wi-Fi	80H Wi-Fi	100H Wi-Fi
Об'єм	л	30	50	80	100	50	80	100
Тип розміщення		Вертикальний				Горизонтальний		
Поверхня внутрішнього бака		Нержавіюча сталь G.5						
Вага нетто	кг	8,8	11,5	16,0	19,0	11,5	16,0	19,0
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50						
Потужність режимів нагрівання	Вт	1300 / 2000						
Час нагрівання на Δt 45°C	хв	50	80	130	160	80	130	160
Макс. температура нагрівання води	°C	75						
Приєднувальний розмір		G 1/2						
Робочий тиск	МПа	0,05 – 0,7						
Клас пиловологозахисту		IPX4						
ПЗВ		+						
Wi-Fi Motion		+						
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів						


Лінійні розміри

Модель / Розмір	X	Y	Y1	Z	Z1	A	B	C	D	E	F	G
ID 30 V (pro) Wi-Fi	мм	433	258	233	573	97	171	100	207	196	-	207
ID 50 V (pro) Wi-Fi	мм				846				237	396	-	237
ID 80 V (pro) Wi-Fi	мм	493	293	268	974	115	189	131	274	450		274
ID 100 V (pro) Wi-Fi	мм				1170					550		
ID 50 H (pro) Wi-Fi	мм	826	257	233	452	433	375			450	176	
ID 80 H (pro) Wi-Fi	мм	954			513	493	437	100	100	500	216	-
ID 100 H (pro) Wi-Fi	мм	1155	292	268			537			550	293	

ID (pro) Wi-Fi V

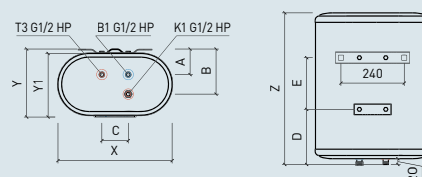

ID (pro) Wi-Fi H

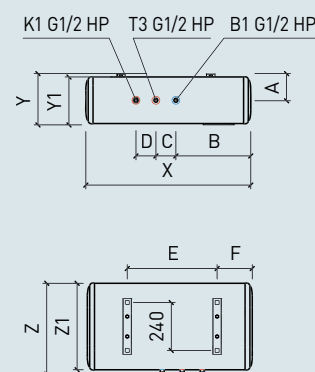

СЕРІЯ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ВОДОНАГРІВАЧІВ

IF PRO / IF PRO Wi-Fi

Сучасний водонагрівач, продовження легендарної серії Flat Plus. Серія вирізняється плоским дизайном, стійкими до корозії нержавіючими внутрішніми баками та зручним сенсорним керуванням. 2019 року модельний ряд розширено розумними моделями з бездротовим керуванням за технологією Wi-Fi Motion.

Smart технології
для вашого
затишку



Внутрішній бак
із нержавіючої
сталі



Суперпласка
конструкція, два
внутрішні баки



ПЗВ (захист
від ураження
електрострумом)



Сенсорне
керування



Самодіагностика,
повідомлення
про помилки



Режим
NO FROST



Високощільна
теплоізоляція —
низькі
тепловтрати



Зливний
патрубок



Гарантія
на внутрішній бак





Керування зі смартфона: мобільний додаток Thermex Home допомагає програмувати роботу водонагрівача та відстежувати його стан у режимі реального часу по Wi-Fi.

Економія простору: корпус сконструйований за технологією Double Tank. Завдяки цьому водонагрівач стає плоским, займає мало місця, і його легко розмістити навіть у малогабаритній квартирі.

Ефективна робота: 4 запрограмовані режими нагрівання вирішують будь-яке поставлене завдання: прискорений, стандартний, економічний, режим захисту від замерзання NO FROST.

Висока надійність: внутрішній бак із нержавіючої сталі G.5 захищає від корозії й забезпечує тривалу роботу водонагрівача.

Інформативна сенсорна панель керування: індикатори нагрівання, вмикання, режимів роботи та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.

Інтелектуальний контроль: система самодіагностики й повідомлення про помилки.



Стильна панель керування


Модельний ряд і технічні характеристики

Модель IF (pro)		30 V Wi-Fi 30V	50 V Wi-Fi 50V	80 V Wi-Fi 80V	100 V Wi-Fi 100V	50 H Wi-Fi 50H	80 H Wi-Fi 80H
Тип розміщення	л	30	50	80	100	50	80
Поверхня внутрішнього бака		Вертикальний				Горизонтальний	
Вага нетто		Нержавіюча сталь G.5					
Напруга / Частота	кг	9,5	12,5	16,0	18,5	12,5	16,0
Потужність режимів нагрівання	В/Гц	230 ~ / 50					
Мощность режимов нагрева	Вт	700 / 1300 / 2000					
Час нагрівання на Δt 45 °C	хв	47	78	126	157	78	126
Макс. температура нагрівання води	°C	75					
Приєднувальний розмір		G 1/2					
Робочий тиск	МПа	0,05 – 0,7					
Клас пиловологозахисту		IPX4					
ПЗВ		+					
Wi-Fi Motion		+ (на моделях Wi-Fi)					
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів					


Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Y1	Z	Z1	A	B	C	D	E	F
IF 30 V (pro) / Wi-Fi	мм	452	263	239	587	-	97	196	162	12	105	246
IF 50 V (pro) / Wi-Fi	мм	510	293	268	880		108	208	200	5	100	539
IF 80 V (pro) / Wi-Fi	мм				1018							677
IF 100 V (pro) / Wi-Fi	мм				1240							899
IF 50 H (pro) / Wi-Fi	мм	858	263	239	474	452	136	308	100	150	539	-
IF 80 H (pro) / Wi-Fi	мм	996	293	268	532	510	151	427			677	

IF PRO — IF (pro) V

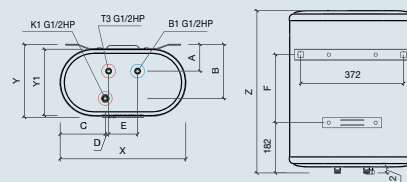

IF PRO — IF (pro) H



Випереджає
ваші бажання



СЕРІЯ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ
ВОДОНАГРІВАЧІВ

BRAVO Wi-Fi

Широковідома своєю якістю серія Bravo отримала оновлення — інноваційну технологію Wi-Fi Motion для безпроводного керування водонагрівачем. При цьому збереглися всі переваги оригінальної серії — універсальний монтаж, Smart Control і багато іншого. Bravo Wi-Fi чудово впишеться в інтер'єр будинку, квартири чи сучасного офісу.



Внутрішній бак
із нержавіючої
сталі



ТЕН
BioGlassHeat
із покриттям
Біосклофарфор



Розумне
нагрівання —
запам'ятовує
звички
користувача



Суперпласка
конструкція, два
внутрішні баки



Універсальний
монтаж



ПЗВ (захист
від ураження
електрострумом)



Швидке нагрівання
2,0 / 1,2 кВт



Електронне
керування



Високощільна
теплоізоляція —
низькі тепловтрати



Гарантія
на внутрішній бак —
7 років



LED-індикатори роботи



Широке розміщення патрубків підключення

Wi-Fi Motion: технологія дозволяє керувати водонагрівачем на відстані за допомогою додатка на смартфоні, задавати розклад роботи за днями тижня й відслідковувати температуру нагрівання.

Універсальний монтаж: розміщення водонагрівача як вертикально, так і горизонтально полегшує вибір місця для встановлення й підключення.

Якість і стабільна робота: внутрішній бак із міцної нержавіючої сталі G.5 і строком гарантії — 7 років.

Функція «розумного» нагрівання Smart Control: протягом тижня запам'ятовує звички використання гарячої води за днями тижня й автоматично їх підтримує.

Надійне нагрівання: Сухий ТЕН BioGlassHeat має тривалий строк служби.

Безпека: Bravo оснащений усіма системами безпеки, включно із захистом від перегрівання, надлишку тиску й ураження електрострумом (ПЗВ).



Економічність: теплоізоляція Super Foam дозволяє довше зберігати воду гарячою й зменшувати витрати на електроенергію.

Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		Bravo 30 Wi-Fi	Bravo 50 Wi-Fi	Bravo 80 Wi-Fi	Bravo 100 Wi-Fi
Об'єм	л	30	50	80	100
Тип розміщення		Вертикальний / Горизонтальний			
Поверхня внутрішнього бака		Нержавіюча сталь G.5			
Вага нетто	кг	13,5	16,4	21,2	25,5
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50			
Потужність режимів нагрівання	Вт	1200 / 2000			
Час нагрівання на Δt 45 °C	хв	40	65	110	140
Макс. температура нагрівання води	°C	75			
Приєднувальний розмір		G 1/2			
Робочий тиск	МПа	0,05 – 0,75			
Клас пилостійкості		IPX4			
ПЗВ		+			
Wi-Fi Motion		+			
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів			

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y1	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
Bravo 30	MM	470	250	273	575	142	380	45	24	355	170	295
Bravo 50	MM				860						200	460
Bravo 80	MM	570	300	323	900	168	470	50	19		255	365
Bravo 100	MM				1090						270	540



СЕРІЯ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ВОДОНАГРІВАЧІВ


M-SMART PRO — MS (PRO)

Плаский водонагрівач із вибором режимів потужності, «сухим» нагрівальним елементом і електронним дисплеєм — відмінне рішення для гарячого водопостачання. Серія M-Smart Pro виглядає чудово й буде стабільно працювати багато років.

Зручна техніка
в плоскому
корпусі



Внутрішній бак
із нержавіючої
сталі



«Сухий» ТЕН
InoxDryHeat
у захисній колбі



Суперпласка
конструкція, два
внутрішні баки



Механічне
керування
з електронним
дисплеєм



Швидке
нагрівання
2,0кВт: 50, 80, 100л
1,5кВт: 30л



ПЗВ (захист
від ураження
електро-
струмом)



Високощільна
теплоізоляція —
низькі
тепловтрати



Гарантія
на внутрішній бак



Сухий нагрівальний елемент InoxDryHeat: подвійний ТЕН у колбі з нержавіючої сталі надійно захищений від корозії.

Висока надійність: водонагрівачі з баком із нержавіючої сталі G.5 вирізняються тривалим строком безперебійної роботи навіть за інтенсивної експлуатації.

Просте керування: зручний механічний регулятор встановлення температури зі звуковим супроводженням допомагає змінювати режим нагрівання одним рухом.

Сучасні технології: кольоровий LED-дисплей із сенсорним керуванням відображає шкалу нагрівання й температуру.

Варіативні налаштування: три режими потужності на моделях 50, 80 и 100 літрів, і два режими на моделі об'ємом 30 літрів.

Функціональний дизайн: плоский корпус сніжно-білого кольору вирізняється компактними розмірами й легко вписується навіть у малогабаритні приміщення.



Сенсорні кнопки вмикання й керування потужністю




Суперплаский корпус від 26,8 см

Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		MS 30V (pro)	MS 50V (pro)	MS 80V (pro)	MS 100V (pro)
Об'єм	л	30	50	80	100
Тип розміщення		Вертикальний			
Поверхня внутрішнього бака		Нержавіюча сталь G.5			
Вага нетто	кг	9,2	12,6	16,8	20,0
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50			
Потужність режимів нагрівання	Вт	750 / 1500	800 / 1200 / 2000		
Час нагрівання на Δt 45°C	хв	50	80	130	160
Макс. температура нагрівання води	°C	75			
Приєднувальний розмір		G1/2			
Робочий тиск	МПа	0,05 – 0,7			
Клас пиловологозахисту		IPX4			
ПЗВ		+			
Wi-Fi Motion		-			
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів			

Линейные размеры

Модель / Розмір		X	Y	Y1	Z	A	B	C	D
MS 30V (pro)	мм	434	268	230	580	90	215	240	24
MS 50V (pro)	мм				870		500		
MS 80V (pro)	мм	514	306	270	1018	105	280	450	
MS 100V (pro)	мм				1228		345	550	

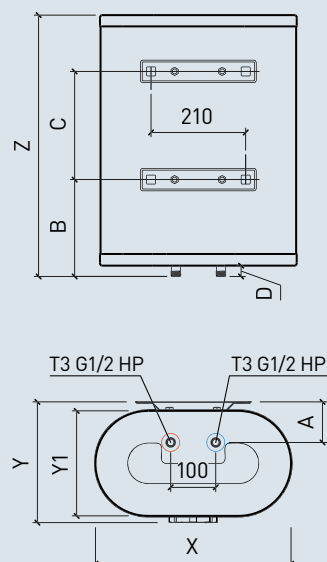


СЕРІЯ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ВОДОНАГРІВАЧІВ


LIMA Wi-Fi

Інноваційне нагрівання в класичному корпусі — саме так можна описати Thermex Lima Wi-Fi. Новий водонагрівач поєднує перевірені й прогресивні технології в сфері нагрівання води і є сучасним, енергоефективним і надійним водонагрівачем.

Революція
в нагріванні
води

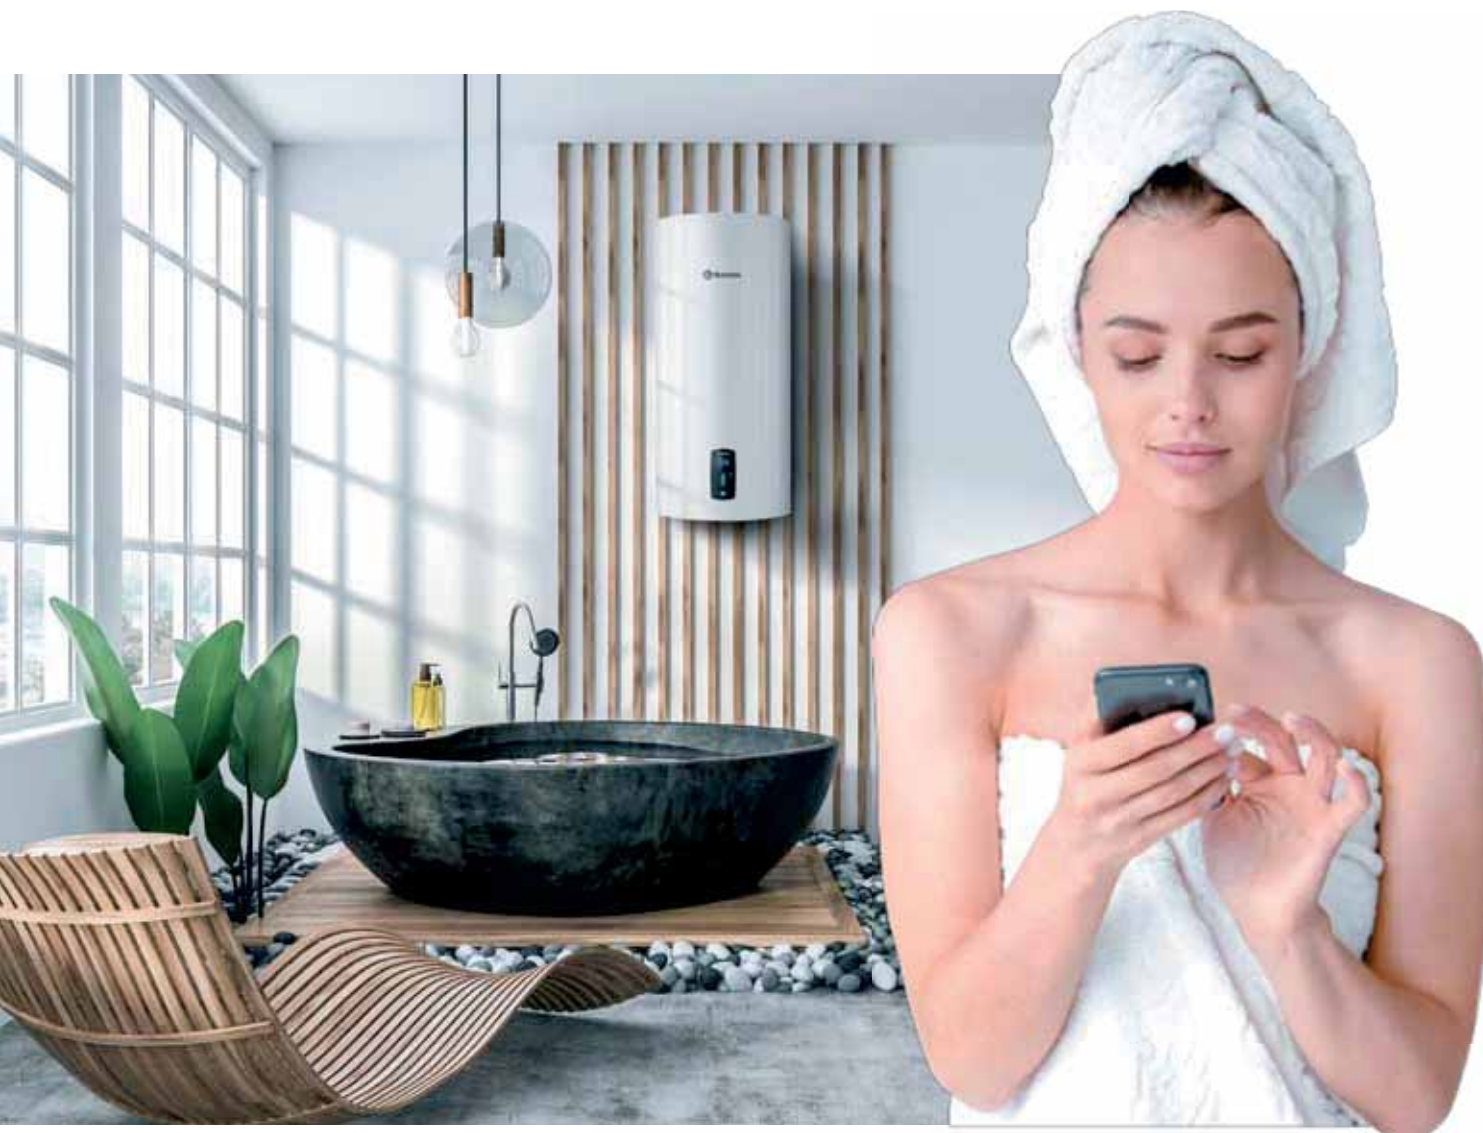

Внутрішній бак
із нержавіючої
сталі



«Сухий» HE
WaveDryHeat
інфрачервоне
нагрівання



Металевий
корпус



Сенсорне
керування



Швидке нагрівання
2,0кВт: 50, 80, 100л
1,5кВт: 30л



ПЗВ (захист
від ураження
електрострумом)



Високощільна
теплоізоляція —
низькі тепловтрати



Гарантія
на внутрішній бак



Інфрачервоний «сухий» нагрівальний елемент (HE) WaveDryHeat: інноваційний нагрівальний елемент не обмежений контуром спіралі ТЕНа й нагріває воду в усьому просторі внутрішнього бака, скорочуючи час нагрівання води і кількість утворюваного накипу.

Wi-Fi Motion: технологія бездротового керування водонагрівачем з будь-якого мобільного пристрою на базі Android або IOS.

Зручна панель керування: дисплей і сенсорні кнопки з премним блакитним підсвічуванням допоможуть налаштувати роботу декількома дотиками, а світлова індикація повідомить про активацію нагрівання.

Внутрішній бак із нержавіючої сталі: надійний внутрішній бак вироблений із нержавіючої сталі за технологією G.5, що забезпечує стійкість до корозії навіть на зварних швах.

Надійність і довговічність: якісні матеріали і технології роботи забезпечують тривале та безперебійне нагрівання води, що підтверджується гарантією 7 років на внутрішній бак.

Безпека: у цій серії передбачений захист від перегрівання, увімкнення без води та пристрій захисного відключення на мережевому шнурі.



Стильна сенсорна панель керування з дисплеєм





Інфрачервоний «сухий» HE WaveDryHeat

Моделний ряд і технічні характеристики

Модель		Lima 30 V Wi-Fi	Lima 50 V Wi-Fi	Lima 80 V Wi-Fi	Lima 100 V Wi-Fi
Об'єм	л	30	50	80	100
Тип розміщення		Вертикальний			
Поверхня внутрішнього бака		Нержавіюча сталь G.5			
Вага нетто	кг	8,6	11,1	14,6	16,7
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50			
Потужність режимів нагрівання	Вт	1 500	2 000		
Час нагрівання на Δt 45°C	хв	38	52	95	125
Макс. температура нагрівання води	°C	75			
Приєднувальний розмір		G 1/2			
Робочий тиск	МПа	0,05 – 0,7			
Клас пиловологозахисту		IPX4			
ПЗВ		+			
Wi-Fi Motion		+			
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів			

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z	Z1	A	B	C
Lima 30 V Wi-Fi	мм	340	355	543	530	87	186	200
Lima 50 V Wi-Fi	мм	340	355	775	762	87	245	305
Lima 80 V Wi-Fi	мм	410	425	800	787	98	213	400
Lima 100 V Wi-Fi	мм	410	425	948	935	98	290	400



СЕРІЯ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ВОДОНАГРІВАЧІВ

IF ECO — IF (eco)

Суперплаский водонагрівач з електронним дисплеєм і зручним механічним регулятором — ідеальне рішення для міських квартир і офісів. Сучасне виконання робить модель зручною і функціональною.



Внутрішній бак із нержавіючої сталі



Механічне керування з електронним дисплеєм



Висока потужність 2,0 кВт



Низькі тепловтрати — економія електрики



Суперпласка конструкція



Швидке нагрівання 0,7 / 1,3 / 2,0 кВт



Металевий корпус



Гарантія на внутрішній бак

Економія простору: плаский корпус за технологією Double Tank дає змогу економити простір в інтер'єрі.

Висока надійність: водонагрівачі з баком із нержавіючої сталі G.5 вирізняються тривалим терміном безперебійної роботи навіть за умов інтенсивної експлуатації.

Сучасні технології: на лицьовій панелі розміщений механічний регулятор і інформативний електронний дисплей, що відображає поточну температуру.

Варіативні налаштування: нагрівальні елементи сумарної потужності 2000 Вт дають змогу нагрівати воду за найкоротші терміни.

Дизайн: сучасний стильний корпус у класичному білому кольорі.





Стильна панель керування

Моделний ряд і технічні характеристики

Модель		IF30 V (eco)	IF50 V (eco)	IF80 V (eco)	IF100 V (eco)
Об'єм	л	30	50	80	100
Тип розміщення		Вертикальний			
Поверхня внутрішнього бака		Нержавіюча сталь G.5			
Вага нетто	кг	9	12	15,5	18
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50			
Потужність режимів нагрівання	Вт	700 / 1 300 / 2 000			
Час нагрівання на Δt 45 °C	хв	47	78	126	157
Макс. температура нагрівання води	°C	75			
Приєднувальний розмір		G 1/2			
Робочий тиск	МПа	0,05 – 0,7			
Клас пиловологозахисту		IPX4			
ПЗВ		+			
Wi-Fi Motion		-			
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів			

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Y1	Z	Z1	A	B	C	D	E	F
IF 30 V (eco)	мм	452	263	239	587	—	97	196	162	12	105	246
IF 50 V (eco)	мм	452	263	239	880	—	97	196	162	12	105	539
IF 80 V (eco)	мм	510	293	268	1 018	—	108	208	200	5	100	677
IF 100 V (eco)	мм	510	293	268	1 240	—	108	208	200	5	100	899



СЕРІЯ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ВОДОНАГРІВАЧІВ

PRAKTIK

Практичний класичний водонагрівач із нержавіючим внутрішнім баком. Praktik чудово підходить для тривалої активної експлуатації. Характеризується стабільною роботою, відмінними технічними характеристиками та високою швидкістю нагрівання води.



Класика
завжди в моді

НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ
СТАНДАРТ



Внутрішній бак
із нержавіючої
сталі



ТЕН
TitaniumHeat
на основі титану



ПЗВ (захист
від ураження
електрострумом)



Швидке
нагрівання
2,5 / 1,5 / 1,0 кВт



Механічне
керування



Захист від дітей,
регулятор
PRESS & TURN



Високощільна
теплоізоляція —
низькі
тепловтрати



Гарантія
на внутрішній бак

Безпека: внутрішній бак із нержавіючої сталі G.5 має високий захист від корозії навіть на зварних швах.

Гнучке керування: три режими роботи — прискорене, стандартне й економічне нагрівання.

Простота використання: надійне механічне керування, ергономічний регулятор, яскраві індикатори вмикання та нагрівання.

Економічність: теплоізоляція Super Foam із пінополіуретану високої щільності дає змогу довше зберігати воду гарячою без додаткових витрат електроенергії.

Довговічність: надійний нагрівальний елемент TitaniumHeat із високим вмістом титану працює довше, ніж звичайна нержавіюча сталь.



Регулятор PRESS & TURN та індикатори нагрівання





Приховані виводи водяних патрубків

Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		Praktik 30 V Slim	Praktik 50 V Slim	Praktik 80 V	Praktik 100 V	Praktik 150 V
Об'єм	л	30	50	80	100	150
Тип розміщення		Вертикальний				
Поверхня внутрішнього бака		Нержавіюча сталь G.5				
Вага нетто	кг	10,2	13,4	16,8	19,6	24,6
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50				
Потужність режимів нагрівання	Вт	1 000 / 1 500 / 2 500				
Час нагрівання на Δt 45°C	хв	36	60	96	120	180
Макс. температура нагрівання води	°C	75				
Приєднувальний розмір		G 1/2				
Робочий тиск	МПа	0,05 – 0,6				
Клас пиловогозахисту		IPX4				
ПЗВ		+				
Wi-Fi Motion		-				
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів				

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z	Z1	A	B	C
Praktik 30 V Slim	мм	365	378	501	479	84	160	132
Praktik 50 V Slim	мм	365	378	722	700	84	160	362
Praktik 80 V	мм	445	459	751	741	125	172	405
Praktik 100 V	мм	445	459	903	893	125	172	557
Praktik 150 V	мм	445	459	1 283	1 273	125	172	937



СЕРІЯ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ВОДОНАГРІВАЧІВ

ETERNA

Доступна модель має білосніжний корпус та внутрішній бак із нержавіючої сталі G.5. Новинка колекції класичних круглих водонагрівачів. Має збільшену семирічну гарантію на внутрішню ємність.



Внутрішній бак із нержавіючої сталі



ТЕН TitaniumHeat на основі титану



ПЗВ (захист від ураження електрострумом)



Оптимальне нагрівання 1,5 кВт



Металевий корпус



Механічне керування



Низькі тепловтрати — економія електрики



Захист від дітей, регулятор PRESS & TURN



Гарантія на внутрішній бак

Економічність: високощільна теплоізоляція з пінополіуретану дозволяє довше зберігати воду гарячою без додаткових витрат електроенергії.

Простота використання: механічний регулятор допомагає встановити температуру буквально одним рухом, а вбудований термостат автоматично регулює нагрівання води.

Універсальність: ця серія водонагрівачів має оптимальну потужність 1,5 кВт і може використовуватися навіть у будинках із невисокою потужністю електромережі.

Довговічність: надійний нагрівальний елемент, створений за технологією TitaniumHeat на основі титану.



Надійна кріпильна планка



Регулятор PRESS & TURN




Приховані виводи водяних патрубків

Моделльний ряд і технічні характеристики

Модель		Eterna 30 V Slim	Eterna 50 V	Eterna 80 V	Eterna 100 V
Об'єм	л	30	50	80	100
Тип розміщення		Вертикальний			
Поверхня внутрішнього бака		Нержавіюча сталь G.5			
Вага нетто	кг	10,2	13,2	16,8	19,6
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50			
Потужність режимів нагрівання	Вт	1 500			
Час нагрівання на Δt 45°C	хв	36	60	96	180
Макс. температура нагрівання води	°C	75			
Приєднувальний розмір		G 1/2			
Робочий тиск	МПа	0,05 – 0,6			
Клас пиловологозахисту		IPX4			
ПЗВ		+			
Wi-Fi Motion		–			
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів			

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z	C
Eterna 30 V Slim	мм	501	378	365	236
Eterna 50 V	мм	527	459	445	236
Eterna 80 V	мм	751	459	445	236
Eterna 100 V	мм	903	459	445	236

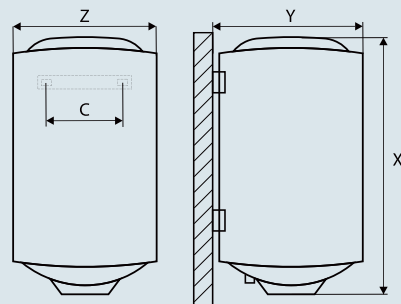

СЕРІЯ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ВОДОНАГРІВАЧІВ

ULTRASLIM — IU

Оригінальна серія водонагрівачів з вузьким корпусом.

Серія Ultraslim дозволяє раціонально використовувати вільний простір і встановлювати водонагрівач у найменших приміщеннях.



Широкі

МОЖЛИВОСТІ

у вузькому корпусі

Внутрішній бак
із нержавіючої
сталіУльтравузький
корпус 27 смПЗВ (захист
від ураження
електрострумом)Швидке
нагрівання
2,0 / 1,3 / 0,7 кВтМеханічне
керуванняМеталевий
корпусВисокощільна
теплоізоляція —
низькі
тепловтратиГарантія
на внутрішній бак
7 років

Компактність: завдяки діаметру 27 см водонагрівач можна розмістити навіть у невеликих ванних кімнатах, кухнях, у кутових нішах і приміщеннях із нестандартним плануванням.

Безпека: внутрішній бак із нержавіючої сталі G.5 надійно захищений від утворення корозії, що забезпечує стабільну й тривалу роботу водонагрівача.

Гнучке нагрівання: передбачено три режими роботи для прискореного, стандартного й економічного нагрівання води.

Економічність: надійне теплоізоляційне покриття Super Foam із високощільного пінополіуретану довше зберігає воду гарячою без додаткових енерговитрат.



Механічне
керування та водяні
патрубки знизу





Надійна кріпильна
планка

Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		IU 30 V	IU 40 V	IU 50 V
Об'єм	л	30	40	50
Тип розміщення		Вертикальний		
Поверхня внутрішнього бака		Нержавіюча сталь G.5		
Вага нетто	кг	12,6	14,5	16,5
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50		
Потужність режимів нагрівання	Вт	700 / 1 300 / 2 000		
Час нагрівання на Δt 45°C	хв	50	65	80
Макс. температура нагрівання води	°C	75		
Приєднувальний розмір		G 1/2		
Робочий тиск	МПа	0,05 – 0,7		
Клас пиловогозахисту		IPX4		
ПЗВ		+		
Wi-Fi Motion		-		
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів		

Лінійні розміри

Модель / Розмір		Z	A
IU 30 V	мм	800	344
IU 40 V	мм	1 010	450
IU 50 V	мм	1 240	784



BIO

ТЕХНОЛОГІЇ BIO

Світове визнання Thermex отримав завдяки легендарній серії водонагрівачів зі спеціальним покриттям — Біосклофарфор. Унікальна технологія вдосконалювалася протягом більш ніж півстоліття. Біосклофарфор дозволяє виробляти водонагрівачі найвищої якості, стійкі до корозії, впливу термо- й гідроударів. На сьогодні Thermex має величезний досвід у виробництві надійної та доступної техніки, яка слугуватиме вам довгі роки.

Біосклофарфор

Унікальне запатентоване покриття внутрішнього бака з найвищими протикорозійними властивостями. Біосклофарфор має набагато більшу міцність та еластичність, ніж звичайні емалеві покриття. Він успішно протистоїть гідроударам і перепадам температури. Біосклофарфор значно довше захищає бак від корозії — основної причини виходу водонагрівачів із ладу. Водночас покриття зберігає воду чистою та свіжою, як у фарфоровому глечикику.



Cold Rolled Steel

Для внутрішніх баків Thermex BIO використовується тільки високоякісна сталь холодного прокату — набагато міцніша й пластичніша, ніж гарячекатана сталь у більшості світових брендів водонагрівачів. Cold Rolled Steel має більш рівну поверхню, що значно зміцнює зчеплення захисного покриття й запобігає утворенню мікротріщин.



Oxygen Free System

Ексклюзивна технологія нанесення покриття Біосклофарфор у середовищі інертного газу. Технологія виключає появу навіть дрібних бульбашок повітря або мікропор у покритті. Oxygen Free System запобігає потраплянню повітря й гарантує захист внутрішнього бака протягом усього терміну експлуатації.



Ultra Sonic Test

Розроблена Thermex ефективна система перевірки якості захисного покриття методом ультразвукового сканування. Система визначає навіть найменші, невидимі оку дефекти покриття зі 100-відсотковою гарантією. Найвищий рівень якості неможливий без досконалих систем контролю виробничого процесу.

Гаряча вода
в потрібному
об'ємі



СЕРІЯ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ
ВОДОНАГРІВАЧІВ

OPTIMA Wi-Fi

Плаский водонагрівач з технологією керування Wi-Fi Motion, запатентованим покриттям внутрішніх баків Біосклофарфор, а також з унікальною функцією розумного нагрівання Smart Control. Універсальний монтаж для всіх моделей і скромні габарити роблять цю серію відмінним рішенням для міських квартир, студій і невеликих офісних приміщень.



Покриття внутрішнього бака Біосклофарфор



ТЕН BioGlassHeat із покриттям Біосклофарфор



Розумне нагрівання — запам'ятовує звички користувача



Суперпласка конструкція, два внутрішні баки



Універсальний монтаж



ПЗВ (захист від ураження електрострумом)



Швидке нагрівання 2,0 / 1,2 кВт



Електронне керування



Високощільна теплоізоляція — низькі тепловтрати



Гарантія на внутрішній бак



LED-індикатори роботи




Широке розміщення патрубків під'єднання

Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		Optima 30 Wi-Fi	Optima 50 Wi-Fi	Optima 80 Wi-Fi	Optima 100 Wi-Fi
Об'єм	л	30	50	80	100
Тип розміщення		Вертикальний / Горизонтальний			
Поверхня внутрішнього бака		Біосклофарфор			
Вага нетто	кг	18,7	25,9	32,5	38,4
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50			
Потужність режимів нагрівання	Вт	1200 / 2000			
Час нагрівання на Δt 45°C	хв	40	65	110	140
Макс. температура нагрівання води	°C	75			
Приєднувальний розмір		G1/2			
Робочий тиск	МПа	0,05 – 0,75			
Клас пиловологозахисту		IPX4			
ПЗВ		+			
Wi-Fi Motion		+			
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів			

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y1	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
Optima 30	MM	470	250	273	575	142	380	45	24	355	170	295
Optima 50	MM				860						200	460
Optima 80	MM	570	300	323	900	168	470	50	19		255	365
Optima 100	MM				1090						270	540

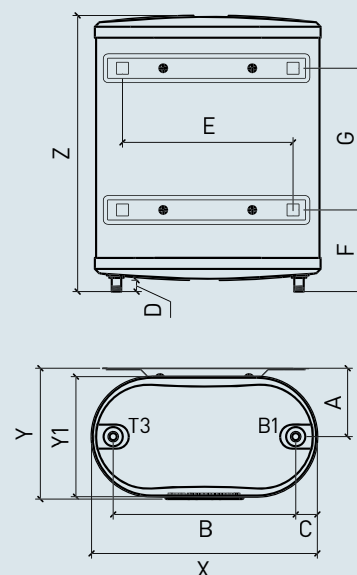

Wi-Fi Motion: оригінальна технологія дистанційного керування водонагрівачем. У додатку Thermex Home окрім стандартних налаштувань доступне програмування роботи за днями тижня й створення сценаріїв під погодні умови.

Універсальний монтаж: розміщення водонагрівача як вертикально, так і горизонтально допомагає швидко підібрати місце для встановлення.

Довговічність: унікальне покриття Біоскло-фарфор з тривалим терміном служби та 5-річною гарантією.

Функція «розумного» нагрівання Smart Control: протягом тижня запам'ятовує звички використання гарячої води по дням тижня й автоматично їх підтримує.

Надійне нагрівання: міцний нержавіючий ТЕН BioGlassHeat з покриттям Біосклофарфор вирізняється посиленням антикорозійним захистом і має тривалий термін служби.

Безпека: водонагрівач Optima оснащений необхідними системами безпеки, включаючи захист від перегрівання, надмірного тиску й ураження електричним струмом (УЗО).

Економічність: теплоізоляція Super Foam дає змогу довше зберігати воду гарячою.

СЕРІЯ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ВОДОНАГРІВАЧІВ

OMNIA

Новий водонагрівач Thermex Omnia — надійна, компактна й зручна техніка в пласкому корпусі з покриттям внутрішнього баку Біосклофарфор. Thermex Omnia має зручну електромеханічну систему керування з регулятором для налаштування температури й сенсорними кнопками керування потужністю; на яскравому дисплеї постійно відображається температура нагрівання. У Thermex Omnia реалізовано всі фірмові технології компанії для надійності та безпеки.



Покриття
внутрішнього
бака
Біосклофарфор



«Сухий» ТЕН
InoxDryHeat
у захисній колбі



Суперлaska
конструкція, два
внутрішні баки



ПЗВ (захист
від ураження
електрострумом)



Механічне
керування
з електронним
дисплеєм



Висока
потужність
2,0 кВт



Високоякісна
теплоізоляція —
низькі
тепловтрати



Гарантія
на внутрішній бак



”
У ногу
з часом!

Сенсорні кнопки
перемикання
режимів нагрівання

Плаский корпус

Електронно-механічне керування: Omnia поєднує надійність механічного керування й зручність електронного — механічний регулятор температури та сенсорні кнопки для налаштування потужності.

Яскравий дисплей: панель керування Omnia доповнено дисплеєм, де відображується поточна температура води.

Широкі налаштування: три режими потужності на 700, 1 300 і 2 000 Вт дозволяють налаштувати Omnia під свої умови роботи.

Внутрішній бак із покриттям Біосклофарфор: покриття захищає внутрішній бак від корозії, а завдяки високій адгезії Біосклофарфор служить довго і не обсипається як інші емалеві покриття.

Плаский корпус: за технологією Double Tank створюється плаский внутрішній бак, що складається з двох окремих ємностей, сполучених між собою. Так отримуємо надійний і довговічний водонагрівач з невеликими габаритами й чудовим зовнішнім виглядом.



Нагрівальний елемент InoxDryHeat: складається з електричних ТЕНів і колби з нержавіючої сталі. Такий нагрівальний елемент має високий теплообмін, він краще захищений від корозії і безпосередньо не контактує з водою.

Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		Omnia 30 V	Omnia 50 V	Omnia 80 V	Omnia 100 V
Об'єм	л	30	50	80	100
Тип розміщення		Вертикальний			
Поверхня внутрішнього бака		Біосклофарфор			
Вага нетто	кг	15,9	21,9	27,2	32,7
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50			
Потужність режимів нагрівання	Вт	800 / 1 200 / 2 000			
Час нагрівання на Δt 45°C	хв	40	65	100	130
Макс. температура нагрівання води	°C	75			
Приєднувальний розмір		G 1/2			
Робочий тиск	МПа	0,05 – 0,7			
Клас пиловологозахисту		IPX4			
ПЗВ		+			
Wi-Fi Motion		-			
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів			

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Y1	Z	A	B	C	D	E
Omnia 30 V	мм	462	289	254	628	90	263	200	22	-
Omnia 50 V	мм	462	289	254	896	90	263	345	22	-
Omnia 80 V	мм	542	329	294	963	110	294	500	22	-
Omnia 100 V	мм	542	329	294	1 148	110	294	500	22	594

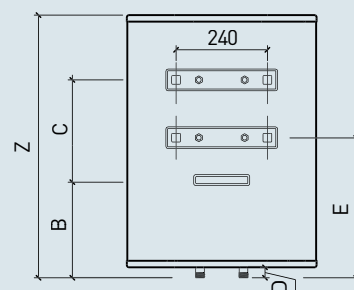



СЕРІЯ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ
ВОДОНАГРІВАЧІВ

CERAMIK

Перевірені
рішення
в зручному
форматі

Простий і надійний водонагрівач, в якому ідеально поєднуються плоский корпус та екологічне покриття Біосклофарфор. Такий водонагрівач якнайкраще придатний для економії корисного простору, виглядає стильно та сучасно, а покриття Біосклофарфор захищає внутрішній бак від корозії, зберігаючи воду свіжою навіть за тривалого зберігання.



Покриття
внутрішнього
бака Біоскло-
фарфор



ТЕН
TitaniumHeat
на основі титану



Суперпласка
конструкція, два
внутрішні баки



ПЗВ (захист
від ураження
електрострумом)



Швидке
нагрівання
2,0 / 1,3 / 0,7 кВт



Механічне
керування



Високощільна
теплоізоляція —
низькі тепловтрати



Гарантія
на внутрішній бак



Механічна ручка керування температурою нагрівання



Вивід водяних патрубків знизу

Корпус Double Tank: завдяки цій технології водонагрівач поєднує міцність круглих внутрішніх баків з вузьким корпусом, який так зручно розмістити в ніші чи малогабаритному приміщенні.

Покриття Біосклофарфор: запатентоване покриття захищає внутрішній бак від корозії та забезпечує багато років служби водонагрівача.

Нагрівальний елемент TitaniumHeat: виробляється зі сплаву нержавіючої сталі на основі титану. Відрізняється стійкістю до корозії, міцністю та довговічністю.

Режим нагрівання Есо: температура нагрівання в зоні Есо сприяє оптимальному поєднанню часу нагрівання, економії витрат електроенергії та ресурсу роботи водонагрівача.

Варіативні налаштування: потужність від 700 Вт до 2000 Вт, що дозволяє використовувати водонагрівач навіть у малопотужних мережах.




Безпека: Ceramіk обладнаний захистом від ураження електричним струмом, а також захистом від перегрівання й перепадів тиску.

Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		Ceramik 30V	Ceramik 50V	Ceramik 80V	Ceramik 100V	Ceramik 50H	Ceramik 80H
Об'єм	л	30	50	80	100	50	80
Тип розміщення		Вертикальний				Горизонтальний	
Поверхня внутрішнього бака		Біосклофарфор					
Вага нетто	кг	13,5	19,0	24,0	28,5	19,0	24,0
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50					
Потужність режимів нагрівання	Вт	700 / 1300 / 2000					
Час нагрівання на Δt 45°C	мин	40	65	110	140	65	110
Макс. температура нагрівання води	°C	75					
Приєднувальний розмір		G 1/2					
Робочий тиск	МПа	0,05 – 0,7					
Клас пиловологозахисту		IPX4					
ПЗВ		+					
Wi-Fi Motion		–					
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів					

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Y1	Z	Z1	A	B	C	D	E	F
Ceramіk 30V	мм	452	273	243	587		97	182	246			
Ceramіk 50V	мм				880	-			539			
Ceramіk 80V	мм	510	303	273	1018		108	182	677	22	-	-
Ceramіk 100V	мм				1240				899			
Ceramіk 50H	мм	858	273	243	474	452	136	379	100	-	539	182
Ceramіk 80H	мм	996	303	273	532	510	151	448			677	

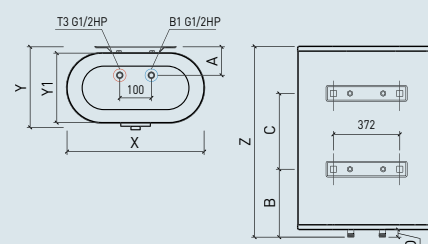

СЕРІЯ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ВОДОНАГРІВАЧІВ

SAFEDRY — ERD

Водонагрівач у строгому класичному корпусі з інноваційним нагрівальним елементом CeramicHeat. Може експлуатуватися із жорсткою водою, має високі екологічні властивості й підвищену надійність.



Стабільна робота в найважчих умовах

Довговічність: унікальний «сухий» нагрівальний елемент CeramicHeat завдяки плавному нагріванню й остиганню перешкоджає утворенню накипу та захищає нагрівальну спіраль від корозії, через що нагрівальний елемент працює довше й стабільніше.

Турбота про здоров'я: покриття Біосклофарфор надійно захищає внутрішній бак від корозії й зберігає воду чистою та свіжою — як у фарфоровому глечикику.

Зручне керування: механічний регулятор на нижній кришці дає змогу легко налаштувати — буквально одним рухом.

Функціональність: світлова індикація інформує про вмикання водонагрівача.



Нагрівальний елемент CeramicHeat





Приховані виводи водяних патрубків і механічний регулятор

Моделний ряд і технічні характеристики

Модель		ERD 50 V	ERD 80 V	ERD 100 V
Об'єм	л	50	80	100
Тип розміщення		Вертикальний		
Поверхня внутрішнього бака		Біосклофарфор		
Вага нетто	кг	22,5	27,0	31,5
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50		
Потужність режимів нагрівання	Вт	1 500		
Час нагрівання на Δt 45 °C	хв	110	176	220
Макс. температура нагрівання води	°C	75		
Приєднувальний розмір		G 1/2		
Робочий тиск	МПа	0,05 – 0,8		
Клас пиловологозахисту		IPX4		
ПЗВ		+		
Wi-Fi Motion		-		
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів		

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z	A	B	C
ERD 50 V	мм	438	460	579	120	189	390
ERD 80 V	мм	438	460	810	120	189	621
ERD 100 V	мм	438	460	974	120	189	785



СЕРІЯ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ВОДОНАГРІВАЧІВ

NOVA

Сучасна модель, що поєднує переваги класичного круглого водонагрівача та плюси інноваційного нагрівання за допомогою «сухого» ТЕНа. Водонагрівач прекрасно підійде для використання з жорсткою, мінералізованою водою як у міській квартирі, так і в замиському будинку.



Класика з інноваційним нагріванням

Ефективне нагрівання: подвійний «сухий» нагрівальний елемент EcoDryHeat прекрасно працює навіть у жорсткій воді. ТЕНи мають високу потужність і розміщені всередині емальованої захисної колби.

Турбота про здоров'я: покриття Біосклофарфор надійно захищає внутрішній бак від корозії й зберігає воду чистою та свіжою.

Класичний дизайн: круглий водонагрівач приємного білого кольору відмінно поєднується з будь-якими інтер'єрами.

Зручне керування: регулюється за допомогою простого та зручного механічного регулятора в нижній частині водонагрівача.

Безпека: Nova оснащена сучасними системами захисту — від ураження електрострумом (ПЗВ), перегрівання та надлишкового тиску.



Подвійний «сухий» нагрівальний елемент EcoDryHeat





Приховані виводи водяних патрубків і механічний регулятор

Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		Nova 50 V Slim	Nova 50 V	Nova 80 V	Nova 100 V
Об'єм	л	50	50	80	100
Тип розміщення		Вертикальний			
Поверхня внутрішнього бака		Біосклофарфор			
Вага нетто	кг	16,8	16,5	21,2	24,4
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50			
Потужність режимів нагрівання	Вт	2 000			
Час нагрівання на Δt 45°C	хв	80	80	125	155
Макс. температура нагрівання води	°C	75			
Приєднувальний розмір		G 1/2			
Робочий тиск	МПа	0,05 – 0,6			
Клас пиловологозахисту		IPX4			
ПЗВ		+			
Wi-Fi Motion		-			
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів			

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z	Z1	A	B	C
Nova 50 V Slim	мм	365	378	722	700	84	160	362
Nova 50 V	мм	445	459	527	517	125	172	177
Nova 80 V	мм	445	459	751	741	125	172	405
Nova 100 V	мм	445	459	903	893	125	172	557



СЕРІЯ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ВОДОНАГРІВАЧІВ

POWER

Висока потужність — одна з головних переваг нової серії Thermex Power. Серія також вирізняється класичним круглим корпусом і ергономічним фронтальним керуванням. Power чудово впорається із задачами гарячого водопостачання там, де потрібна висока потужність та швидкість нагрівання води.



Покриття внутрішнього бака Біосклофарфор



ПЗВ (захист від ураження електричним струмом)



Швидке нагрівання 2,5 / 1,5 / 1,0 кВт



Механічне керування



Металевий корпус



Високощільна теплоізоляція — низькі тепловтрати



Збільшена повна гарантія



Гарантія на внутрішній бак

Заряд
ПОТУЖНОСТІ
ДЛЯ КОЖНОГО
ДОМУ

Фронтальне механічне керування: кнопки керування потужністю й механічний регулятор розташовані під рукою, всі налаштування виконуються швидко та зручно — одним рухом.

3 режими потужності: серія Power передбачає три режими потужності: 2500 Вт, 1500 Вт і 1000 Вт. Потужність регулюється кнопками на панелі керування.

Покриття внутрішнього бака Біосклофарфор: внутрішній бак водонагрівача Power має високий ступінь адгезії з металом внутрішнього бака й захищає його від корозії.

Мідний ТЕН: нагрівання виконується за допомогою мідного ТЕНа, який має високу теплопровідність.

Безпека: Power оснащений необхідними системами безпеки, включаючи УЗВ на мережевому шнурі, захист від перегрівання й перепадів тиску.

Універсальна планка: дозволяє встановити водонагрівач на місце старого без заміни анкерів.



Універсальна кріпильна планка





Фронтальне керування на нижній кришці

Моделний ряд і технічні характеристики

Модель		Power 30 V	Power 50 V	Power 80 V	Power 100 V	Power 150 V
Об'єм	л	30	50	80	100	150
Тип розміщення		Вертикальний				
Поверхня внутрішнього бака		Біосклофарфор				
Вага нетто	кг	13,5	16,4	21,2	24,4	35,4
Напруга / Частота	В / Гц	230 ~ / 50				
Потужність режимів нагрівання	Вт	1 000 / 1 500 / 2 500				
Час нагрівання на Δt 45 °C	хв	36	60	96	120	180
Макс. температура нагрівання води	°C	75				
Приєднувальний розмір		G 1/2				
Робочий тиск	МПа	0,05 – 0,7				
Клас пиловологозахисту		IPX4				
ПЗВ		+				
Wi-Fi Motion		-				
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів				

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z	Z1	A	B	C
Power 30V	мм	365	378	501	479	84	160	132
Power 50V	мм			722	700			362
Power 80V	мм			751	741			405
Power 100V	мм	445	459	903	893	125	172	557
Power 150V	мм			1283	1273			937



СЕРІЯ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ВОДОНАГРІВАЧІВ

TORY


Новий водонагрівач із фронтальним керуванням Thermex Tory буде придатний як для сучасної міської ванної кімнати, так і для заміського будинку чи дачі. Класичний білий колір і круглий корпус роблять Tory універсальним та зручним водонагрівачем для організації гарячого водопостачання.



Універсальна кріпильна планка



Фронтальне керування на нижній кришці

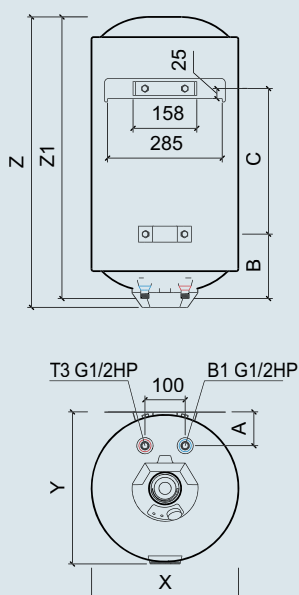

Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		Tory 30 V	Tory 50 V	Tory 80 V	Tory 100 V	Tory 150 V
Об'єм	л	30	50	80	100	150
Тип розміщення		Вертикальний				
Поверхня внутрішнього бака		Біосклофарфор				
Вага нетто	кг	13,5	16,4	21,2	24,4	35,4
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50				
Потужність режимів нагрівання	Вт	1 500				
Час нагрівання на Δt 45°C	хв	65	105	170	210	280
Макс. температура нагрівання води	°C	75				
Приєднувальний розмір		G 1/2				
Робочий тиск	МПа	0,05 – 0,7				
Клас пиловологозахисту		IPX4				
ПЗВ		+				
Wi-Fi Motion		-				
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів				

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z	Z1	A	B	C
Tory 30 V	мм	365	378	501	479	84	160	132
Tory 50 V	мм	365	378	722	700	84	160	362
Tory 80 V	мм	445	459	751	741	125	172	405
Tory 100 V	мм	445	459	903	893	125	172	557
Tory 150 V	мм	445	459	1 283	1 273	125	172	937

Фронтальне механічне керування: відмітка ECO на температурній шкалі показує оптимальну температуру, за якої поєднуються швидке нагрівання, ощадлива витрата електроенергії та ресурсу роботи водонагрівача.

Покриття внутрішнього бака Біосклофарфор: покриття звужується і розширюється разом зі стінками внутрішнього бака і гарантує надійну роботу протягом тривалого часу.

Тривала гарантія: 5 років гарантії на внутрішній бак, 2 роки гарантії на увесь прилад загалом.

Системи безпеки: Tory обладнано сучасними системами безпеки — захистом від ураження електрострумом (ПЗВ), захистом від перегрівання та захистом від надлишкового тиску.

Універсальна планка: дозволяє встановити моделі серії Tory на анкери від вашого попереднього водонагрівача такого ж об'єму.

СЕРІЯ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ВОДОНАГРІВАЧІВ

THERMO

Одна з найпопулярніших серій круглих водонагрівачів із покриттям Біосклофарфор і прискореним нагріванням. Має варіативні налаштування потужності, що дає змогу заощаджувати електроенергію.



Покриття внутрішнього бака Біосклофарфор



ТЕН TitaniumHeat на основі титану



ПЗВ (захист від ураження електрострумом)



Швидке нагрівання 2,5 / 1,5 / 1,0 кВт



Металевий корпус



Механічне керування



Високоцінна теплоізоляція — низькі тепловтрати



Захист від дітей регулятор PRESS & TURN



Збільшена повна гарантія



Гарантія на внутрішній бак



Надійна техніка на довгі роки

Турбота про здоров'я: нагрівальний елемент TitaniumHeat із нержавіючої сталі підсилює захист від корозії, а спеціальне покриття Біосклофарфор зберігає воду чистою та свіжою.

Гнучкі налаштування: три режими нагрівання, включаючи стандартний, прискорений та економічний, дають змогу налаштувати водонагрівач під індивідуальні умови.

Функціональна панель керування: світлова індикація інформує про режим роботи водонагрівача, а механічний регулятор дає змогу встановити потрібну температуру одним рухом.

Надійність: подвоєна площа нагрівального елемента прискорює нагрівання, а два контури ТЕНа страхують один одного.

Довговічність: про надійність приладу свідчать п'ятирічна гарантія на внутрішній бак і два роки повної гарантії.



Регулятор температури PRESS & TURN і кнопки керування потужністю





Дренажна трубка 1,5 м у комплекті

Моделний ряд і технічні характеристики

Модель		Thermo 30 V Slim	Thermo 50 V Slim	Thermo 80 V	Thermo 100 V	Thermo 150 V
Об'єм	л	30	50	80	100	150
Тип розміщення		Вертикальний				
Поверхня внутрішнього бака		Біосклофарфор				
Вага нетто	кг	13,4	16,8	21,2	24,4	35,5
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50				
Потужність режимів нагрівання	Вт	1 000 / 1 500 / 2 500				
Час нагрівання на Δt 45 °C	хв	36	60	96	120	180
Макс. температура нагрівання води	°C	75				
Приєднувальний розмір		G 1/2				
Робочий тиск	МПа	0,05 – 0,6				
Клас пиловологозахисту		IPX4				
ПЗВ		+				
Wi-Fi Motion		-				
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів, дренажна трубка 1,5 м				

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z	Z1	A	B	C
Thermo 30 V Slim	мм	365	378	501	479	84	160	132
Thermo 50 V Slim	мм	365	378	722	700	84	160	362
Thermo 80 V	мм	445	459	751	741	125	172	405
Thermo 100 V	мм	445	459	903	893	125	172	557
Thermo 150 V	мм	445	459	1 283	1 273	125	172	937



СЕРІЯ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ВОДОНАГРІВАЧІВ

GIRO

Практичний водонагрівач з універсальним установленням і більшими можливостями застосування. Завдяки широкій лінійці об'ємів серія Giro підходить для вирішення питань забезпечення гарячою водою практично будь-якого приміщення — як житлового, так і комерційного.



Покриття внутрішнього бака Біосклофарфор



Універсальний монтаж



Оптимальне нагрівання



Металевий корпус



Механічне керування



Високощільна теплоізоляція — низькі тепловтрати



Гарантія на внутрішній бак



**Крути
як хочеш!**

Універсальне встановлення: модель легко розмістити вертикально чи горизонтально практично в будь-якому приміщенні.

Екологічні технології: покриття внутрішнього бака Біосклофарфор захищає від корозії й зберігає воду у водонагрівачі чистою та свіжою.

Потужність нагрівання: оптимальна потужність ТЕНа в 1 500 Вт ефективно поєднує швидкість нагрівання та можливість установлення в приміщеннях навіть із низькою потужністю електричної мережі.

Простота керування: Giro має п'ять положень регулятора для встановлення температури нагрівання.

Економія коштів: теплоізоляція Super Foam дає змогу довше зберігати воду гарячою, що заощаджує кошти на повторне нагрівання.

Гарантія тривалої роботи: про тривалий термін служби свідчить п'ятирічна гарантія на внутрішній бак.




Приховані виводи водяних патрубків і механічний регулятор

Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		GIRO 50	GIRO 80	GIRO 100	GIRO 150
Об'єм	л	50	80	100	150
Тип розміщення		Вертикальний / Горизонтальний			
Поверхня внутрішнього бака		Біосклофарфор			
Вага нетто	кг	16,5	21,2	24,4	35,4
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50			
Потужність режимів нагрівання	Вт	1 500			
Час нагрівання на Δt 45°C	хв	105	170	210	210
Макс. температура нагрівання води	°C	75			
Приєднувальний розмір		G 1/2			
Робочий тиск	МПа	0,05 – 0,7			
Клас пиловологозахисту		IPX4			
ПЗВ		-			
Wi-Fi Motion		-			
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів			

Лінійні розміри

Модель / Розмір		Z	Z1	A
GIRO 50	мм	527	517	178
GIRO 80	мм	751	741	405
GIRO 100	мм	903	893	557
GIRO 150	мм	1 283	1 273	937

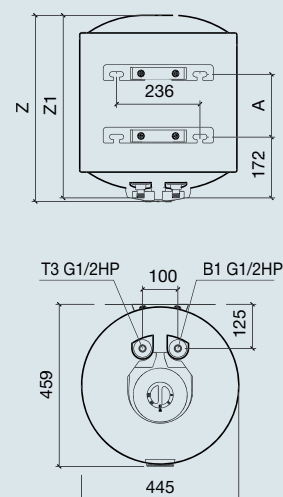

СЕРІЯ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ВОДОНАГРІВАЧІВ

CHAMPION TITANIUMHEAT

Водонагрівачі Champion TitaniumHeat продовжують «чемпіонську» лінійку Thermex, де зібрані практичні, надійні та довговічні водонагрівачі. У серії зібрано низку вже популярних і перевірених часом технологій — запатентоване покриття Біосклофарфор, нагрівальний елемент TitaniumHeat, ПЗВ.

Практичне
рішення,
перевірене
часом



Покриття
внутрішнього
бака
Біосклофарфор



ТЕН
TitaniumHeat
на основі титану



ПЗВ (захист
від ураження
електрострумом)



Оптимальне
нагрівання



Металевий
корпус



Механічне
керування



Високощільна
теплоізоляція —
низькі
тепловтрати



Збільшена
повна гарантія



Гарантія
на внутрішній бак





Надійний нагрівальний елемент: ТЕН TitaniumHeat із нержавіючої сталі з титаном вирізняється високою міцністю та довговічністю.

Екологічні технології: покриття внутрішнього бака Біосклофарфор захищає від корозії й зберігає воду у водонагрівачі чистою та свіжою.

Економічність: теплоізоляція Super Foam підтримує воду у внутрішньому баку гарячою, що допомагає заощаджувати електрику на її повторне нагрівання.

Практичність: міцний металевий корпус стійкий до механічних впливів та вирізняється довговічністю.

Безпека: передбачено захист від ураження струмом (ПЗВ), перегрівання й надлишкового тиску.

Зручна експлуатація: просте механічне керування одним рухом ергономічного регулятора.

Просте встановлення: водонагрівачі у вузькому корпусі slim і standart для вертикального чи горизонтального встановлення.



ТЕН TitaniumHeat
на основі титану



Приховані виводи
водяних патрубків


Моделний ряд і технічні характеристики

Champion TitaniumHeat		30 V Slim	50 V Slim	60 V Slim	70 V Slim	50 V	80 V	100 V	150 V	50 H Slim	80 H
Об'єм	л	30	50	60	70	50	80	100	150	50	80
Тип розміщення		Вертикальний								Горизонтальний	
Поверхня внутрішнього бака		Біосклофарфор									
Вага нетто	кг	13,5	16,8	18,5	21,0	16,4	21,2	24,4	35,4	16,8	21,2
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50									
Потужність режимів нагрівання	Вт	1 500									
Час нагрівання на Δt 45°C	хв	65	105	130	140	105	170	210	280	105	170
Макс. температура нагрівання води	°C	75									
Приєднувальний розмір		G1/2									
Робочий тиск	МПа	0,05 – 0,7									
Клас пилостійкості		IPX4									
ПЗВ		+									
Wi-Fi Motion		–									
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів									


Лінійні розміри

Модель / Розмір	X	Y	Z	Z1	A	B	C
TitaniumHeat 30 V Slim	мм	365	378	501	479	84	132
TitaniumHeat 50 V Slim	мм	365	378	722	700	84	362
TitaniumHeat 60 V Slim	мм	365	378	839	817	84	362
TitaniumHeat 70 V Slim	мм	365	378	956	934	84	362
TitaniumHeat 50 V	мм	445	459	527	517	125	177
TitaniumHeat 80 V	мм	445	459	751	741	125	405
TitaniumHeat 100 V	мм	445	459	903	893	125	557
TitaniumHeat 150 V	мм	445	459	1 283	1 273	125	937
TitaniumHeat 50 H Slim	мм	387	378	722	700	197	362
TitaniumHeat 80 H	мм	467	459	751	741	237	405

TitaniumHeat V



TitaniumHeat H



СЕРІЯ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ВОДОНАГРІВАЧІВ

CHAMPION SILVERHEAT — ESS/ERS

Мільйони людей уже вибрали цю серію як надійний водонагрівач для свого будинку. Модель класичної круглої форми компактно вписується в приміщення, а легендарний нагрівальний елемент SilverHeat робить її еталонною.



Чемпіон із нагрівання ВОДИ



Безпека: екологічне покриття Біосклофарфор захищає внутрішній бак від корозії й забезпечує його стійкість до перепадів температури.

Турбота про здоров'я: унікальне покриття SilverHeat захищає ТЕН від утворення накипу й створює антибактеріальний ефект усередині водонагрівача.

Економічність: теплоізоляція бака Super Foam із високощільного пінополіуретану дає змогу надовго зберігати воду гарячою та підтримувати температуру без додаткових витрат електрики.

Зручність експлуатації: просте механічне керування PRESS & TURN (натиснув і повернув) допомагає легко використовувати водонагрівач і міняти температуру нагрівання одним рухом.

Функціональність: яскрава світлова індикація інформує про режим нагрівання й вмикання водонагрівача.



ТЕН SilverHeat
з антибактеріальним ефектом



Регулятор PRESS & TURN і приховані
виводи водяних патрубків


Модельний ряд і технічні характеристики

Champion Silverheat		ESS 30 V	ESS 50 V	ESS 60 V	ESS 70 V	ERS 50 V	ERS 80 V	ERS 100 V	ERS 150 V	ESS 50 H	ERS 80 H
Об'єм	л	30	50	60	70	50	80	100	150	50	80
Тип розміщення		Вертикальний								Горизонтальний	
Поверхня внутрішнього бака		Біосклофарфор									
Вага нетто	кг	13,5	16,8	18,5	21,0	16,4	21,2	24,4	35,4	16,8	21,2
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50									
Потужність режимів нагрівання	Вт	1 500									
Час нагрівання на Δt 45°C	хв	65	105	130	140	105	170	210	280	105	170
Макс. температура нагрівання води	°C	75									
Приєднувальний розмір		G 1/2									
Робочий тиск	МПа	0,05 – 0,6									
Клас пиловологозахисту		IPX4									
ПЗВ		+									
Wi-Fi Motion		–									
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів									


Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z	Z1	A	B	C
ESS 30 V Silverheat	мм	365	378	501	479	84	160	132
ESS 50 V Silverheat	мм	365	378	722	700	84	160	362
ESS 60 V Silverheat	мм	365	378	839	817	84	160	362
ESS 70 V Silverheat	мм	365	378	956	934	84	160	362
ERS 50 V Silverheat	мм	445	459	527	517	125	172	177
ERS 80 V Silverheat	мм	445	459	751	741	125	172	405
ERS 100 V Silverheat	мм	445	459	903	893	125	172	557
ERS 150 V Silverheat	мм	445	459	1 283	1 273	125	172	937
ESS 50 H Silverheat	мм	387	378	722	700	197	160	362
ERS 80 H Silverheat	мм	467	459	751	741	237	172	405

V Silverheat



H Silverheat



СЕРІЯ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ВОДОНАГРІВАЧІВ

SPRINT

Одна з найпопулярніших серій водонагрівачів оригінальної квадратної форми із покриттям Біосклофарфор і прискореним нагріванням. Має варіативні налаштування потужності, що дає змогу заощаджувати електроенергію.



Покриття внутрішнього бака Біосклофарфор



Швидке нагрівання 2,5 / 1,5 кВт



Металевий корпус



Механічне керування



Низькі тепловтрати — економія електрики



Гарантія на внутрішній бак

Безпека: унікальне покриття Біосклофарфор захищає внутрішній бак від корозії та забезпечує його стійкість до перепадів температури.

Гнучкі налаштування: два режими нагрівання — стандартне та прискорене, допомагають налаштувати водонагрівач індивідуально у будь-яких умовах.

Доступна панель керування: світлова індикація на передній панелі інформує про режим роботи водонагрівача, а механічний регулятор допомагає легко перемикаєти режими.

Надійність: подвоєна площа нагрівального елемента прискорює нагрівання, а два контури ТЕНа страхують один одного.


Довговічність: надійність приладу підтверджується п'ятирічною гарантією.

Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		SPR 30 V	SPR 50 V	SPR 80 V	SPR 100 V
Об'єм	л	30	50	80	100
Тип розміщення		Вертикальний			
Поверхня внутрішнього бака		Біосклофарфор			
Вага нетто	кг	18	24,5	28	33
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50			
Потужність режимів нагрівання	Вт	1 500 / 2 500			
Час нагрівання на Δt 45 °C	хв	40	65	105	130
Макс. температура нагрівання води	°C	75			
Приєднувальний розмір		G 1/2			
Робочий тиск	МПа	0,05 – 0,6			
Клас пиловологозахисту		IPX4			
ПЗВ		—			
Wi-Fi Motion		—			
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів			

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z	C
SPR 30 V	мм	482	382	382	225
SPR 50 V	мм	682	382	382	225
SPR 80 V	мм	882	382	382	225
SPR 100 V	мм	1082	382	382	225

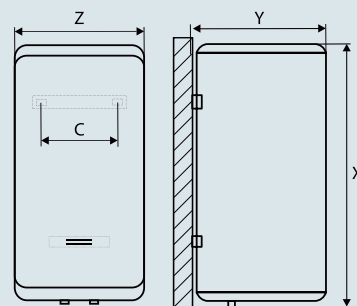

A large, light blue double quote icon.

Оптимальний
вибір для
невеликих
завдань



ЕЛЕКТРИЧНІ МАЛОЛІТРАЖНІ ВОДОНАГРІВАЧІ

Компактні водонагрівачі Thermex розроблені для постачання гарячої води в невеликих об'ємах. Відмінно підходять для невеликих квартир і замських будинків.

Переваги

Надійність: внутрішні баки водонагрівачів мають захист від корозії, головної причини поломки такого встаткування, що забезпечує тривалу й стабільну роботу.

Зручність використання: передбачено функцію захисту від випадкового вмикання, а всі елементи керування розташовані під рукою, що допомагає просто налаштовувати температуру.

Легкий монтаж: малолітражні водонагрівачі можуть мати верхнє або нижнє підключення, що дозволяє зручно розмістити водонагрівач навіть у невеликому просторі.

Електричні накопичувальні малолітражні водонагрівачі

СЕРІЯ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ
ВОДОНАГРІВАЧІВ

BLITZ — IBL

Компактний, надійний і практичний водонагрівач малого об'єму з міцним баком із нержавіючої сталі G.5. Популярність цієї моделі зумовлена не тільки невеликими габаритами, а й максимально швидким нагріванням води.



Гріє воду
за кілька
хвилин



Внутрішній бак
із нержавіючої
сталі



Механічне
керування



Швидке
нагрівання
2,5 / 1,5 кВт



Захист від дітей
регулятор
PRESS & TURN



Високощільна
теплоізоляція —
низькі
тепловтрати



Гарантія
на внутрішній бак
7 років





Компактність: малагабаритні водонагрівачі об'ємами 10 і 15 літрів відмінно підходять і для невеликих квартир, і для заміських будинків.

Надійність: міцний внутрішній бак із нержавіючої сталі G.5 забезпечує стабільну й тривалу роботу водонагрівача.

Ефективність: у цій моделі передбачена висока потужність (2,5 кВт), що дає максимально швидке нагрівання води — всього за 12 хвилин.

Зручність використання: у серії Blitz передбачений терморегулятор із функцією захисту від дітей PRESS & TURN.

Економічність: теплоізоляція бака Super Foam із високощільного пінополіуретану дає змогу надовго зберігати воду гарячою й підтримувати температуру без додаткових витрат електрики.




Патрубки під'єднання знизу, механічний регулятор із захистом від дітей PRESS & TURN

Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		IBL 10 O	IBL 10 U	IBL 15 O	IBL 15 U
Об'єм	л	10	10	15	15
Тип розміщення		Над раковиною	Під раковиною	Над раковиною	Під раковиною
Поверхня внутрішнього бака		Нержавіюча сталь G.5			
Вага нетто	кг	5,3		6,5	
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50			
Потужність режимів нагрівання	Вт	1500 / 2500			
Час нагрівання на Δt 45°C	хв	12	12	18	18
Макс. температура нагрівання води	°C	65			
Приєднувальний розмір		G 1/2			
Робочий тиск	МПа	0,05 – 0,7			
Клас пиловогозахисту		IPX4			
ПЗВ		–			
Wi-Fi Motion		–			
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів			

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z	Z1
IBL 10 O	мм	290	291	420	310
IBL 10 U	мм				
IBL 15 O	мм	316	318	455	350
IBL 15 U	мм				

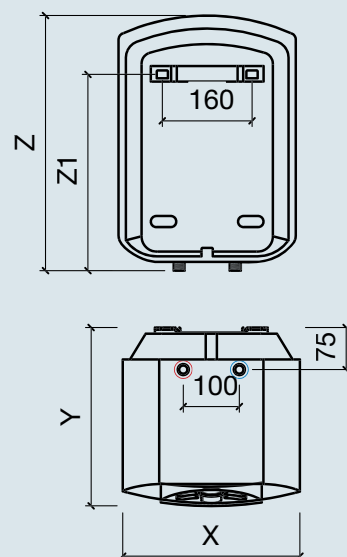

СЕРІЯ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ВОДОНАГРІВАЧІВ

DRIFT

Компактний водонагрівач в оригінальній квадратній формі — відмінне рішення для розміщення в невеликих ванних кімнатах і кухнях — над чи під раковиною. Thermex Drift вирізняється чудовим дизайном та ергономічним керуванням.

”
Кубізм
у мистецтві
нагрівання води



G.5

Внутрішній бак із нержавіючої сталі

ПЗВ

ПЗВ (захист від ураження електричним струмом)

1,5

кВт

Оптимальне нагрівання

MECHANICAL

Механічне керування

SUPER FOAM

Високощільна теплоізоляція — низькі тепловтрати

7

років

Гарантія на внутрішній бак

Новий дизайн: корпус у новій квадратній формі. Моделі з верхнім і нижнім під'єднанням мають широкі можливості встановлення та економлять корисний простір.

Якість: довговічність роботи забезпечує внутрішній бак із фірмової нержавіючої сталі, виготовленої за технологією G.5.

Потужність: завдяки оптимальній потужності нагрівання води триває від 17 до 27 хвилин.

Функціональність: приємна світлова індикація інформує про режим нагрівання й вмикання.

Економічність: індикатор режиму роботи ECO та теплоізоляційне покриття Super Foam для підтримання температури води допомагають скоротити витрати електроенергії.

Безпека: Drift оснащена захистом від перегрівання, надмірного тиску й ураження електричним струмом (ПЗВ).




Ергономічна механічна панель керування

Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		Drift 10 O	Drift 10 U	Drift 15 O	Drift 15 U
Об'єм	л	10	10	15	15
Тип розміщення		Над раковиною	Під раковиною	Над раковиною	Під раковиною
Поверхня внутрішнього бака		Нержавіюча сталь G.5			
Вага нетто	кг	4,9		5,8	
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50			
Потужність режимів нагрівання	Вт	1 500			
Час нагрівання на Δt 45°C	хв	17		27	
Макс. температура нагрівання води	°C	75			
Приєднувальний розмір		G1/2			
Робочий тиск	МПа	0,05 – 0,7			
Клас пиловологозахисту		IPX4			
ПЗВ		+			
Wi-Fi Motion		-			
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів			

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Y1	Z	Z1	A	B	C	D
Drift 10 O	мм	260	278	260	357	338	82	150	163	81
Drift 10 U	мм	260	278	260	357	338	82	150	163	81
Drift 15 O	мм	260	278	260	462	443	82	150	269	81
Drift 15 U	мм	260	278	260	462	443	82	150	269	81

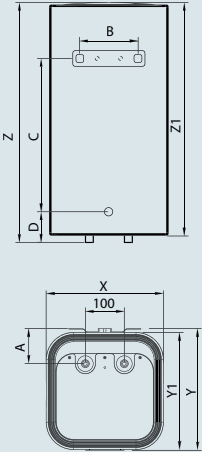

СЕРІЯ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ВОДОНАГРІВАЧІВ

INOX CASK — IC

Простий, доступний і надійний водонагрівач зі зручним механічним керуванням. Inox Cask має скромні габарити, що робить його ідеальним для встановлення під раковину чи над раковиною, а також у ванній кімнаті.

”
Надійний
помічник
на вашій кухні

НАКОПИЧУВАЛЬНІ
КОМПАКТ



Внутрішній бак із нержавіючої сталі



ТЕН TitaniumHeat на основі титану



ПЗВ (захист від ураження електричним струмом)



Оптимальне нагрівання



Механічне керування



Високощільна теплоізоляція — низькі тепловтрати



Гарантія на внутрішній бак

Висока надійність: внутрішній бак із нержавіючої сталі G.5 із захистом від корозії забезпечує стабільну й тривалу роботу нагрівача.

Компактність: об'єм 10–15 літрів дає змогу розмістити водонагрівач навіть у малогабаритних кухнях і ванних кімнатах.

Економічність: індикатор режиму роботи ECO і теплоізоляційне покриття Super Foam для підтримання температури води.

Широкі можливості встановлення: моделі з верхнім і нижнім розміщенням патрубків.

Зручне керування: простий механічний регулятор для встановлення температури.

Безпека: змонтований на мережному шнурі ПЗВ повністю захищає від ураження електричним струмом.



Механічний регулятор





ПЗВ (захист від ураження електричним струмом)

Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		IC 10 O	IC 10 U	IC 15 O	IC 15 U
Об'єм	л	10	10	15	15
Тип розміщення		Над раковиною	Під раковиною	Над раковиною	Під раковиною
Поверхня внутрішнього бака		Нержавіюча сталь G.5			
Вага нетто	кг	4,6		5,5	
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50			
Потужність режимів нагрівання	Вт	1 500			
Час нагрівання на Δt 45°C	хв	28		32	
Макс. температура нагрівання води	°C	75			
Приєднувальний розмір		G 1/2			
Робочий тиск	МПа	0,05 – 0,7			
Клас пиловогозахисту		IPX4			
ПЗВ		+			
Wi-Fi Motion		-			
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів, дренажна трубка 1,5 м			

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z	Z1	A	B	C
IC 10 O	мм	275	315	370	348	100	83	140
IC 10 U	мм	275	315	370	349	100	83	140
IC 15 O	мм	275	315	475	453	100	83	210
IC 15 U	мм	275	315	475	453	100	83	210



СЕРІЯ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ВОДОНАГРІВАЧІВ

SMARTLINE

Малолітражний водонагрівач з електронним керуванням і широким функціоналом легко розташується над чи під раковиною і стане надійним супутником вашого дому. Завдяки сучасному дизайну Smartline виглядатиме органічно в будь-якому інтер'єрі, а оптимальна потужність 1500 Вт забезпечить швидке нагрівання та стабільну роботу в більшості електромереж.

Техніка
з ВИСОКИМ
інтелектом



Покриття
внутрішнього бака
Біосклофарфор



ТЕН
BioGlassHeat
із покриттям
Біосклофарфор



Електронне
керування



Таймер вимикання
до 24 годин



ПЗВ (захист
від ураження
електрострумом)



Оптимальне
нагрівання



Високощільна теп-
лоізоляція — низькі
тепловтрати



Гарантія
на внутрішній бак





Функціональність: на панелі керування передбачено точне налаштування бажаної температури нагрівання, активацію таймера завершення роботи і режиму «стерилізації» для знезараження накопичувальної ємності.

Внутрішній бак із захисним покриттям: Біосклофарфор надійно захищає внутрішній бак від корозії і зберігає якість води всередині, що забезпечує тривалий термін служби водонагрівача.

ТЕН із покриттям Біосклофарфор: за нагрівання відповідає нержавіючий ТЕН потужністю 1500 Вт, що має власне захисне покриття Біосклофарфор.

Широкий асортимент: моделі об'ємом 10, 15 або 30 літрів з патрубками вгору або вниз чудово підійдуть для будь-якого варіанта встановлення.

Швидке нагрівання: поєднання потужності ТЕНа й невеликого об'єму забезпечують швидке нагрівання води.

Безпека: в серії є ПЗВ для захисту від ураження струмом, захист від перегрівання, гідроударів та повернення нагрітої води в магістраль.

Економічність: високошільна теплоізоляція Super Foam знижує тепловтрати й допомагає зекономити на повторному нагріванні.





Світлові індикатори вмикання й нагрівання на дисплеї

Моделльний ряд і технічні характеристики

Модель		Smartline 10 O	Smartline 10 U	Smartline 15 O	Smartline 15 U	Smartline 30 O	Smartline 30 U
Об'єм	л	10		15		30	
Тип розміщення		Над раковиною	Під раковиною	Над раковиною	Під раковиною	Над раковиною	Під раковиною
Поверхня внутрішнього бака		Біосклофарфор					
Вага нетто	кг	7,5		9,6		13,0	
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50					
Потужність режимів нагрівання	Вт	1500					
Час нагрівання на Δt 45°C	хв	21		31		62	
Макс. температура нагрівання води	°C	75					
Приєднувальний розмір		G 1/2					
Робочий тиск	МПа	0,05 – 0,75					
Клас пиловологозахисту		IPX4					
ПЗВ		+					
Wi-Fi Motion		–					
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів					

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z	ZO	ZU	A	B	C
Smartline 10 O	мм	324	324	315	22	0	110	235	66
Smartline 10 U	мм				0	22			
Smartline 15 O	мм	368	368	340	22	0	125	275	
Smartline 15 U	мм				0	22			
Smartline 30 O	мм	440	440	420	22	0	155	295	
Smartline 30 U	мм				0	22			



СЕРІЯ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ВОДОНАГРІВАЧІВ

SKYLINE

Компактний малолітражний водонагрівач із механічним керуванням чудово підійде для гарячого водопостачання у замиському будинку, на дачі або в компактній міській квартирі. Thermex Skyline вирізняється простотою й зручністю, а широкий вибір моделей дозволять підібрати оптимальну модель для будь-якої задачі.

”

Вище будь-якої
похвали

Покриття Біосклофарфор: серія має фірмове запатентоване покриття Біосклофарфор, що надійно захищає від корозії і зберігає якість води всередині.

Широкий асортимент: у серії Thermex Skyline три варіанти літражу — 10, 15 і 30 літрів. Кожний літраж має два варіанти підключення — моделі патрубками вгору і вниз.

Нагрівальний елемент із покриттям Біосклофарфор: нагрівання води забезпечує нагрівальний елемент із нержавіючої сталі з покриттям Біосклофарфор, яке захищає його від корозії та сприяє зниженню осідання накипу на ТЕНі.

Потужність 1500 Вт: поєднання малого об'єму внутрішнього бака й потужності 1500 Вт забезпечує швидке нагрівання води.




Зручна ручка регулювання температури нагрівання

Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		Skyline 10 O	Skyline 10 U	Skyline 15 O	Skyline 15 U	Skyline 30 O	Skyline 30 U
Об'єм	л	10		15		30	
Тип розміщення		Над раковиною	Під раковиною	Над раковиною	Під раковиною	Над раковиною	Під раковиною
Поверхня внутрішнього бака		Біосклофарфор					
Вага нетто	кг	7,5		9,6		13,0	
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50					
Потужність режимів нагрівання	Вт	1 500					
Час нагрівання на Δt 45 °С	хв	21		31		62	
Макс. температура нагрівання води	°С	75					
Приєднувальний розмір		G 1/2					
Робочий тиск	МПа	0,05 – 0,75					
Клас пиловологозахисту		IPX4					
ПЗВ		+					
Wi-Fi Motion		–					
Комплектація		Запобіжний клапан, комплект анкерів					

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z	ZO	ZU	A	B	C
Skyline 10 O	мм	324	324	315	22	0	110	235	66
Skyline 10 U	мм	324	324	315	0	22	110	235	66
Skyline 15 O	мм	368	368	340	22	0	125	275	66
Skyline 15 U	мм	368	368	340	0	22	125	275	66
Skyline 30 O	мм	440	440	420	22	0	155	295	66
Skyline 30 U	мм	440	440	420	0	22	155	295	66

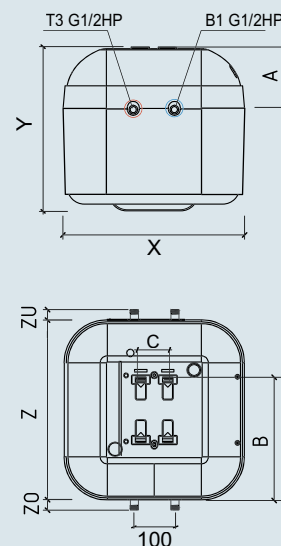

СЕРІЯ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ВОДОНАГРІВАЧІВ

HIT PRO — H (PRO)

Елегантна серія накопичувальних водонагрівачів малого об'єму із сучасним дизайном, компактними розмірами та зручним керуванням. Широкий модельний ряд від 10 до 30 літрів із різним під'єднанням дає змогу підібрати модель для будь-якого завдання й варіанта розміщення.



Компактний і симпатичний



Покриття
внутрішнього
бака
Біосклофарфор



ТЕН
TitaniumHeat
на основі титану



Оптимальне
нагрівання



Механічне
керування



Високощільна
теплоізоляція —
низькі
тепловтрати



Гарантія
на внутрішній бак

Екологічність: внутрішній бак із покриттям Біосклофарфор надійно захищений від корозії й зберігає воду чистою та свіжою.

Надійність: покриття Біосклофарфор робить бак стійким проти перепадів температур, гідродударів і появи мікротріщин за умов активної експлуатації.

Легкий монтаж: серія компактних водонагрівачів містить у собі моделі з верхнім і нижнім під'єднанням, що дає змогу зручно розмістити Hit Pro навіть у невеликому просторі.

Проста експлуатація: всі елементи керування розташовані на лицьовій панелі, що допомагає зручно налаштувати температуру — буквально одним рухом.

Функціональність: яскрава світлова індикація інформує про режим нагрівання й вмикання водонагрівача.





Механічний регулятор

Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		Н 10 О (pro)	Н 10 U (pro)	Н 15 О (pro)	Н 15 U (pro)	Н 30 О (pro)	Н 30 U (pro)
Об'єм	л	10		15		30	
Тип розміщення		Над раковиною	Під раковиною	Над раковиною	Під раковиною	Над раковиною	Під раковиною
Поверхня внутрішнього бака		Біосклофарфор					
Вага нетто	кг	8,3		9,5		13,8	
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50					
Потужність режимів нагрівання	Вт	1 500					
Час нагрівання на Δt 45°C	хв	21		31		62	
Макс. температура нагрівання води	°C	75					
Приєднувальний розмір		G1/2					
Робочий тиск	МПа	0,05 – 0,8					
Клас пиловологозахисту		IPX4					
ПЗВ		–					
Wi-Fi Motion		–					
Комплектація		Запобіжний клапан, монтажний комплект					

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z	ZO / ZU	A	B
Н 10 О (pro) / Н 10 U (pro)	мм	340	300	340	30	100	276
Н 15 О (pro) / Н 15 U (pro)	мм	380	340	380	30	100	294
Н 30 О (pro) / Н 30 U (pro)	мм	450	410	450	30	120	343





”

Гаряча вода
для всієї родини
МИТТЄВО!





ЕЛЕКТРИЧНІ ПРОТОЧНІ ВОДОНАГРІВАЧІ

Компактні, швидкі, надійні та потужні проточні водонагрівачі Thermex повністю вирішують проблему гарячого водопостачання, особливо коли тепла вода потрібна негайно. Серед моделей проточних водонагрівачів легко вибрати ту, що підходить за потужністю та функціоналом.

Переваги

Компактність: усі моделі мають скромні габарити, що дає змогу зберігати вільним корисний простір кухні чи ванної кімнати.

Продуктивність: проточні водонагрівачі не мають ліміту по об'єму й миттєво нагрівають воду — стільки, скільки потрібно.

Технологічність: потужний спіральний нагрівальний елемент із нержавіючої сталі вирізняється високою ефективністю, не схильний до утворення накипу й швидше нагріває воду.

Ергономічність: проточні водонагрівачі Thermex характеризуються простотою й зручністю використання, нагрівання води починається миттєво з відкриттям крана.

Економічність: принцип роботи проточних водонагрівачів передбачає витрату електрики тільки під час практичного використання гарячої води.

Безпека: високий клас пиловологозахисту IP25 і автоматичний захист від перегрівання й вмикання без води.

Електричні проточні водонагрівачі

Професіонал
у нагріванні
ВОДИ

ПРОТОЧНІ

СЕРІЯ ПРОТОЧНИХ ВОДОНАГРІВАЧІВ

TOPFLOW PRO



Найбільш досконалий трифазний проточний водонагрівач із високою потужністю, величезною продуктивністю й роботою в автоматичному режимі. Це зробило його ідеальним водонагрівачем для професійного використання в приватному бізнесі, на підприємствах, у муніципальних чи заміських будинках.



Кілька точок водорозбору



Нагрівальний елемент і колба з нержавіючої сталі



Електронне керування і РК-дисплей



Постійна температура води на виході



Універсальний шаблон для встановлення



Трифазне під'єднання



Самодіагностика, повідомлення про помилки



Миттєва подача води



2 роки гарантії



Прихований вивід патрубків
підключення



Вибір кольору дисплея
під час встановлення

Висока продуктивність: трифазний водонагрівач цілком забезпечує кілька точок споживання гарячої води.

Інтелектуальні технології: можливість точного встановлення температури — 12 режимів від 40 до 75 °C та автоматичне запам'ятовування останніх налаштувань.

Надійність: ТЕН і колба з нержавіючої сталі забезпечують швидке й безперебійне нагрівання.

Зручність використання: автоматичне підтримання заданої температури навіть за умов коливання напору у водопровідній системі.

Ергономічність: інтуїтивно зрозуміле електронне керування, яскравий РК-дисплей із підсвічуванням.



Безпека: клас пиловологозахисту IP24, подвійний захист від перегрівання, захист від вмикання без води й від повітряних пробок.

Моделльний ряд і технічні характеристики

Модель		Topflow Pro 21000	Topflow Pro 24000
Напруга / Частота	В/Гц	400 ~ / 50	
Потужність режимів нагрівання	Вт	21 000	24 000
Мінімальний переріз кабелю	мм²	4	6
Продуктивність ($\Delta t=25^{\circ}\text{C}$)	л/хв	11,8	13,8
Продуктивність ($\Delta t=35^{\circ}\text{C}$)	л/хв	8,5	9,8
Вага нетто	кг	4,3	
Розміри коробки	мм	300 x 165 x 500	
Робочий тиск	МПа	від 0,1	
Максимальний тиск	МПа	1,0	
Клас IP		IP24	
Приєднувальний розмір		G 1/2	
Тип керування		Електронне	
ПЗВ		—	
Комплектація		Монтажний набір, універсальний шаблон для встановлення	

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z
Topflow Pro 21000	мм	257	125	477
Topflow Pro 24000	мм	257	125	477



СЕРІЯ ПРОТОЧНИХ ВОДОНАГРІВАЧІВ

TOPFLOW

Один із найфункціональніших, найсучасніших і найнадійніших проточних водонагрівачів. Thermex Topflow забезпечує стабільне та швидке нагрівання завдяки спіральному нагрівальному елементу з нержавіючої сталі. Він стійкий проти утворення накипу та здатний безперебійно працювати навіть за умов постійної активної експлуатації.

ПРОТОЧНІ

Потужність
на грані
фантастики



Кілька точок водорозбору



Спіральний нагрівальний елемент із нержавіючої сталі



Електронне керування і РК-дисплей



Постійна температура води на виході



Універсальний шаблон для встановлення



Самодіагностика, повідомлення про помилки



Однофазное і трифазне підключення на 6, 8, 10 кВт



Миттєва подача води



2 роки гарантії



Функціональність: обслуговує кілька точок водозбору одночасно.

Зручність використання: автоматичне підтримання заданої температури, 12 режимів від 40 до 60 °С, навіть за умов коливань напору в системі.

Надійність: спіральний нагрівальний елемент із нержавіючої сталі забезпечує швидке та безперебійне нагрівання води.

Ергономічність: швидке встановлення температури й автоматичне запам'ятовування останніх вибраних налаштувань.

Просте встановлення: універсальний шаблон для швидкого монтажу в комплекті.

Безпека: клас пиловологозахисту IP25, подвійний захист від перегрівання, захист від вмикання без води й від повітряних пробок.



Вибір кольору дисплея під час встановлення





Підключення патрубків знизу

Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		Topflow 6000	Topflow 8000	Topflow 10000	Topflow 15000
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50			400 ~ / 50
Потужність режимів нагрівання	Вт	6 000	8 000	10 000	15 000
Мінімальний переріз кабелю	мм²	4	4	6	4
Продуктивність (Δt=25 °C)	л/хв	3,4	4,6	5,7	8,5
Продуктивність (Δt=35 °C)	л/хв	2,5	3,3	4,1	6,2
Вага нетто	кг	2,7			
Розміри коробки	мм	225 x 140 x 400			
Робочий тиск	МПа	від 0,1			
Номинальний тиск	МПа	1,0			
Клас IP		IP25			
Приєднувальний розмір		G 1/2			
Тип керування		Електронне			
ПЗВ		-			
Комплектація		Монтажний набір, універсальний шаблон для встановлення			

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z
Topflow 6000	мм	200	120	350
Topflow 8000	мм	200	120	350
Topflow 10000	мм	200	120	350
Topflow 15000	мм	200	120	350



СЕРІЯ КОМПАКТНИХ ПРОТОЧНИХ ВОДОНАГРІВАЧІВ

TREND

Зручний проточний водонагрівач з електронним керуванням і гнучкими варіантами встановлення. Новинка задає новий стандарт якості в категорії зручних і надійних проточних водонагрівачів для міських квартир та офісних приміщень.

”
Нова
міська
легенда



Кілька точок водорозбору



Спіральний нагрівальний елемент із нержавіючої сталі



Електронне керування і РК-дисплей



Постійна температура води на виході



Механічний регулятор потоку



Універсальний монтаж (патрубки вгору чи вниз)



Миттєва подача води



2 роки гарантії

Функціональність: обслуговує кілька точок водорозбору водночас.

Інтелектуальні технології: точне встановлення температури й автоматичне запам'ятовування останніх налаштувань.

Надійність: спіральний нагрівальний елемент із нержавіючої сталі з високою ефективністю нагрівання та захистом від утворення накипу.

Зручність використання: автоматичне підтримання заданої температури навіть за умов коливань напору у водопровідній системі.

Ергономічність: інтуїтивно зрозуміле електронне керування, яскравий РК-дисплей із підсвічуванням і автопереворотом.

Гнучке встановлення: універсальний монтаж і можливість прихованого розміщення.

Безпека: клас пиловологозахисту IP25, подвійний захист від перегрівання, вмикання без води та повітряних пробок.



Яскравий РК-дисплей з автопереворотом




Можливість монтування патрубками вгору чи вниз

Моделний ряд і технічні характеристики

Модель	Trend 6000		
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50	
Потужність режимів нагрівання	Вт	6 000	
Мінімальний переріз кабелю	мм²	4	
Продуктивність (Δt=25 °C)	л/хв	3,4	
Продуктивність (Δt=35 °C)	л/хв	2,5	
Вага нетто	кг	1,4	
Розміри коробки	мм	178 x 110 x 220	
Робочий тиск	МПа	0,05 – 1,0	
Номінальний тиск	МПа	1,0	
Клас IP		IP25	
Приєднувальний розмір		G 1/2	
Тип керування		Електронне	
ПЗВ		-	
Комплектація		Монтажний набір, універсальний шаблон для швидкого монтажу	

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z
Trend	мм	190	90	157
Trend	мм	190	90	157
Trend	мм	190	90	157

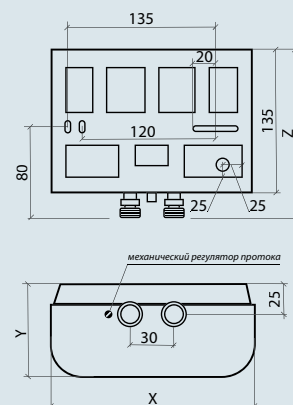

СЕРІЯ КОМПАКТНИХ ПРОТОЧНИХ ВОДОНАГРІВАЧІВ

BALANCE

Компактний проточний водонагрівач, що забезпечує гарячу воду зразу в декількох точках водорозбору — наприклад, у ванній і на кухні. Цей водонагрівач вирізняється зручністю в експлуатації й чудово впишеться як у міську квартиру, так і в заміський будинок, невеликий офіс чи дачу.



Кілька точок водорозбору



Спіральний нагрівальний елемент із нержавіючої сталі



Механічний регулятор потоку



Універсальний монтаж (патрубки вгору чи вниз)



Миттєва подача води



2 роки гарантії

У гармонії
з вашими
бажаннями

Енергоефективний нагрівальний елемент:

спіральний нагрівальний елемент, стійкий до накипу та корозії, має високу теплопередачу й забезпечує швидке нагрівання води.

Універсальне встановлення: серію Balance можна встановити патрубками доверху або донизу — на розсуд користувача польователя.

Автоматичне вмикання: вмикання та вимкнення здійснюється автоматично — у разі надходження води починається нагрівання й припиняється після припинення її подачі.

Механічний регулятор потоку: напір води можна регулювати як за допомогою змішувача, так і за допомогою механічного регулятора на корпусі водонагрівача.

Безпека: клас пиловологозахисту IP25, подвійний захист від перегрівання, захист від вмикання без води й від повітряних пробок.





Надійні патрубки підключення з латуні

Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		Balance 4500	Balance 6000
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50	
Потужність режимів нагрівання	Вт	4500	6000
Мінімальний переріз кабелю	мм²	2,5	4,0
Продуктивність (Δt=25 °C)	л/хв	2,6	3,4
Продуктивність (Δt=35 °C)	л/хв	1,8	2,5
Вага нетто	кг	1,4	
Розміри коробки	мм	178 x 110 x 220	
Робочий тиск	МПа	0,07 – 1,0	
Номинальний тиск	МПа	1,0	
Клас IP		IP25	
Приєднувальний розмір		G 1/2	
Тип керування		Гідравлічне	
ПЗВ		-	
Комплектація		Монтажний набір, кріпильна планка	

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z
Trend 4500	мм	190	90	157
Trend 6000	мм			





”

Там,
де потрібна
гаряча вода





ЕЛЕКТРИЧНІ ПРОТОЧНІ ВОДОНАГРІВАЧІ– ЗМІШУВАЧІ

Зручне та ефективне рішення для гарячого водопостачання на кухні або у ванній кімнаті — проточний водонагрівач-змішувач. Таке обладнання замінює водонагрівач і змішувач, економить кошти й корисний простір, а також забезпечує постійне надходження гарячої води.

Переваги

Працює під тиском: проточний водонагрівач-змішувач вбудовується в систему водопостачання і постійно знаходиться під тиском води.

2 в 1: один прилад замінює відразу два — змішувач і водонагрівач. Прилад встановлюється на мийку або раковину, завдяки чому економить корисний простір.

Простота використання: все потрібне для установки змішувача вже йде в комплекті, а підключається прилад до звичайної розетки.

Компактність: проточні водонагрівачі-крани за розміром трохи більші від звичайного змішувача або дорівнюють йому, вони не займають зайвий простір.

Проста експлуатація: керування кранами інтуїтивно зрозуміле, всі налаштування виконуються за допомогою механічного регулятора — як у звичайного змішувача.

СЕРІЯ ПРОТОЧНИХ ВОДОНАГРІВАЧІВ

HOTTY

Thermex Hotty повністю змінює уявлення про проточні водонагрівачі — оригінальний, компактний і потужний, він не просто нагріває воду, а й замінює змішувач. Зручний проточний водонагрівач Thermex Hotty відмінно впишеться в будь-яке приміщення й стане надійним помічником у вашому домі.



Одна точка водозбору



Компактний розмір



ПЗВ (захист від ураження електрострумом)



Миттєва подача води



2 роки гарантії





Зручне використання: проточний водонагрівач Hotty 3000 легко встановити замість звичайного змішувача та під'єднати до звичайної розетки.

Безпека: модель має всі потрібні системи безпеки, включаючи захист від ураження струмом (ПЗВ), вмикання без води й перегрівання.

Просте керування: температуру води й напір можна налаштувати механічним регулятором, як і в звичайного змішувача, а світловий індикатор на корпусі підкаже про активацію нагрівання.

Миттєве нагрівання: нержавіючий нагрівальний елемент потужністю 3 000 Вт нагрівається миттєво з відкриттям крана, забезпечуючи 2 літри гарячої води на хвилину.

Якість: про надійність водонагрівача свідчить тривала гарантія — 24 місяці.

Компактність: Hotty дещо більший ніж звичайний змішувач, його висота становить 360 мм, ширина — 95 мм, глибина — 205 мм разом із блоком керування.

Комфорт: вилив повертається на 360 градусів.

Довговічність: керамічний картридж Sedal розрахований на мільйон циклів.




Індикатор нагрівання

Моделний ряд і технічні характеристики

Модель	Hotty 3000	
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50
Потужність режимів нагрівання	Вт	3 000
Мінімальний переріз кабелю	мм²	1,5
Продуктивність ($\Delta t=25^{\circ}\text{C}$)	л/хв	1,7
Продуктивність ($\Delta t=35^{\circ}\text{C}$)	л/хв	1,2
Вага нетто	кг	1,3
Розміри коробки	мм	280 x 110 x 250
Робочий тиск	МПа	0,04 – 0,7
Номинальний тиск	МПа	0,7
Клас IP		IP24
Приєднувальний розмір		G 1/2
Тип керування		Механічне
ПЗВ		+
Комплектація		Кабель з євровилкою і ПЗВ

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z
Hotty 3000	мм	205	95	360

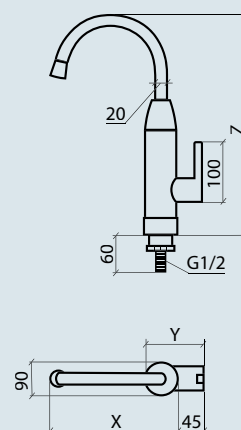

СЕРІЯ ПРОТОЧНИХ ВОДОНАГРІВАЧІВ

JAM

Оригінальний водонагрівач у металевому корпусі Thermex Jam замінює звичайний змішувач, компактний, підключається до розетки. Jam забезпечує постійне надходження гарячої води в одній точці — на кухні чи у ванній, тому цей водонагрівач дуже зручний і простий у використанні.



Одна точка водорозбору



Монолітний корпус із нержавіючої сталі



Індикація температури води



Поворотний вилив на 360°



Керамічний картридж Sedal на 1 млн. циклів



Компактний розмір



ПЗВ (захист від ураження електрострумом)



Миттєва подача води



2 роки гарантії



Надійність
у чудовому
дизайні

360°

Поворотний
вилив на 360°

INOX

Монолітний корпус
із нержавіючої
сталі

42



LED – індикація
температури
води

JAM

Серія проточних водонагрівачів-змішувачів



Нержавіючий ТЕН
TitaniumHeat
на основі титану,
потужність 3000 Вт



Захисна колба
з термостійкого
поліамідного
скловолокна

Ергономічна
ручка
регулювання
напору води



Керамічний
картридж Sedal
на мільйон циклів

Патрубок
відведення води
з притисною
гайкою

ЖАМ

Серія проточних водонагрівачів-змішувачів



Кабель з євровилкою
і ПЗВ у комплекті



Вузький
корпус 55 мм



Вилив
з аератором



Монолітний корпус із нержавіючої сталі: забезпечує високу надійність і безпеку водонагрівача, а також робить його більш міцним і зносостійким за тривалої експлуатації.

Компактність і простота використання: компактні габарити дозволяють установити Jam на місце звичайного змішувача. Вода подається миттєво — відразу після вмикання водонагрівача.

Оригінальний дизайн: металевий корпус у поєднанні з темним дисплеєм і червоними індикаторами температури підкреслюють стильний дизайн і преміальний зовнішній вигляд.

Нагрівальний елемент: довговічний ТЕН потужністю 3000 Вт зроблений з нержавіючої сталі. ТЕН розташовується в міцній колбі з поліамідного скловолокна.

Система безпеки: в Jam передбачено зворотний клапан для запобігання поверненню нагрітої води до водопроводу, а також запобіжний клапан, що захищає від гідроударів і надлишку тиску. Також у серії є ПЗВ, захист від перегрівання і вмикання без води. Клас пиловологозахисту IP24.

Комфорт експлуатації: вилив повертається на 360 градусів, а як водозапорну арматуру встановлено керамічний картридж Sedal на 1 000 000 циклів.


Зручне керування: температура й потік налаштовуються механічним регулятором, на лицьовій стороні є яскравий індикатор температури.

Моделний ряд і технічні характеристики

Модель	Jam 3000	
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50
Потужність режимів нагрівання	Вт	3 000
Мінімальний переріз кабелю	мм²	1,5
Продуктивність ($\Delta t=25^{\circ}\text{C}$)	л/хв	1,7
Продуктивність ($\Delta t=35^{\circ}\text{C}$)	л/хв	1,2
Вага нетто	кг	1,3
Розміри коробки	мм	92 x 272 x 463
Робочий тиск	МПа	0,04 – 0,7
Номинальний тиск	МПа	0,7
Клас IP		IP24
Приєднувальний розмір		G 1/2
Тип керування		Механічне
ПЗВ		+
Комплектація		Кабель з євровилкою і ПЗВ, установний комплект

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z
Jam 3000	мм	104	226	438

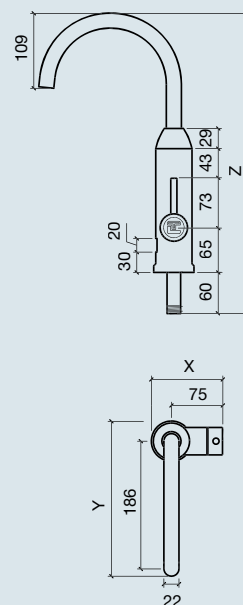

СЕРІЯ ПРОТОЧНИХ ВОДОНАГРІВАЧІВ

YOGA

Зручний проточний водонагрівач, що вбудовується до системи водопостачання замість змішувача й відповідає йому за габаритами. Yoga вирізняється гнучким виливом, надійним нагрівальним елементом і простим керуванням.



Одна точка водозбору



ТЕН TitaniumHeat на основі титану



Індикація температури води



Гнучкий вилив



Поворотний вилив на 360°



Керамічний картридж Sedal на 1 млн. циклів



Компактний розмір



ПЗВ (захист від ураження електрострумом)



Миттєва подача води



2 роки гарантії



Гнучкий підхід
до гарячої
води





Гнучкий вилив: вилив Yoda обертається на 360° і згинається в будь-якому напрямку, при цьому можливо зробити до двох вигинів.

Просте встановлення: Yoda характеризується простим установленням та підключенням і підходить для самостійного встановлення. Прилад вмикається у звичайну розетку.

Надійний нагрівальний елемент: нагрівання води здійснюється завдяки потужному ТЕНу з нержавіючої сталі, що перебуває в міцній колбі, зробленої також з нержавіючої сталі.

Миттєва подача води: потужність ТЕНа TitaniumHeat в 3 000 Вт дозволяє нагрівати воду миттєво, з відкриттям крана.

Безпека: передбачено захист від перегріву і вмикання без води, ПЗВ, а також зворотний клапан. Клас пиловологозахисту водонагрівача — IP24.

Комфортна експлуатація: на корпусі є активна індикація роботи, що підсвічується під час нагрівання.

Довговічність: керамічний картридж Sedal відповідає за подачу й перекриття води, розрахований на 1 000 000 циклів.




Гнучкий вилив в нержавіючій сталі

Модельний ряд і технічні характеристики

Модель	Yoda 3000	
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50
Потужність режимів нагрівання	Вт	3 000
Мінімальний переріз кабелю	мм²	1,5
Продуктивність (Δt=25 °C)	л/хв	1,7
Продуктивність (Δt=35 °C)	л/хв	1,2
Вага нетто	кг	1,0
Розміри коробки	мм	248 x 108 x 250
Робочий тиск	МПа	0,04 – 0,7
Номинальний тиск	МПа	0,7
Клас IP		IP24
Приєднувальний розмір		G 1/2
Тип керування		Механічне
ПЗВ		+
Комплектація	Кабель з євровилкою і ПЗВ, установний комплект	

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z
Yoda 3000	мм	94	54 – 190	314 – 414

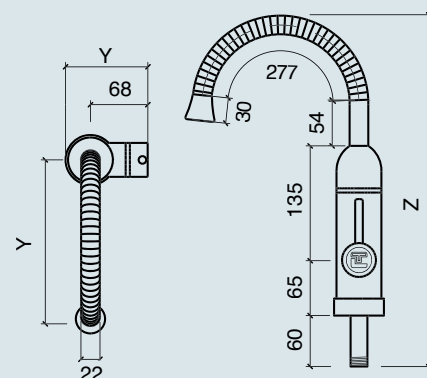



”

Гаряча вода

МИТТЄВО





ЕЛЕКТРИЧНІ ПРОТОЧНІ БЕЗНАПІРНІ ВОДОНАГРІВАЧІ

Проточні безнапірні водонагрівачі, як й інша техніка цієї категорії, нагріває воду в момент її проходження через колбу з нагрівальним елементом. Головна відмінна ознака таких водонагрівачів — відсутність можливості підключитися до замкненої системи водопостачання з постійним тиском води. Вихідний патрубок такого водонагрівача не має перекриватися жодною водозапірною арматурою, тому проточний безнапірний водонагрівач може забезпечити локальне водопостачання тільки в одній точці водорозбору.

Переваги

Скромні габарити: безнапірні проточні водонагрівачі не займають багато місця, їх можна легко розмістити в будь-якому приміщенні — у ванній або кухні.

Безлімітна гаряча вода: проточні водонагрівачі не обмежують об'єм води й нагрівають її стільки, скільки буде потрібно.

Економічність: принцип роботи проточних водонагрівачів передбачає витрату електрики лише в момент безпосереднього використання гарячої води.

Ергономічність: проточні водонагрівачі Thermex вирізняються простотою і зручністю використання, нагрівання води починається миттєво з відкриванням крана.

Широка комплектація: разом із безнапірними проточними водонагрівачами поставляються фірмові аксесуари — виливи й душові комплекти. Всі аксесуари спеціально розроблені для проточних водонагрівачів і забезпечують якнайкраще розпилення води навіть за невеликого напору.

СЕРІЯ КОМПАКТНИХ ПРОТОЧНИХ ВОДОНАГРІВАЧІВ

SURF

Легкий і компактний проточний водонагрівач із гнучкими можливостями встановлення. Thermex Surf є надзвичайно легким і має невеликі розміри. Прилад можна універсально встановити патрубками вгору чи вниз, що робить водонагрівач зручним для невеликих квартир і малогабаритних кухонь та ванних кімнат.



Одна точка водозбору



Спіральний нагрівальний елемент із нержавіючої сталі



Універсальний монтаж (патрубки вгору чи вниз)



Компактний розмір



Миттєва подача води



2 роки гарантії

”

Маленький,
проте дуже
потужний

Надійність: спіральний нагрівальний елемент із нержавіючої сталі з високою ефективністю нагрівання й захистом від утворення накипу.

Універсальний монтаж: можливість під'єднання патрубками вгору чи вниз для однієї точки водозбору.

Зручність використання: монтажна панель для швидкого встановлення.

Поліпшена комплектація: душові аксесуари в комплекті, хромована душова лійка має три комфортні режими роботи.

Безпека: клас пиловологозахисту IP24, подвійний захист від перегрівання, захист від вмикання без води та від повітряних пробок.




Можливість монтажу патрубками вгору чи вниз, металеві патрубки під'єднання

Моделний ряд і технічні характеристики

Модель		Surf 3500	Surf 5000	Surf 6000
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50		
Потужність режимів нагрівання	Вт	3 500	5 000	6 000
Мінімальний переріз кабелю	мм²	1,5	2,5	4,0
Продуктивність (Δt=25 °C)	л/хв	2,0	2,9	3,4
Продуктивність (Δt=35 °C)	л/хв	1,4	2,0	2,5
Вага нетто	кг	1,3		
Розміри коробки	мм	194 x 104 x 245		
Робочий тиск	МПа	0,05		
Номинальний тиск	МПа	0		
Клас IP		IP24		
Приєднувальний розмір		G 1/2		
Тип керування		– (автоматичне)		
ПЗВ		–		
Комплектація		Євровилка, душова лійка, шланг, тримач, монтажний набір, кріпильна планка		
		Душова лійка, шланг, тримач, монтажний набір, кріпильна планка		

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z
Surf 3500	мм	135	80	194
Surf 5000	мм	135	80	194
Surf 6000	мм	135	80	194

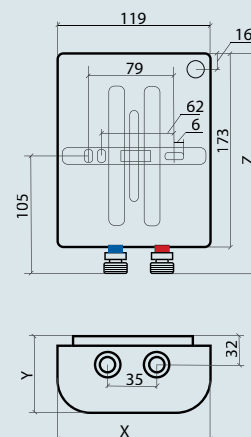

СЕРІЯ ПРОТОЧНИХ ВОДОНАГРІВАЧІВ

CITY

Сучасний практичний водонагрівач із простим встановленням і компактними розмірами. Thermex City миттєво нагріває воду та чудово підходить для використання в міських квартирах. Цей проточний водонагрівач характеризується можливістю налаштування потужності та простотою використання.



Одна точка водозбору



Три режими потужності



Компактний розмір



Миттєва подача води



1 рік гарантії



Шнур з євровилкою в комплекті на моделі City 3500



Зручне механічне керування

Стабільна робота: надійний мідний нагрівальний елемент.

Компактність: легка вага та невеликі габарити роблять водонагрівач зручним для використання навіть у маленьких санвузлах.

Просте встановлення: легкий і швидкий монтаж над раковиною.

Зручність використання: повний набір душових аксесуарів у комплекті.



Безпека: вологозахиснений корпус, подвійний захист від перегрівання, вмикання без води й повітряних пробок.

Моделний ряд і технічні характеристики

Модель		City 3500	City 5500	City 6500
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50		
Потужність режимів нагрівання	Вт	1 500 / 2 000 / 3 500	2 200 / 3 300 / 5 500	3 000 / 3 500 / 6 500
Мінімальний переріз кабелю	мм²	1,5	2,5	4
Продуктивність (Δt=25 °C)	л/хв	2,0	3,1	3,7
Продуктивність (Δt=35 °C)	л/хв	1,4	2,2	2,7
Вага нетто	кг	1,5		
Розміри коробки	мм	283 x 121 x 231		
Робочий тиск	МПа	0,03		
Номинальний тиск	МПа	0		
Клас IP		IPX4		
Приєднувальний розмір		G1/2		
Тип керування		Механічне		
ПЗВ		-		
Комплектація		Душова лійка, шланг, тримач, кран		

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z
City 3500	мм	274	112	159
City 5500	мм	274	112	159
City 6500	мм	274	112	159





”

Професійне
вирішення
великих завдань





ЕЛЕКТРИЧНІ ВОДОНАГРІВАЧІ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯМ НА ПІДЛОГУ

Водонагрівачі зі встановленням на підлогу розроблені для виробництва великого об'єму гарячої води в приватних будинках, котеджах, на підприємствах малого та середнього бізнесу.

Переваги

Великий об'єм: серії водонагрівачів зі встановленням на підлогу ємністю від 150 до 300 літрів.

Енергоефективність: збільшений шар високощільної теплоізоляції Super Foam довше зберігає воду гарячою без додаткових витрат електроенергії.

Довговічність: технології захисту внутрішніх баків і збільшені магнієві аноди надійно захищають водонагрівачі від корозії, забезпечуючи стабільну та безперебійну роботу.

Універсальне підключення: дає можливість як однофазного, так і трифазного підключення й адаптує водонагрівачі для побутового та промислового використання.

Висока швидкість нагрівання: ТЕН із високою потужністю в 6 кВт допоможе нагріти великий об'єм води в найкоротші терміни.

Електричні водонагрівачі зі встановленням на підлогу

СЕРІЯ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ВОДОНАГРІВАЧІВ

TITANIUMHEAT FLOOR — ER

Водонагрівачі зі встановленням на підлогу великого об'єму оптимально підходять там, де гаряча вода потрібна постійно й у великих кількостях. Ідеальне рішення для встановлення в приватних котеджах, заміських будинках і на підприємствах.

Надійне рішення
на довгі роки



ПІДГОТОВІ



Покриття
внутрішнього бака
Біосклофарфор



ТЕН
TitaniumHeat
на основі титану



Швидке нагрівання
2,0 / 4,0 / 6,0 кВт



Механічне
керування



Металевий
корпус



Високощільна теплоі-
золяція — низькі
тепловтрати



Гарантія
на внутрішній бак



Великий об'єм: моделі для розміщення на підлогу об'ємом у 200 і 300 літрів.

Низькі витрати: високощільна теплоізоляція Super Foam зберігає воду гарячою тривалий час і знижує витрати на електроенергію.

Довговічність: екологічне покриття Біосклофарфор захищає внутрішній бак від корозії, а збільшений магнієвий анод подвоює захист.

Міцний корпус: підсилена конструкція корпусу з високоміцної сталі.

Швидке нагрівання: три режими з потужністю до 6 000 Вт забезпечують великий об'єм гарячої води за короткий термін.

Універсальне під'єднання до електромережі: можливість однофазного (230 В) або трифазного (400 В) під'єднання.





Надійне механічне керування

Моделний ряд і технічні характеристики

Модель		ER 200 V	ER 300 V
Об'єм	л	200	300
Тип розміщення		Підлоговий	
Поверхня внутрішнього бака		Біосклофарфор	
Вага нетто	кг	56,7	73,8
Напруга / Частота	В/Гц	230 / 400 ~ / 50	
Потужність режимів нагрівання	Вт	2000 / 4000 / 6000	
Час нагрівання на Δt 45°C	хв	115	170
Макс. температура нагрівання води	°C	70	
Приєднувальний розмір		G3/4	
Робочий тиск	МПа	0,05 – 0,6	
Клас пиловологозахисту		IPX4	
ПЗВ		-	
Wi-Fi Motion		-	
Комплектація		Запобіжний клапан, ніжки для встановлення на підлогу	

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z	A	B
ER 200 V	мм	560	672	1216	132	973
ER 300 V	мм			1705		1453

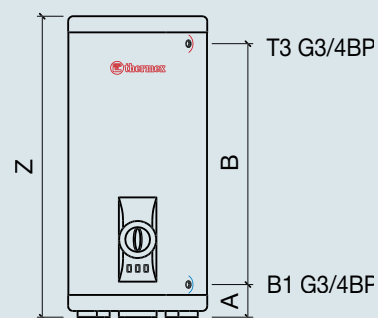


”

Гарячої води ВИСТАЧИТЬ на всіх



Одна з можливих схем
під'єднання комбінованого
водонагрівача

- 1 Комбінований водонагрівач
- 2 Газовий котел
- 3 Пдача гарячої води або тосола від котла
- 4 Забір відпрацьованої води або тосола
- 5 Пдача холодної води у водонагрівач
- 6 Пдача гарячої води до місць споживання
- 7 Відведення системи рециркуляції

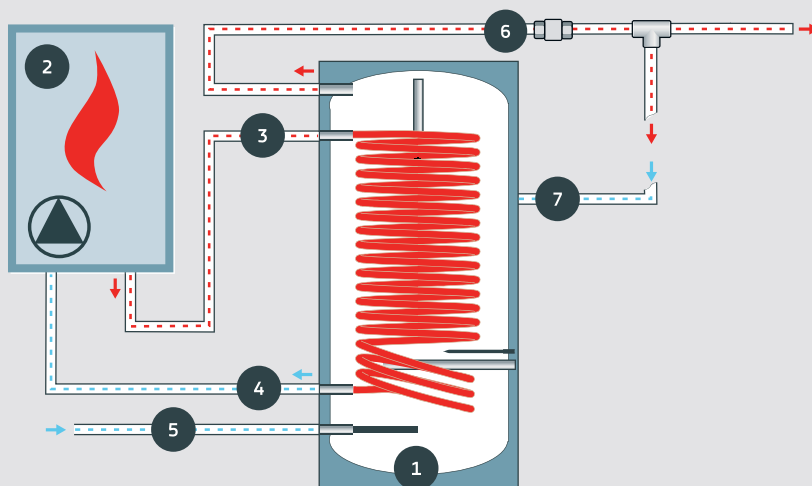



КОМБІНОВАНІ ВОДОНАГРІВАЧІ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯМ НА ПІДЛОГУ

Комбіновані водонагрівачі зі встановленням на підлогу — найкраще вирішення питань гарячого водопостачання для об'єктів з автономним опаленням. Їх можна використовувати як у приватному будинку, так і на промисловому підприємстві чи в муніципальній установі разом із опалювальним котлом.

В асортименті Thermex представлені комбіновані водонагрівачі з внутрішнім баком із нержавіючої сталі та з покриттям Біосклофарфор, що дає змогу легко підібрати відповідний водонагрівач для будь-якого регіону з різним хімічним складом води.

Переваги

Універсальне нагрівання: водонагрівач може працювати як через систему опалення (непряме нагрівання), так і через вбудований ТЕН, що робить його незалежним і дає змогу використовувати в будь-яку пору року.

Економія: технологія непрямого нагрівання використовує тепло системи опалення, що набагато дешевше ніж електрика. Система рециркуляції дає змогу постійно підтримувати гарячу воду в трубах водопроводу. Це допомагає заощаджувати до 450 літрів води щомісяця.

Висока швидкість нагрівання: теплообмінник непрямого нагрівання має високу потужність до 45 кВт, завдяки цьому навіть великий об'єм води нагрівається за лічені хвилини.

Довговічність: для виготовлення водонагрівачів непрямого типу використано якісні матеріали й перевірені технології Thermex. Про надійність устаткування свідчить гарантія до 7 років на внутрішній бак.

Комбіновані водонагрівачі

підготовки

КОМБІНОВАНІ ВОДОНАГРІВАЧІ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯМ НА ПІДЛОГУ

COMBI INOX PRO – IRP (COMBI) PRO



У два рази
швидше й
ефективніше

Новий водонагрівач комбінованого типу з найширшими можливостями підключення до різних джерел живлення. Combi Inox Pro можна одночасно використовувати з котлом опалення та сонячним колектором або нагрівати воду за рахунок убудованого ТЕНа. Два теплообмінники, об'ємний внутрішній бак із нержавіючої сталі й три режими потужності вбудованого ТЕНа роблять Combi Inox Pro відмінним рішенням для гарячого водопостачання в приватному будинку, котеджі, на складі, у гостьовому будинку або на підприємстві.



Внутрішній бак
із нержавіючої
сталі



Швидке нагрівання
6,0 / 4,0 / 2,0 кВт



Два теплообмінника
непрямого
нагрівання



Механічне
керування



Металевий
корпус



Високощільна
теплоізоляція —
низькі тепловтрати



Гарантія
на внутрішній бак



Два теплообмінника
із нержавіючої
сталі по 24 кВт

Два теплообмінники непрямого нагрівання: убудовані теплообмінники з нержавіючої сталі стійкі до корозії й мають високу теплопередачу — час нагрівання 200 л води в разі одночасного використання — усього 15 хвилин.

Широкі можливості застосування: убудовані теплообмінники можна підключати до різних джерел тепла й використовувати їх одночасно або поперемінно.

Убудований нагрівальний елемент: ТЕН TitaniumHeat працює в трьох режимах потужності — 2, 4 або 6 кВт. Такий ТЕН має високу теплопередачу, вирізняється міцністю, стійкістю до корозії та довговічністю.

Надійний внутрішній бак: внутрішній бак виконаний з нержавіючої сталі за технологією G.5, він стійкий до корозії навіть на зварних швах і легко витримує інтенсивну експлуатацію.

Механічне керування: на фронтальній панелі розташовані великий механічний регулятор і перемикачі режимів потужності.

Практичність: Combi Inox Pro має міцний металевий корпус, а збільшений шар високощільної теплоізоляції Super Foam зменшує тепловтрати й заощаджує кошти на повторне нагрівання.



Гніздо для встановлення температурного датчика котла




Патрубок рециркуляції

Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		IRP 200 V (combi) PRO	IRP 280 V (combi) PRO
Об'єм	л	200	280
Тип розміщення		Підлоговий	
Поверхня внутрішнього бака		Нержавіюча сталь G.5	
Вага нетто	кг	60,4	64,9
Площа теплообмінника	м²	0,7 x 2	
Напруга / Частота	В/Гц	230 / 400 ~ / 50	
Потужність ТЕНа	Вт	2000 / 4000 / 6000	
Потужність теплообмінника	Вт	24000 x 2	
Час нагрівання на Δt 45°C від ТЕНа	хв	100	140
Макс. температура нагрівання води	°C	75	
Час нагрівання на Δt 45°C від 1-го теплооб./ 2-х теплооб.	хв	28 / 15	42 / 22
Приєдн. розмір теплообмінника		G3/4	
Приєдн. розмір патрубків води		G3/4	
Приєдн. розмір патр. рециркуляції		G3/4	
Робочий тиск	мПа	0,05 – 0,7	
Кількість гнізд під термостати		2	
Клас пиловогозахисту		IPX4	
ПЗВ		-	
Комплектація		Запобіжний клапан, ніжки для встановлення на підлогу	

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
IRP 200 V (combi) PRO	мм	560	672	1216	132	212	81	100	89	120	81	189	101
IRP 280 V (combi) PRO	мм			1593									478

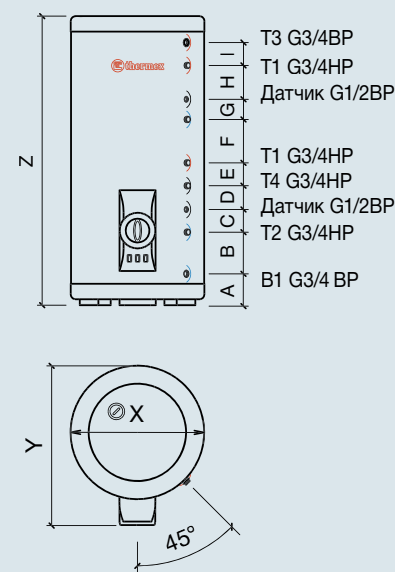

T3 – Вихід гарячої води

T1 – Подача теплоносія від котла

T4 – Патрубок рециркуляції

T2 – Забір відпрацьованого теплоносія

B1 – Вхід холодної води

КОМБІНОВАНІ ВОДОНАГРІВАЧІ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯМ НА ПІДЛОГУ

COMBI INOX — IRP (COMBI)

Чудовий комбінований водонагрівач з нержавіючим теплообмінником і внутрішнім баком G.5.

**Потужний
та економний**



Внутрішній бак із нержавіючої сталі



Швидке нагрівання 6,0 / 4,0 / 2,0 кВт



Теплообмінник непрямого нагрівання



Механічне керування



Металевий корпус



Високощільна теплоізоляція — низькі тепловтрати



Гарантія на внутрішній бак

Перевірена якість: внутрішній бак і теплообмінник виконані з високолегованої нержавіючої сталі G.5 із тривалим терміном гарантії — 7 років.

Економічність: Combi Inox здійснює швидке і при цьому економічне нагрівання води за рахунок використання непрямого нагрівання. Система рециркуляції дозволяє постійно підтримувати гарячу воду в трубах водопроводу.

Налаштування потужності: у серії передбачено три режими потужності — 2, 4 і 6 кВт. Потужність непрямого теплообмінника становить 24 кВт.

Максимальна енергоефективність: водонагрівачі серії Combi Inox легко інтегруються в різні системи опалення, включаючи більшість газових котлів і навіть сонячні колектори.


Розумний водонагрівач: можливість підключення температурного датчика дозволяє інтегрувати вироби цієї серії в систему «розумного будинку».

Моделний ряд і технічні характеристики

Модель		IRP 150 V (combi)	IRP 200 V (combi)	IRP 280 V (combi)
Об'єм	л	150	200	280
Тип розміщення		Підлоговий		
Поверхня внутрішнього бака		Нержавіюча сталь G.5		
Вага нетто	кг	42,2	51,4	64,7
Площа теплообмінника	м²	0,7	0,7	0,7
Напруга / Частота	В/Гц	230 / 400 ~ / 50		
Потужність ТЕНа	Вт	2000 / 4000 / 6000		
Час нагрівання на Δt 45°C від ТЕНа	хв	80	100	140
Потужність теплообмінника	Вт	24000		
Час нагрівання на Δt 45°C від теплооб.	хв	24	32	45
Макс. температура нагрівання води	°C	75		
Приєдн. розмір теплообмінника		G 3/4		
Приєдн. розмір патрубків води		G 3/4		
Приєдн. розмір патр. рециркуляції		G 3/4		
Робочий тиск	МПа	0,05 – 0,7		
Кількість гнізд під термостати		1		
Клас пиловогнезахисту		IPX4		
ПЗВ		—		
Комплектація		Запобіжний клапан, ніжки для встановлення на підлогу		

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
IRP 150 V (combi)	мм			961						131
IRP 200 V (combi)	мм	560	672	1216	132	212	112	100	163	386
IRP 280 V (combi)	мм			1593						763

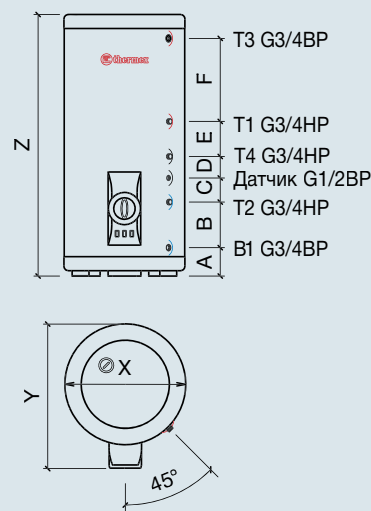

T3 – Вихід гарячої води
T1 – Подача теплоносія від котла
T4 – Патрубок рециркуляції
T2 – Забір відпрацьованого теплоносія
B1 – Вхід холодної води

КОМБІНОВАНІ ВОДОНАГРІВАЧІ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯМ НА ПІДЛОГУ

COMBI — ER (COMBI)

Комбінований водонагрівач із вбудованим теплообмінником — ідеальне рішення для приватного будинку, підприємств малого та середнього бізнесу.

Універсальна техніка успіху



Покриття внутрішнього бака Біосклофарфор



Швидке нагрівання 3,5 кВт (200 – 300 л) 1,5 кВт (80 – 150 л)



Теплообмінник непрямого нагрівання



Механічне керування



Металевий корпус



Високощільна теплоізоляція — низькі тепловтрати



Гарантія на внутрішній бак

Надійність: внутрішній бак і теплообмінник виготовлені з високоякісної сталі з унікальним покриттям Біосклофарфор. Покриття відмінно витримує гідроудари та перепади температур і разом із двома збільшеними анодами захищає внутрішній бак від корозії.

Економічність: Combi здійснює швидке і водночас економічне нагрівання води завдяки використанню альтернативних джерел енергії. Система рециркуляції дає змогу постійно підтримувати гарячу воду в трубах водопроводу.

Висока ефективність: швидке нагрівання води забезпечують підсилений теплообмінник потужністю до 45 500 Вт і електричний нагрівальний елемент — до 3 500 Вт.

Максимальна сумісність: Combi підходить для роботи з більшою частиною опалювальних систем (котли, сонячні колектори тощо), підвищуючи загальну ефективність системи.



Розумний водонагрівач: можливість під'єднання відразу двох температурних датчиків дає змогу інтегрувати Combi у систему розумного будинку.

Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		ER 80 V (combi)	ER 100 V (combi)	ER 120 V (combi)	ER 150 V (combi)	ER 200 V (combi)	ER 300 V (combi)
Об'єм	л	80	100	120	150	200	300
Тип розміщення		Підлоговий					
Поверхня внутрішнього бака		Біосклофарфор					
Вага нетто	кг	41	46	49	63	74	101
Площа теплообмінника	м²	0,59	0,73	0,73	1,23	1,38	1,82
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50					
Потужність ТЕНа	Вт	1 500				3 500	
Час нагрівання на Δt 45°C від ТЕНа	хв	176	220	264	331	189	283
Потужність теплообмінника	Вт	14 600	18 100	18 100	30 800	34 600	45 500
Час нагрівання на Δt 45°C від теплооб.	хв	18	17	20	15	18	21
Макс. температура нагрівання води	°C	75					
Приєдн. розмір теплообмінника		G 3/4					
Приєдн. розмір патрубків води		G 3/4					G 1
Приєдн. розмір патр. рециркуляції		G 3/4					
Робочий тиск	МПа	0,05 – 0,6					
Кількість гнізд під термостати		2					
Клас пиловологозахисту		IPX4					
ПЗВ		-					
Комплектація		Запобіжний клапан, ніжки для встановлення на підлогу					

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
ER 80 V (combi)	мм	500	562	850	126	110	100	100	100	100	110
ER 100 V (combi)	мм			978				200			134
ER 120 V (combi)	мм			1 116				200			272
ER 150 V (combi)	мм			1 325				552			128
ER 200 V (combi)	мм	540	637	1 453	124	130	600	550			260
ER 300 V (combi)	мм	620	717	1 535	131						270



T3 – Вихід гарячої води

T1 – Подача теплоносія від котла

T4 – Патрубок рециркуляції

T2 – Забір відпрацьованого теплоносія

B1 – Вхід холодної води



”

Тепло
і затишок
вашої оселі





ГАЗОВІ КОТЛИ

Двоконтурні газові котли Thermex одночасно розв'язують питання автономного опалення та гарячого водопостачання в квартирі, приватному будинку, в заміському будинку чи на підприємстві. За допомогою газового котла можна обігріти до 280 м² і забезпечити безперебійну подачу гарячої води без допоміжних пристроїв.

Переваги

Економічність: газовий котел працює на природному магістральному газі чи зрідженому (за умови заміни форсунок), що економніше, ніж твердопаливні або електричні котли.

Якість: кожен котел Thermex розрахований на тривалу інтенсивну експлуатацію, тому всі компоненти вирізняються високою якістю, надійністю та мають повну гарантію 3 роки.

Компактність: газові котли Thermex вирізняються невеликими габаритами, завдяки цьому розмістити їх можна в будь-якому приміщенні.

Безпека: газові котли Thermex повністю безпечні. За будь-якого відхилення від нормальної роботи подача газу припиняється.

Висока продуктивність: завдяки збільшеному об'єму розширювального бака котли Thermex можуть обслуговувати системи опалення високої ємності.

Технологічність: газові котли Thermex відповідають усім вимогам сучасної техніки, вони надійні й інтелектуальні завдяки зручному керуванню за протоколом Open Therm.

ДВОКОНТУРНИЙ ГАЗОВИЙ КОТЕЛ

EUROELITE

Сучасний газовий двоконтурний котел, який повністю розв'язує питання опалення і гарячого водопостачання. Газовий котел спроектований інженерами на основі тривалого вивчення споживчих переваг і здатний опалювати приміщення площею до 240 м².



Роздільні теплообмінники опалення і водопостачання



Робота на природному або зрідженому газі



Миттєва подача води ГВП



Багатоступенева система безпеки



Самодіагностика, повідомлення про помилки



Пульт ДК



Енерго-ефективність



3 роки гарантії

Якість: EuroElite виготовлений із високоякісних компонентів, що забезпечують його надійність, довговічність і високий ККД. Сучасні системи безпеки підтверджують високий ресурс роботи з повною гарантією 3 роки.

Довговічність: роздільні теплообмінники опалення і ГВП забезпечують безперебійну роботу і легке обслуговування.

Сумісність: EuroElite відмінно сумісний із більшою частиною непрямих водонагрівачів і водяних теп-
лих підлог — встановлений режим «Тепла підлога» підтримує комфортну температуру та зберігає підлогове покриття.

Легке керування: можливість автоматичної підтримки потрібної температури за допомогою кімнатного термостата чи вуличного датчика температури дає можливість заощадити до 15% енергії. Передбачений режим «Зима-Літо» зі стандартними налаштуваннями роботи.

Просте обслуговування: конструкція забезпечує легкий доступ до частин котла і спрощує обслуговування, а інтелектуальна система самодіагностики автоматично виявить збій і виведе код помилки на дисплей котла.

Сучасні технології: підтримує віддалене керування за протоколом Open Therm.


Модельний ряд і технічні характеристики

Модель	EuroElite F24	
Тип камери згоряння	Закрита	
Тип теплообмінника	2 роздільні	
Потужність	кВт	8,0 – 24,0
Об'єм розширювального бака	л	6
Ємність системи опалення за $\Delta t = 80^{\circ}\text{C}$	л	110
Площа опалення	м ²	70 – 240
Витрата газу	м ³	1,06 – 2,83
Витрата гарячої води за $\Delta t = 25^{\circ}\text{C}$	л/хв	13,6
Діапазон темп. в контурі ГВП	°C	35 – 55
Діапазон темп. в контурі опалення	°C	35 – 85
Тиск в системі ГВП	бар	1,0 – 8,0
Тиск в системі опалення	бар	0,8 – 3,0
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50
Споживана потужність	Вт	110
З'єднання системи опалення (T1, T2)		G 3/4
З'єднання системи ГВП (T3, B1)		G 1/2
Газове з'єднання (Г1)		G 1/2
Вага нетто	кг	31
Комплектація	Монтажний комплект, монтажний шаблон	

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z	Z1
EuroElite F24	мм	440	235	742	752

EuroElite F24

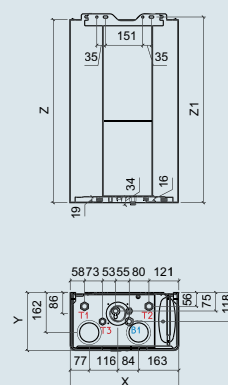

ДВОКОНТУРНИЙ ГАЗОВИЙ КОТЕЛ

EUROSTYLE

Газовий котел має конструкцію з закритою камерою згоряння і двома теплообмінниками. Інтерфейс керування виконано в простому та зрозумілому форм-факторі. Встановлення температури опалення і гарячого водопостачання здійснюється за допомогою зручних поворотних ручок. Стан роботи котла відображається світлодіодними індикаторами.



Роздільні теплообмінники опалення і водопостачання



Робота на природному або зрідженому газі



Миттєва подача води ГВП



Багатоступенева система безпеки



Самодіагностика, повідомлення про помилки



Пульт ДК



Енерго-ефективність



3 роки гарантії

Якість: EuroStyle виготовлений із високоякісних компонентів, що забезпечують його надійність, довговічність і високий ККД. Сучасні системи безпеки підтверджують високий ресурс роботи з повною гарантією 3 роки.

Довговічність: роздільні теплообмінники опалення і ГВП забезпечують безперерйну роботу і легке обслуговування.

Широкий асортимент: моделі з потужністю від 18 до 24 кВт дають змогу підібрати обладнання під будь-яке завдання.

Сумісність: EuroStyle відмінно сумісний із більшою частиною непрямих водонагрівачів і водяних теп-лих підлог — встановлений режим «Тепла підлога» підтримує комфортну температуру та зберігає підлогове покриття.

Легке керування: можливість автоматичної підтримки потрібної температури за допомогою кімнатного термостата чи вуличного датчика температури дає можливість заощадити до 15% енергії. Передбачений режим «Зима-Літо» зі стандартними налаштуваннями роботи.

Просте обслуговування: конструкція забезпечує легкий доступ до частин котла і спрощує обслуговування, а інтелектуальна система самодіагностики автоматично виявить збій і виведе код помилки на дисплей котла.

Сучасні технології: підтримує віддалене керування за протоколом Open Therm.


Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		EuroStyle F18	EuroStyle F24
Тип камери згоряння		Закрита	
Тип теплообмінника		2 роздільні	
Потужність	кВт	6,7 – 18,0	8,0 – 24,0
Об'єм розширювального бака	л	6	
Ємність системи опалення за $\Delta t = 80^{\circ}\text{C}$	л	110	
Площа опалення	м ²	70 – 180	70 – 240
Витрата газу	м ³	0,72 – 2,10	1,06 – 2,83
Витрата гарячої води за $\Delta t = 25^{\circ}\text{C}$	л/хв	13,6	
Діапазон темп. в контурі ГВП	°C	35 – 55	
Діапазон темп. в контурі опалення	°C	35 – 85	
Тиск в системі ГВП	бар	1,0 – 8,0	
Тиск в системі опалення	бар	0,8 – 3,0	
Напруга / Частота	В / Гц	230 ~ / 50	
Споживана потужність	Вт	110	
З'єднання системи опалення (T1, T2)		G 3/4	
З'єднання системи ГВП (T3, B1)		G 1/2	
Газове з'єднання (G1)		G 1/2	
Вага нетто	кг	31	
Комплектація		Монтажний комплект, монтажний шаблон	

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z	Z1
EuroStyle F18	мм	440	235	742	752
EuroStyle F24	мм	440	235	742	752

EuroStyle F18/F24

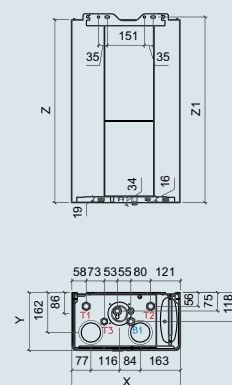

ДВОКОНТУРНИЙ ГАЗОВИЙ КОТЕЛ

XANTUS — HM

Новий потужний двоконтурний газовий котел Thermex Xantus — обладнання преміум-класу, що вирізняється європейською якістю та приголомшливою функціональністю. Відповідно до стандартів якості Thermex, Xantus спроектований з урахуванням новітніх технологій безпеки, безшумної роботи і довговічності. Котел здатний одночасно опалювати до 280 м² і забезпечувати до 13,9 літрів гарячої води на хвилину.



Комплектуючі європейських брендів



Роздільні теплообмінники опалення і водопостачання



Чудова безшумна робота



Робота на природному або зрідженому газі



Миттєва подача води ГВП



Захист від дітей



Багатоступенева система безпеки



Самодіагностика, повідомлення про помилки



Універсальний шаблон для встановлення



3 роки гарантії

Європейські виробники комплектуючих

Вентилятор

SITGroup

Теплообмінник

CONDEVO

Датчики

THERMION

Гідрогрупа

ARCELL

Газовий блок і плата керування

BERNARDINI

Розширювальний бак

UTIM

Пальник

POLIDORO

Електроди


Rauschert

Теплообмінник ГВП

SWEF

Насос

wilo

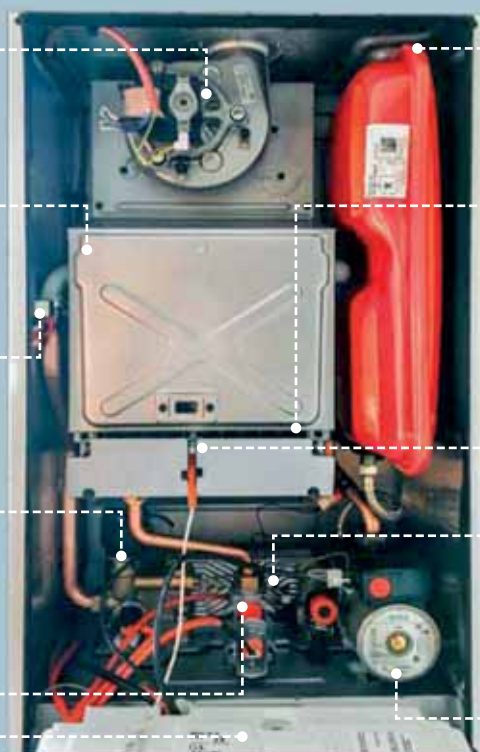



Європейська якість: котел виготовлений із комплектуючих провідних європейських брендів (Bertelli, SitGroup, Wilo, Condevo, Swep, Polidoro тощо).

Довговічність: роздільні теплообмінники опалення і ГВП (Condevo і Swep) підтримують довговічну безперебійну роботу.

Безпека: виняткову безпеку Xantus забезпечують чутливі датчики температури, наявності тяги і перегріву. Реалізована система захисту від дітей.

Сумісність: Xantus сумісний із більшою частиною непрямих водонагрівачів і водяних теплих підлог — установлений режим «тепла підлога» підтримує комфортну температуру і зберігає підлогове покриття.

Комфорт: шар тепло- і шумоізоляції товщиною 10 мм забезпечує чудову безшумну роботу і підвищує енергоефективність. Режим «Зима-Літо» створює комфортну температуру в будь-яку пору року.

Простота і економія: автоматичне підтримування потрібної температури за допомогою кімнатного термостата чи з вуличного датчика температури дасть змогу заощадити до 15% газу.

Легке обслуговування: конструкція котла значно спрощує обслуговування, а інтелектуальна система самодіагностики автоматично виявить збій і виведе код помилки на дисплей котла.


Сучасні технології: підтримує віддалене керування за протоколом Open Therm.

Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		XANTUS HM24	XANTUS HM28
Тип камери згоряння		Закрита	
Тип теплообмінника		2 роздільні	
Потужність	кВт	7,0 – 24,0	10,0 – 28,0
Об'єм розширювального бака	л	8	10
Ємність системи опалення при $\Delta t = 80^\circ\text{C}$	л	140	170
Площа опалення	м²	70 – 240	100 – 280
Витрата газу	м³	0,93 – 2,49	1,09 – 3,25
Витрата гарячої води при $\Delta t = 30^\circ\text{C}$	л/хв	10,7	13,9
Діапазон темп. в контурі ГВП	°C	30 – 75	35 – 60
Діапазон темп. в контурі опалення	°C	35 – 80	
Тиск в системі ГВП	бар	1,5 – 10,0	
Тиск в системі опалення	бар	0,5 – 3,0	
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50	
Споживана потужність	Вт	121	136
З'єднання системи опалення (T1, T2)		G 3/4	
З'єднання системи ГВП (T3, B1)		G 1/2	
Газове з'єднання (Г1)		G 1/2	
Вага нетто	кг	29,3	34,5
Комплектація		Монтажний комплект, монтажний шаблон	

Лінійні розміри

Модель / Розмір		Y	Y1	A	B
XANTUS HM24	мм	288	306	94	136
XANTUS HM28	мм	386	404	192	234

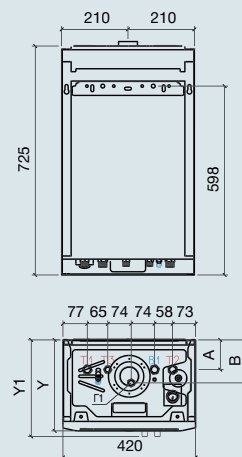

НАСТІННИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ КОТЕЛ

EUROSTAR

Настінний електричний котел характеризується відмінними експлуатаційними характеристиками і високим ККД до 99,5%. Котел відмінно підійде для організації системи опалення приватних будинків, має широкий модельний ряд з потужністю від 6 до 24 кВт.



Багатоступенева
система безпеки



Самодіагностика,
повідомлення
про помилки



Сенсорне
керування



Режим
NO FROST



Пульт ДК



Енерго-
ефективність



Сонячний
колектор



Кліматичне
керування



3 роки гарантії



”

Основа
домашнього
комфарту

Багатоступенева
система безпекиСамодіагностика,
повідомлення
про помилкиСенсорне
керуванняРежим
NO FROST

Пульт ДК

Енерго-
ефективністьСонячний
колекторКліматичне
керування3 роки
гарантії

Зручність керування: сенсорна панель забезпечує налаштування таких параметрів, як температура теплоносія в системі опалення, температура в системі гарячого водопостачання, режим нагріву залежно від дня тижня.

Економічність: котел має вбудований термостат з функцією програмування. Він надає можливість встановлювати необхідний режим та температуру в будь-яку годину дня або тижня. Наявність програмувального термостата надає можливість суттєвої економії електроенергії, що досягає значення 20-30%. Можливість під'єднання датчика температури приміщень та датчика зовнішнього повітря.

Гаряче водопостачання: завдяки можливості підключення до системи непрямого нагріву, котел може використовуватися і для систем гарячого водопостачання.

Компактність: усі комплектуючі котельного обладнання зібрані в компактному корпусі, це дозволяє встановлювати електричний котел в невеликих нішах.

Безпека: захист обладнання забезпечує функція антизаморожування, антиблокування циркуляційного насоса, система самодіагностики з виведенням коду помилки на дисплей. Котел обладнаний розширювальним баком на 10 літрів, датчиком протока, автоматичним розповітрявачем, ступінь електрозахисту — IP40.




Панель керування

Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		EuroStar	
Напруга	В	1x230V+N+PE/50Hz 3x230V/400V+PE/50Hz	3x230V/400V+PE/50Hz
Струм, мах	А	41	3x43
Вихідна потужність	кВт	6, 8, 9	12, 15, 18, 21, 24
ККД	%	99,5	99,5
Максимальна робоча температура нагрівання	°C	80	80
Максимальна потужність циркуляційного насоса	кПа	50	50
Об'єм компенсаційного бака	л	10	10
Мінімальний робочий тиск	кПа (бар)	80 (0,8)	80 (0,8)
Максимальний робочий тиск	кПа (бар)	300 (3,0)	300 (3,0)
Рекомендований робочий тиск	кПа (бар)	100–170 (1,0–1,7)	100–170 (1,0–1,7)
Клас електрозахисту	–	IP40	IP40
Гідравлічні з'єднання системи опалення	–	Ø 3/4"	Ø 3/4"
Підживлення системи опалення	–	Ø 1/2"	Ø 1/2"
Вага нетто	кг	25,3	25,8
Комплектація		Монтажний комплект, шаблон	

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z	Z1
EuroStar	мм	440	235	740	750

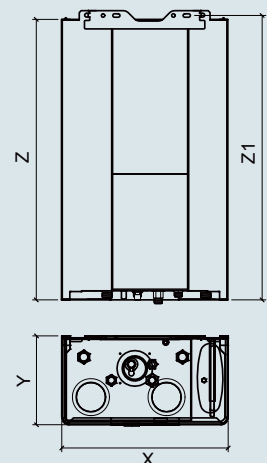

СЕРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОТЛОВ

GRIZZLY Wi-Fi ORSO 5-12

Сучасні електричні котли Thermex Grizzly i Orso — зручне, універсальне й функціональне рішення для створення системи опалення в будинку. Модель вирізняється інноваційним теплообмінником, можливістю встановлення різної потужності в діапазоні від 5 до 12кВт і убудованими розширювальним баком і насосом.

Чотири
потужності
в одному
пристрої



5-12 кВт
4 режими
регулювання
потужності



LED-дисплей,
електронне
керування



Al-Mg
Одноконтурний
теплообмінник
з Al-Mg сплаву



Режим
NO FROST



Опалення
приміщень
до 120 м²



Багатоступінчаста
система безпеки



Підключення
бездротового
кімнатного
термостата



Дані про погоду
на вулиці
з інтернету



Самодіагностика
повідомлення
про помилки



Однофазне
та трифазне
підключення
на 6, 8, 10 и 12 кВт



Гарантія 4 роки
на нагрівальні
модулі



2 роки гарантії



4 варіанти потужності в одному котлі: можливість вибору одного варіанта потужності з 5, 8, 10 або 12 кВт за допомогою перемикача на електронній платі котла.

Високоєфективний теплообмінник: виготовляється методом лиття зі спеціального алюмінієво-магнієвого сплаву. Такий теплообмінник характеризується високою ефективністю, надійністю й швидкістю нагрівання.

Убудований насос Grundfos: трьохшвидкісний насос автоматично підтримує тиск у системі опалення.

Технологія Wi-Fi Motion: дозволяє віддалено відслідковувати роботу котла в додатку Thermex Home, налаштовувати його й програмувати роботу по часу й дням тижня. Можна налаштувати автоматичну роботу котла залежно від погоди на вулиці, дані про яку надходять до додатку Thermex Home.

Електронне керування: на фронтальній сенсорній панелі керування можна вибрати один із трьох режимів роботи Turbo, Comfort або Eco. Температура нагрівання налаштовується в кожному режимі.

Самодіагностика: в Grizzly передбачена повноцінна система самодіагностики, що постійно відслідковує роботу котла й інформує у випадку збою.

Повна комплектація: до комплекту постачання входить убудований насос, розширювальний бак об'ємом 6 літрів і кріплення для монтажу.





Сенсорна панель керування

Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		Grizzly 5-12 Wi-Fi	Orso 5-12
Тип теплообмінника		Одноконтурний	Одноконтурний
Потужність	кВт	5,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0	5,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0
Об'єм розширювального бака	л	6	6
Площа опалення	м²	40 – 120	40 – 120
Діапазон темп. в контурі опалення (радіатори)	°C	30 – 85	30 – 85
Діапазон темп. в контурі опалення (тепла підлога)	°C	30 – 60	30 – 60
Тиск в системі опалення	МПа	0,05 – 0,3	0,05 – 0,3
Напруга / Частота	В/Гц	230 / 400 ~ / 50	230 / 400 ~ / 50
З'єднання системи опалення (Т1, Т2)		G 3/4	G 3/4
З'єднання системи ГВП (В1)		G 1/2	G 1/2
Вага нетто	кг	23,0	23,0
Клас пиловологозахисту		IPX1	IPX1
Підключення триходового змішувального клапана і датчика бойлера		–	–
Підключення бездротового кімнатного термостата		+	+
Отримання даних про погоду на вулиці з інтернету		+	+
Комплектація		Монтажний комплект	Монтажний комплект

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z
Grizzly 5-12 Wi-Fi	мм	390	254	655
Orso 5-12	мм	390	254	655





”

Просто
та надійно





ГАЗОВІ ПРОТОЧНІ ВОДОНАГРІВАЧІ

Газові проточні водонагрівачі або газові колонки — зручний і економний спосіб налагодити гаряче водопостачання. Компактні газові водонагрівачі вирізняються високою потужністю, продуктивністю та простотою обслуговування.

Переваги

Компактність: газові колонки мають невелику глибину, завдяки цьому їх зручно розмістити навіть у невеликих кухнях чи ванних кімнатах.

Надійність: якісний посилений теплообмінник із міді вирізняється високою довговічністю й енергоефективністю.

Продуктивність: газові колонки Thermex нагрівають від 11 літрів води на хвилину.

Економічність: використання газу як недорогого джерела енергії робить газові колонки найбільш економним і зручним постачальником гарячої води.

Адаптивність: для найзручнішого використання підтримує роботу як на природному, так і на зрідженому газі — за умови зміни форсунок.

ГАЗОВІ ПРОТОЧНІ ВОДОНАГРІВАЧІ

TY-10A

Перша газова колонка Thermex поєднує в собі високу надійність і відмінну продуктивність. Модель має легке керування та якісний теплообмінник із міді.



Посилений
теплообмінник
із міді



Надійний
водогазовий
вузол



Робота на
природному або
зрідженому газі*



Індикація
температури



Сучасний дизайн



Багатоступенева
система безпеки



Робота
за низького
тиску води

**Для роботи на зрідженому газі треба замінити форсунки*



”

Природна
енергія
нагрівання води



Блок живлення (TY-10A)



Стильна панель керування

Якісні матеріали: серія характеризується надійним газоводяним вузлом та посиленим теплообмінником з міді, завдяки чому має тривалий термін служби.

Адаптивність: повністю адаптований для експлуатації в Україні та оптимально підходить для використання як у квартирах, так і в замських будинках.

Працює без батарейок: може працювати як від батарейок, так і від звичайної розетки 220 В. Немає необхідності у постійній заміні елементів живлення та контролю їхнього заряду.

Зручне керування: кількість води і рівень газу налаштовуються механічними регуляторами. На яскравому дисплеї відображається температура води.

Компактність: колонка має компактний розмір і легко впишеться у будь-якій кухні — замість стандартної шафи.


Повна безпека: сучасна триступенева система безпеки захищає від перегріву, втрати тяги і згасання полум'я, автоматично вимикаючи подачу газу.

Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		TY-10A	TY-10
Запалювання		Автоматичне	
Потужність	кВт	20	
Продуктивність при $\Delta t=25^\circ\text{C}$	л/хв	10	
Робочий тиск води	бар	0,25 – 8	
Тип газу		Природний газ	
Номінальний тиск газу	ПА	1274	
Витрата природного газу	м³/год	1,8	
Максимальний ККД	%	≥90	
Діаметр димоходу	мм	110	
Колір корпусу		Білий	
Вага	кг	8,5	
Комплектація		Монтажна планка, блок живлення, комплект анкерів	Монтажна планка, комплект анкерів

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z
TY-10A	мм	550	185	328
TY-10	мм	550	185	328

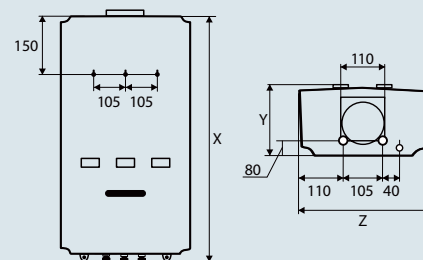

ГАЗОВІ ПРОТОЧНІ ВОДОНАГРІВАЧІ

SENSOR — S MD

Газова колонка із системою електронної модуляції потужності, що забезпечує стабільну температуру води за будь-яких умов. Надійний теплообмінник з бескисневої міді, система самодіагностики, захист від перегрівання й сенсорне керування роблять серію Sensor сучасною та зручною технікою для нагрівання води.

Стабільне
нагрівання
за будь-якої
ситуації



Посилений
теплообмінник
із міді



Надійний
водогазовий
вузол



Постійна
температура
води на виході



Сенсорне
керування



Індикація
температури



Високий ККД



Багатоступенева
система безпеки



Електронний
контроль
полум'я



Робота
за низького
тиску води



2 роки гарантії





Електронний контроль полум'я: система електронної модуляції регулює потужність, підлаштовуючи її під температуру та напір вхідної води для підтримки стабільної температури води на виході.

Надійний теплообмінник: теплообмінник з безкисневої міді має високу теплопередачу, забезпечує швидке нагрівання води, а також є стійким до корозії.

Інтелектуальна система безпеки: система самодіагностики відслідковує стан колонки та інформує про збої в роботі. Також колонка має захист від перегрівання.

Інформативний дисплей: на фронтальній панелі розташовано яскравий дисплей із цифровою індикацією температури, відліком таймера та індикацією роботи колонки.

Сенсорне керування: на панелі керування розташовано сенсори вмикання й регулювання температури з точністю до одного градуса.

Сучасна система розпалювання: електронна система розпалювання, не потрібно замінювати батарейки.

Функціональність: серія Sensor працює навіть за екстремально низького тиску води в системі — від 0,01 МПа.





Сенсорні кнопки керування колонкою

Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		S 20 MD
Запалювання		Автоматичний електронний
Потужність	кВт	20
Продуктивність при $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$	л/хв	10
Робочий тиск води	МПа	0,01 – 0,75
Номінальний тиск природного газу	кПа	1,3
Номінальний тиск зрідженого газу	кПа	2,9
Витрата природного газу	м³/год	1,8
Витрата зрідженого газу	м³/год	0,65
Приєднувальний розмір ГВП		G 1/2
Приєднувальний розмір газового трубопроводу		G 1/2
Діаметр димоходу	мм	110
Колір корпусу		Білий
Вага нетто	кг	8,9
Вага теплообмінника	кг	2,2
Комплектація		Монтажний комплект

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z	Z1	D	X1	X2	X3	X4
S 20 MD	мм	350	185	635	608	110	130	85	90	75





”

Сучасне
тепло в оселі





КОНВЕКТОРИ Й ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРИ

Конвектори й тепловентилятори — устаткування для додаткового опалення квартири або заміського будинку, а також офісів і допоміжних приміщень. Використання такого устаткування дозволяє створити комфортний мікроклімат та контролювати його. Конвектори працюють завдяки природній циркуляції повітря, а тепловентилятори містять вентилятор для створення примусової циркуляції.

Переваги

Безшумна робота: конвектори Thermex створюють мінімальну кількість шуму й комфортні для повсякденного використання.

Економічність: високий ККД та енергоефективні нагрівальні елементи роблять конвектори вигідним рішенням для опалювання.

Безпека: нагрівальні елементи конвекторів не спалюють пил і не перегрівають зовнішній корпус, тому вони не залишають опіків під час випадкового дотику.

Швидке нагрівання: тепловентилятори швидко обігрівають приміщення, видувачи в нього гаряче повітря, завдяки чому досягається швидка зміна температури в усій кімнаті.

Висока ефективність: продумані матеріали й технології в нагрівальних елементах X-prof і CeramiX гарантують високу ефективність нагрівання та тривалий термін служби.

Конвектори й тепловентилятори

СЕРІЯ
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРІВ

STELS

Стильне
джерело
тепла

Тепловентилятор Stels — це сучасне, зручне й надійне опалювальне устаткування з потужним примусовим потоком теплого повітря, що чудово підійде для обігрівання будинку, офісу або заміського будинку.



CeramiX
керамічний
нагрівальний
елемент



Пульт ДК
у комплекті



Ширококутне
жалюзі



Три режими
роботи



Висока потужність
2.0/1.0 кВт



Захист від дітей



Таймер вмикання /
вимикання
до 24 годин



LED-дисплей



Захист від
перегрівання



Настінний
монтаж



2 роки гарантії



Керамічний нагрівальний елемент CeramiX: складається з нагрівальної нитки й керамічних блоків, які вирізняються рівномірним та швидким нагріванням, високою теплопередачею і збереженням якості повітря.

Сучасний дизайн: вузький обтічний корпус, яскрава індикація дисплея та рельєфна фронтальна панель створюють чудовий дизайн, що пасуватиме до будь-якого інтер'єру.

Ширококутове жалюзі: відкривається на кут до 90° та створює стійкий потік повітря в обраному напрямку.

Гнучкі налаштування: доступні режими роботи «Тепле повітря», «Гаряче повітря» і «Вентилятор», а температура нагрівання регулюється в діапазоні від 10 до 49°C і відображається на дисплеї.

Просте керування: всі налаштування здійснюються з пульта ДК, включно з установкою таймера до 24 годин.

Безпека: в Stels передбачені системи захисту від перегрівання й від несанкціонованого вмикання дітьми.



Пульт ДК в комплекті




Кнопки вимикання й рестарту на задній панелі

Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		Stels 2000E
Установлення		Настінне
Площа обігрівання	м²	15 – 25
Матеріал корпусу		Пластик
Керування		Електронне (пульт ДК)
Розміри упаковки	мм	230 x 153 x 565
Потужність	Вт	1000 / 2000
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50
Клас захисту від ураження електрострумом		II
Клас пиловологозахисту		IP22
Вага нетто	кг	2.3
Wi-Fi motion		-
Підключення бездротового кімнатного термостата		-
Комплектація		Пульт ДК, кронштейн для настінного монтажу, монтажний комплект

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z
Stels 2000E	мм	540	123	218

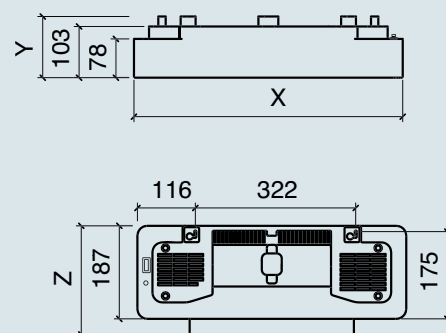

СЕРІЯ КОНВЕКТОРІВ

FRAME E / E Wi-FiТепло з Wi-Fi
керуванням

КОНВЕКТОРИ

Сучасний конвектор з оригінальним дизайном, прихованим виводом вікон конвекції та якісним нагрівальним елементом X-Prof. Ці конвектори чудово впораються з додатковим опаленням у квартирі, приватному будинку або невеликому офісі. Технологія бездротового керування Wi-Fi Motion робить процес експлуатації простим і сповненим задоволення.



MonoBlock Design
Прихований вивід
вікон конвекції



Багатоступенева
система безпеки



Підключення
бездротового
кімнатного
термостата



Таймер вмикання /
вимикання
до 24 годин



LED-дисплей,
електронне
керування



Підлогове
розташування



Настінний монтаж



Три режими
потужності



Захист від дітей



3 роки гарантії



Бездротове
керування



Захист
від дітей



LED-дисплей
електронного
керування



Шасі
для встанов-
лення
на підлогу

FRAME E Wi-Fi

Серія конвекторів з бездротовим керуванням

Прихований вивід
вікон конвекції



Кронштейн
для настінного
монтажу



X-Prof
монолітний
алюмінієвий
нагрівальний
елемент



FRAME E Wi-Fi

Серія конвекторів
з бездротовим керуванням



Сенсорна панель
керування



Пульт дистанційного
керування



Механічний перемикач
живлення

**Монолітний нагрівальний елемент X-Prof:**

X-Prof з монолітним корпусом і збільшеною кількістю ребер забезпечує ефективний розподіл тепла в усіх напрямках, що значно прискорює прогрівання приміщення.

Технологія Wi-Fi Motion: нова технологія дозволяє дистанційно змінювати налаштування роботи зі смартфона або планшета в додатку Thermex Home, зокрема керувати декількома конвекторами як одним пристроєм.


Електронне керування: панель керування з яскравим дисплеєм дозволяє налаштовувати потужність і температуру нагрівання від 5 до 40 °C.

Дистанційне керування: керувати нагріванням можна як з корпусу устаткування, так і з пульта ДК.

Унікальна конструкція: конструкція MonoBlock Design має преміальний зовнішній вигляд завдяки прихованому виводу вікон конвекції.

Універсальне встановлення: серію можна розмістити як на підлозі, так і на стіні — все необхідне для підлогового й настінного монтажу є в комплекті.

Висока безпека: Frame має вбудований захист від перегрівання, автоматичне вимикання в разі перекидання й клас пиловологозахисту IP24.




X-Prof монолітний алюмінієвий нагрівальний елемент

Моделний ряд і технічні характеристики

Модель		Frame 1000E / Frame 1000E Wi-Fi	Frame 1500E / Frame 1500E Wi-Fi	Frame 2000E / Frame 2000E Wi-Fi
Установлення		Настінне, підлогове		
Площа обігрівання	м²	5 – 15	10 – 20	15 – 25
Матеріал корпусу		Сталь		
Керування		Електронне (пульт ДК)		
Розміри упаковки	мм	470 x 130 x 645	470 x 130 x 805	470 x 130 x 965
Потужність	Вт	500 / 1000	750 / 1500	1000 / 2000
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50		
Клас захисту від ураження електрострумом		I		
Клас пиловологозахисту		IP24		
Вага нетто	кг	4,1	4,8	5,6
Wi-Fi motion		+ (на моделях Wi-Fi)		
Підключення бездротового кімнатного термостата		+		
Комплектація		Пульт ДК (на моделях без Wi-Fi), кронштейн для настінного монтажу, шасі для підлогового встановлення, монтажний комплект		

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z
Frame 1000E / Frame 1000E Wi-Fi	мм	600	60	380
Frame 1500E / Frame 1500E Wi-Fi	мм	760		
Frame 2000E / Frame 2000E Wi-Fi	мм	920		

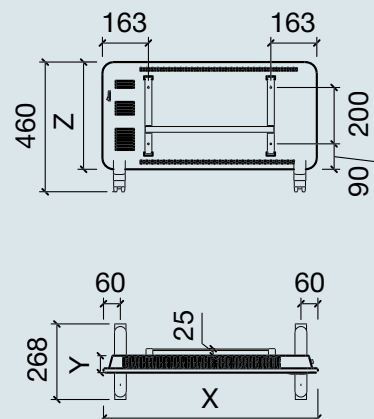


СЕРІЯ КОНВЕКТОРІВ

LUMMI

Алюмінієвий конвектор Lummi створений для ефективного й безшумного обігрівання приміщень. Плавні лінії корпусу, ефективний нагрівальний елемент і бездротове керування роблять його прекрасним доповненням до дизайнерських інтер'єрів.



Вузький корпус
5,4 см



X-Prof монолітний
алюмінієвий
нагрівальний елемент



Алюмінієвий
корпус, висока
тепловіддача



Ультратонкий
корпус 5,4 см



Багатоступенева
система безпеки



Пульт ДК
у комплекті



LED-дисплей,
електронне
керування



Програмування
роботи за годинами /
днями тижня



Підлогове
розташування



Настінний
монтаж



Захист від дітей



3 роки
гарантії

Світлий акцент затишної оселі

Монолітний нагрівальний елемент X-Prof: вирізняється високою швидкістю нагрівання, чудовою теплопередачею й надійністю. X-Prof не спалює пил і зберігає якість повітря.

Алюмінієвий корпус: корпус із алюмінію у вигляді окремих секцій має лаконічний зовнішній вигляд, вирізняється високою теплопередачею та легкістю.

Суперпласка конструкція: глибина алюмінієвого корпусу всього 54 мм, що заощаджує місце й спрощує розташування.

Ергономічність: зручність керування досягається завдяки яскравому дисплею, зручним кнопкам керування й компактному пульту ДК для бездротового керування.

Широкі можливості керування: передбачено налаштування температури з точністю $\pm 1^\circ\text{C}$, 3 режими нагрівання, режим "No Frost" для захисту від замерзання й можливість програмування роботи на 7 днів — за годинами і днями тижня.

Система безпеки: серія має захист від перегрівання, вимикання в разі перекидання й захист від вмикання дітьми.



Можливості встановлення: Lummi встановлюється як на підлозі, так і на стіні, все необхідне для цього вже є в комплекті.

Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		Lummi 1200E	Lummi 1500E	Lummi 1800E
Установлення		Настінне, підлогове		
Площа обігрівання	м²	7 – 17	10 – 20	13 – 23
Матеріал корпусу		Алюміній		
Керування		Електронне (пульт ДК)		
Розміри упаковки	мм	620 x 104 x 810	620 x 104 x 950	620 x 104 x 1090
Потужність	Вт	1200	1500	1800
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50		
Клас захисту від ураження електрострумом		I		
Клас пилowegoзахисту		IP24		
Вага нетто	кг	6,0	7,0	8,0
Wi-Fi motion		-		
Підключення бездротового кімнатного термостата		-		
Комплектація		Пульт ДК, кронштейн для настінного монтажу, шасі для підлогового встановлення, монтажний комплект		

Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z
Lummi 1200E	мм	690	54	580
Lummi 1500E	мм	830		
Lummi 1800E	мм	970		

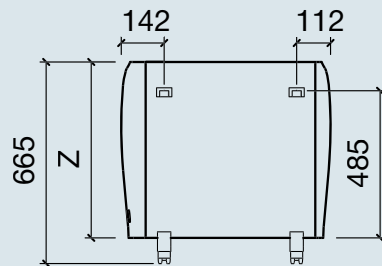


СЕРІЯ КОНВЕКТОРІВ

FRAME M

Конвектор з механічним керуванням і надійним нагрівальним елементом X-Prof. Конвектори серії Frame M обладнані зручним механічним керуванням, вони прекрасно підійдуть для обігрівання кімнат у квартирі або приватному будинку.



Мобільне шасі для підлогового розташування



X-Prof монолітний алюмінієвий нагрівальний елемент



MonoBlock Design
Прихований вивід вікон конвекції



Багатоступенева система безпеки



Механічне керування



Три режими потужності



Настінний монтаж



Підлогове розташування



3 роки гарантії

Стильний дизайн, надійна робота

Алюмінієвий нагрівальний елемент X-Prof:

X-Prof з монолітним корпусом зберігає якість повітря (не спалює пил), забезпечує ефективний розподіл тепла в усіх напрямках, що значно прискорює прогрівання приміщення.

Механічне керування: на бічній стороні розташовано панель керування з механічними вимикачами для регулювання потужності й термостат для налаштування температури.

Оригінальний дизайн: завдяки конструкції MonoBlock Design вікна конвекції приховані, а зовнішня панель має єдиний лаконічний зовнішній вигляд з вузьким корпусом — усього 6 см.

Простота встановлення: для підлогової установки в комплекті передбачено ніжки з шасі, а для настінної — кронштейн.

Безпека: Frame M має кілька систем захисту, зокрема захист від перегрівання й у разі перекидання.


Надійність: якість конвектора підтверджується тривалою гарантією — 3 роки.

Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		Frame 1000 M	Frame 1500 M	Frame 2000 M
Установлення		Настінне, підлогове		
Площа обігрівання	м²	5 – 15	10 – 20	15 – 25
Матеріал корпусу		Сталь		
Керування		Механічне		
Розміри упаковки	мм	470 x 130 x 645	470 x 130 x 805	470 x 130 x 965
Потужність	Вт	500 / 1000	750 / 1500	1000 / 2000
Напруга / Частота	В/Гц	230 ~ / 50		
Клас захисту від ураження електрострумом		I		
Клас пиловологозахисту		IP24		
Вага нетто	кг	4,1	4,8	5,6
Wi-Fi motion		-		
Підключення бездротового кімнатного термостата		-		
Комплектація		Кронштейн для настінного монтажу, шасі для підлогового встановлення, монтажний комплект		



Лінійні розміри

Модель / Розмір		X	Y	Z
Frame 1000 M	мм	600	60	380
Frame 1500 M	мм	760		
Frame 2000 M	мм	920		

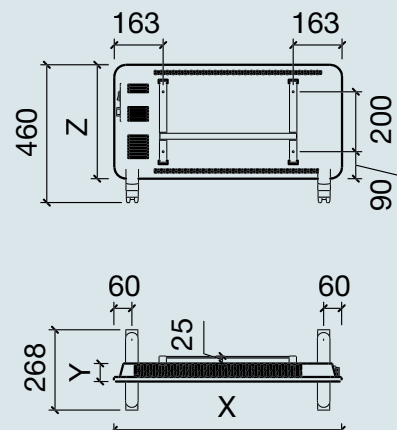

ВИБІР НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ВОДОНАГРІВАЧА

Вибір правильного об'єму накопичувального водонагрівача дозволяє оптимізувати витрати й не залишитися без гарячої води в найнеобхідніший момент. Спеціальна таблиця підбору за складом родини й кількістю точок споживання підкаже, на який об'єм і серію водонагрівачів варто звернути увагу.

Кількість людей	1	1	2	3 – 4	4 – 5
Кількість точок споживання	1	2	3	4	
Потужність електромережі (слабка / середня / висока)	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2
Рекомендований об'єм	10 – 30 л	30 – 50 л	50 – 80 л	80 – 150 л	150 – 200 л
Підходящі серії водонагрівачів					
	Малолітражні водонагрівачі	Водонагрівачі стандартного об'єму		Водонагрівачі зі встановленням на підлогу великого літражу	

Умови вибору




Родина з трьох осіб

4 точки споживання гарячої води

Середня потужність електромережі

Результат вибору

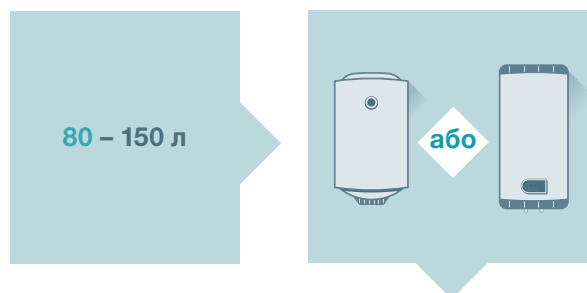

Рекомендований об'єм водонагрівача


- Praktik
- Eterna
- Ultraslim – IU
- Safe Dry – ERD
- Nova
- Thermo
- Giro
- Titanium Heat
- Silverheat Heat
- Sprint
- ID PRO
- IF PRO
- IF ECO
- Bravo
- Optima
- M-Smart – MS
- Mechanik – MK

ВИБІР ПРОТОЧНОГО ВОДОНАГРІВАЧА

Щоб вибрати проточний водонагрівач, що відповідає вашим потребам, необхідно заздалегідь визначитися, де й у якій кількості буде потрібна гаряча вода. Особливу увагу варто приділити електричній проводці, яка має відповідати вибраній потужності. Таблиця підбору допоможе зробити правильний вибір.

Точки споживання	1	1	2	3 – 4
Варіанти використання	Помити руки	Прийняти душ	Приймати душ, мити руки у 2 точках споживання	Приймати ванну, душ, мити руки в 3–4 точках споживання
Потужність електромережі (середня / висока)				
Необхідна продуктивність	1,8 – 2,0 л/хв	2,6 – 4,0 л/хв	2,6 – 4,0 л/хв	4,6 – 8,5 л/хв
Необхідна потужність водонагрівача	3,5 кВт	4,5 – 7,0 кВт	4,5 – 7,0 кВт	8,0 – 15,0 кВт
Відповідні серії водонагрівачів	► Surf 3500 ► City 3500	► Surf 5000 – 6000 ► City 5500 – 6500	► Chief 7000 ► Trend 6000 ► Surf Plus 4500 – 6000 ► TopFlow 6000	► Chief 8500 ► TopFlow 8000 – 15000

Умови вибору

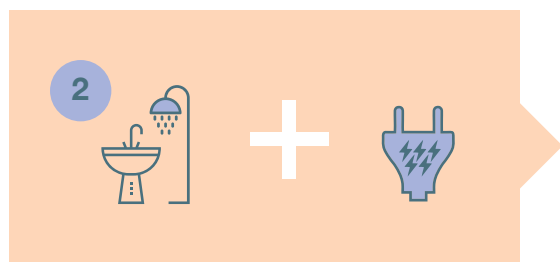

2 точки споживання гарячої води

Висока потужність електромережі

2,6 – 4,0 л/хв
4,5 – 7,0 кВт


Рекомендовані продуктивність і потужність водонагрівача

Результат вибору



► Topflow 6000

► Surf Plus 4500
► Surf Plus 6000
► Trend 6000

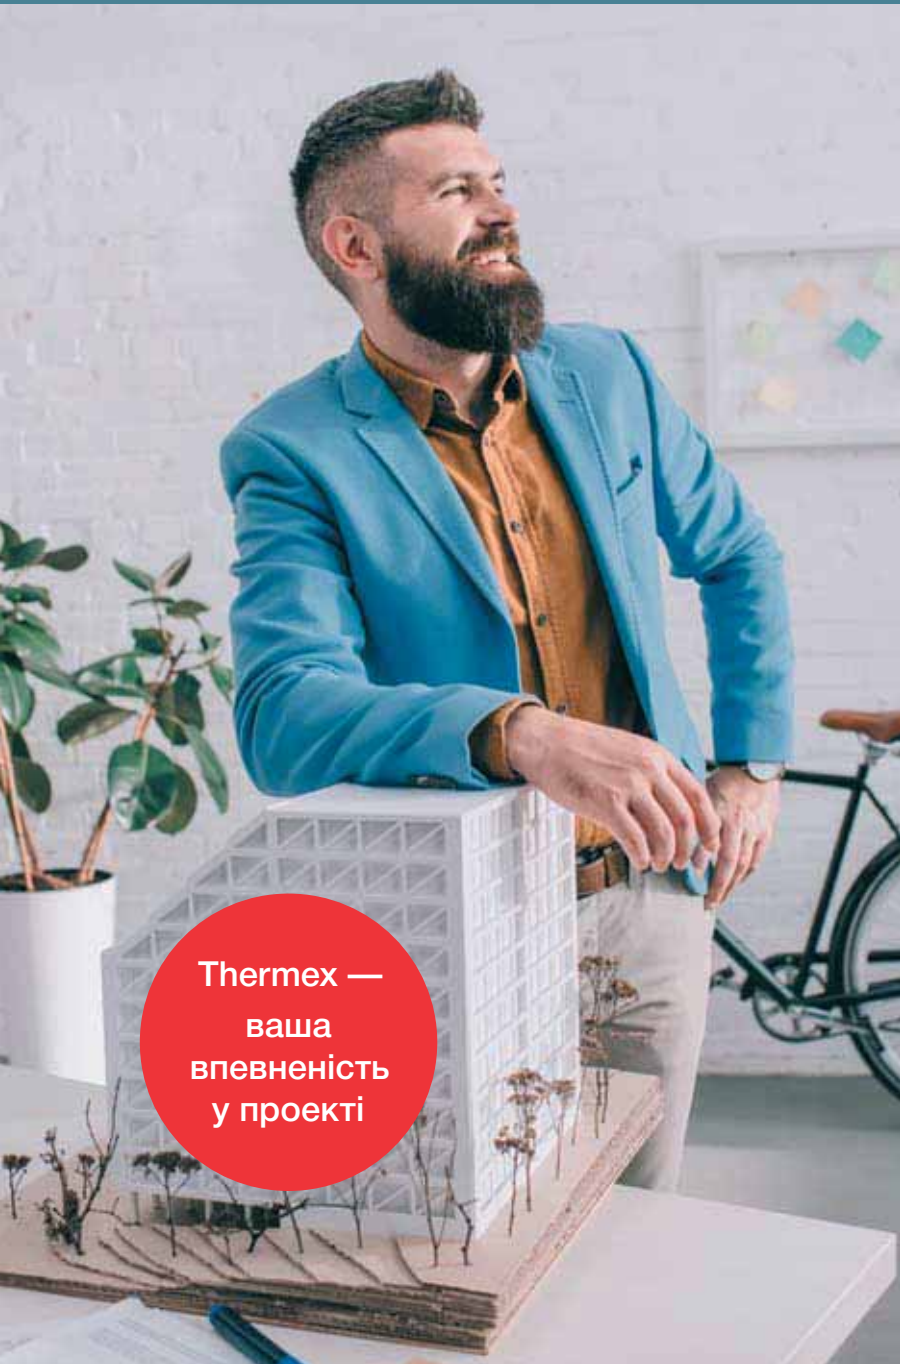A man with a beard, wearing a blue blazer over a brown shirt, stands in a modern office. He is looking up and to the right with a smile. In front of him is a large architectural model of a building with a grid-like facade. A potted plant and a bicycle are visible in the background.

Thermex —
ваша
впевненість
у проекті

Потрібна консультація щодо устаткування?

Технічний відділ Thermex надасть підтримку й підбере краще рішення для кожної задачі.

Телефонуйте: **8 (800) 500-610**

www.thermex.ua